




RECUPERO ACQUE
E SERBATOI

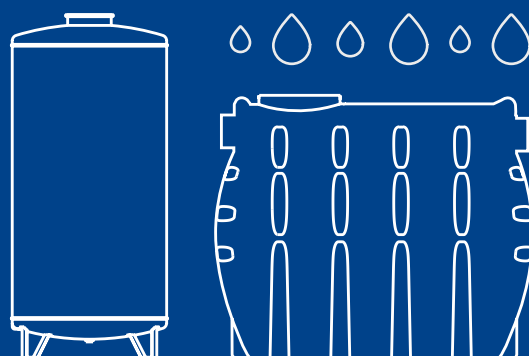

CATALOGO LISTINO
2027

La Cordivari vanta una consolidata tradizione industriale ed è una delle più importanti realtà italiane nel settore dell'idrotermosanitaria. Fondata nel 1972 da Ercole Cordivari, l'azienda si specializza nella produzione di Bollitori, Radiatori d'arredo, Recipienti in pressione, Sistemi Termici Solari e Pompe di Calore, Serbatoi e recupero acque.

I quattro poli produttivi Cordivari contano una superficie di oltre 370.000 metri quadri e impiegano oltre 700 dipendenti.


Tutti i manufatti sono progettati e prodotti in Italia negli stabilimenti Cordivari a garanzia della qualità totale e del **Made in Italy**.

Grazie alle strategie di sviluppo orientate all'innovazione tecnologica e alla continua formazione del personale, la Cordivari risulta dotata di impianti moderni e processi produttivi all'avanguardia.

Le scelte orientate alla sostenibilità consentono di svolgere le attività produttive e di ricerca nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

L'azienda opera secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 e quello per la sicurezza UNI EN ISO 45001 oltre al regime di qualità UNI EN ISO 9001 che garantisce la piena qualità e affidabilità dei prodotti.

Un management altamente qualificato, la continua ricerca di soluzioni innovative e sostenibili, un indirizzo fortemente orientato al cliente consentono oggi alla Cordivari di servire più di 2.000 clienti in 72 paesi nel mondo, una posizione di leadership di mercato e un know-how esclusivo nella produzione di Sistemi Idrotermici Integrati. La testimonianza di un impegno continuo, teso al raggiungimento della Customer Satisfaction e del benessere sostenibile.

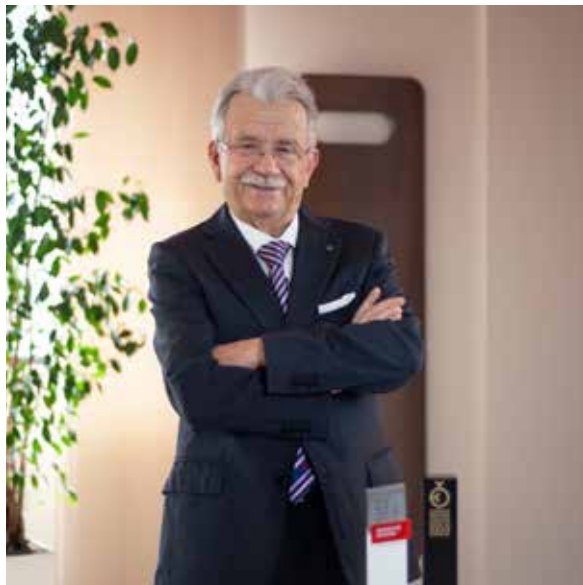

Cav. Ercole Cordivari

L'AZIENDA

Fondata nel 1972 dal Cav. Ercole Cordivari, l'azienda rappresenta oggi una realtà industriale di riferimento nel panorama idro-termo-sanitario. Con una superficie produttiva di oltre 370.000 metri quadrati, distribuita in quattro stabilimenti industriali, e con oltre 700 dipendenti, costituisce una delle più autorevoli espressioni del Made in Italy, riconosciuta a livello internazionale per l'eccellenza qualitativa, l'innovazione tecnologica e l'affidabilità delle proprie soluzioni.

Per Cordivari, la filosofia produttiva non è soltanto un modello operativo, ma una visione d'impresa che orienta ogni scelta aziendale. Coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile, l'azienda opera con l'obiettivo di generare valore nel tempo, contribuendo alla tutela delle risorse e alla costruzione di un futuro migliore e responsabile.


“Conseguire la nostra missione aziendale vuol dire rispettare il mondo circostante, lasciandolo ai posteri meglio di come l'abbiamo trovato.”

Cav. Ercole Cordivari

Innovazione, ricerca tecnologica e miglioramento continuo costituiscono i principi guida alla base della crescita aziendale e supportano l'evoluzione di ogni processo, produttivo e decisionale.

Il costante sviluppo dell'offerta riflette la capacità dell'azienda di anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, proponendo soluzioni sempre più efficienti, sostenibili ed avanzate, in grado di rispondere alle nuove sfide del settore.

Valori che, da sempre, guidano la crescita di Cordivari e ne orientano la visione strategica del futuro.





QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

Da sempre, ogni soluzione in Cordivari nasce dall'ascolto del mercato e si traduce in scelte tecniche affidabili e sostenibili, design curato, ergonomia e semplicità d'uso e installazione. È un approccio che l'azienda porta avanti da oltre vent'anni, abbracciando la filosofia della qualità totale come principio guida di ogni fase produttiva.

L'evoluzione costante della gamma prodotti riflette questa attenzione: ricerca e sviluppo procedono di pari passo con le tendenze di un mercato sempre più orientato all'efficienza e al risparmio energetico, per offrire risposte concrete a esigenze in continuo cambiamento.

Questa filosofia produttiva, ormai parte integrante dell'identità aziendale, si traduce in azioni misurabili: riduzione delle emissioni e delle inefficienze energetiche, differenziazione e riciclo dei rifiuti, cura costante della qualità dei prodotti e della sicurezza di chi lavora e di chi utilizza le nostre soluzioni.

È una direzione precisa, che pone l'uomo e il suo ambiente al centro di ogni decisione. Cordivari utilizza energia pulita da fonti rinnovabili e impiega materiali riciclabili ed ecocompatibili in ogni fase del ciclo produttivo, dalle materie prime fino agli imballaggi.

L'azienda per ogni prodotto dichiara attraverso il patentino ambientale, EPD-PEP Ecopassport il proprio impegno verso la sostenibilità.

Il bilancio di sostenibilità è il documento principale che raccoglie tutti gli indicatori principali ESG e quelli previsti dagli GRI (Global reporting Initiative) che l'azienda pubblica annualmente.



ISO 9001
Sistema Qualità



ISO 14001
Sistema Ambientale



ISO 45001
Sistema Sicurezza
sul Lavoro


Qualità, sicurezza e ambiente come vision

Consapevolezza a salvaguardia del futuro



Bilancio di sostenibilità

Codice di condotta fornitori

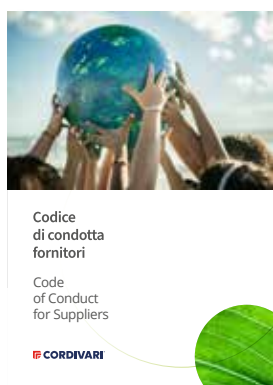

Codice etico e di condotta



**Etica condivisa con i partner
lungo tutta la supply chain**

Sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita del prodotto



EPD secondo la ISO 14025

INNOVAZIONE CERTIFICATA

Una produzione 100% Made in Italy, che nel corso degli anni si è costantemente trasformata ed evoluta.

Ai prodotti storici della Cordivari nel tempo si sono affiancati sistemi e soluzioni frutto di attività di ricerca e sviluppo e che oggi rappresentano asset strategici per la crescita ed il futuro dell'azienda. La filosofia produttiva è oggi orientata verso prodotti ad alta efficienza pensati per ottimizzare il benessere abitativo e l'efficienza energetica degli edifici.

Nella progettazione e nello sviluppo dei sistemi proposti, la Cordivari impiega soluzioni innovative e brevettate capaci di coniugare esigenze di comfort, prestazioni energetiche e risparmio, attraverso l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e fonti rinnovabili.

La Cordivari da sempre si avvale delle più importanti certificazioni aziendali e di prodotto a livello nazionale e internazionale.

Inoltre i prodotti Cordivari rispondono alle prescrizioni comunitarie rispettando le norme sulla potabilità, stoccaggio, e recupero acque.





La soluzione completa per la **CASA GREEN**





SISTEMI
TERMICI SOLARI

RADIATORI &
VENTILCONVETTORI

BOLLITORI &
TERMOACCUMULATORI

VOLANI
TERMICI

SISTEMI
COMPLETI PDC

SERBATOI E RECUPERO
ACQUE

INDICE

SERBATOI PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA



SERBATOI IN ACCIAIO INOX



SERBATOI ZINCATI



SERBATOI IN POLIETILENE



SERBATOI PER ANTINCENDIO



ACCESSORI



SUPPORTO TECNICO





Sistemi per il recupero dell'acqua piovana

PAG. 12

- Sistemi per irrigazione e servizi
- Sistemi per irrigazione

PAG. 18

PAG. 20



Serbatoi in acciaio inossidabile

PAG. 24

- Serbatoi per acqua potabile in acciaio inox 316L
- Serbatoi coibentati anticondensa in acciaio inox 316L
- Serbatoi per acqua potabile in acciaio inox 304
- Serbatoi coibentati anticondensa in acciaio inox 304
- Serbatoi coibentati per raccolta condensa in acciaio inox 316L

PAG. 26

PAG. 32

PAG. 36

PAG. 44

PAG. 48



Serbatoi in acciaio zincati

PAG. 50

- Serbatoi per acqua potabile zincati
- Serbatoi coibentati anticondensa in acciaio zincati

PAG. 52

PAG. 58



Serbatoi in polietilene

PAG. 62

- Serbatoi per acqua potabile cilindrici e parallelepipedi
- Serbatoi per acqua potabile Anfora
- Serbatoi da interro

PAG. 64

PAG. 72

PAG. 74



Serbatoi per antincendio

PAG. 76

- Serbatoi zincati per antincendio da esterno
- Serbatoi zincati per adescamento

PAG. 78

PAG. 83

Accessori e Ricambi

PAG. 86

Norme di installazione, manutenzione e trasporto

PAG. 94

Esempi di installazione e dimensionamento

PAG. 96

Certificazioni di sistema e di prodotto

PAG. 100

Condizioni di vendita e garanzia

PAG. 103



SISTEMI PER IL RECUPERO ACQUA PIOVANA

Lo sviluppo di sistemi che consentono un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, oggi sempre più preziose, rappresenta un impegno importante ed un gesto concreto per una società che abbia cura del pianeta. In ambito domestico, una gran parte dell'acqua consumata quotidianamente è destinata ad usi non potabili o non sanitari. Il recupero ed il riutilizzo dell'acqua piovana è un gesto di responsabilità oltre ad essere un'azione conveniente.

Per queste ragioni la Cordivari produce e propone impianti completi per il recupero e riutilizzo delle acque. Soluzioni efficienti, in grado di semplificare la gestione impiantistica e consentire di non sprecare preziose risorse idriche per impieghi in cui non è richiesto l'uso di acqua potabile.

I sistemi per il recupero dell'acqua piovana consentono di recuperare l'acqua per usi esterni e interni.

INTRODUZIONE

L'ACQUA, UNA RISORSA PREZIOSA


Aver cura dell'ambiente significa rispettarlo anche nei gesti quotidiani. Riconsiderare ciò che da sempre abbiamo dato per scontato, come la disponibilità di acqua e il suo utilizzo diventa oggi un gesto importante, un contributo per un futuro migliore della nostra Terra. Realizzare edifici efficienti vuol dire anche adottare soluzioni per un utilizzo responsabile e sostenibile dell'acqua. Risorsa che diventa sempre più preziosa, un bene da proteggere, conservare e rispettare.

SAI COME UTILIZZI LA TUA ACQUA?


Il consumo giornaliero procapite d'acqua, nei paesi sviluppati, è stimato in circa 150 litri. In ambito domestico e comunitario, una grande quantità utilizzata è destinata alle pulizie e ai lavaggi, all'irrigazione e allo scarico dei servizi igienici.

Circa il 50% dell'acqua utilizzata da noi ogni giorno non è destinata al consumo umano. Perché utilizzare acqua potabile se non è necessaria? Cosa possiamo fare per ridurre questo enorme spreco?

UTILIZZO DELL'ACQUA IN AMBITO DOMESTICO

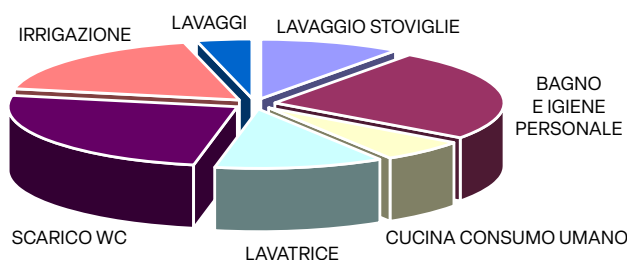

USO DELL'ACQUA

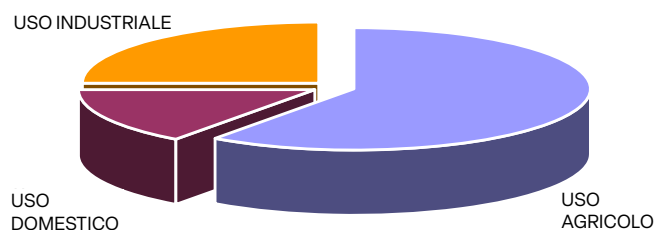

PROTOCOLLO ITACA



Il Protocollo ITACA è uno strumento di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici. Il Protocollo permette di verificare le prestazioni di un edificio in riferimento non solo ai consumi e all'efficienza energetica, ma prendendo anche in considerazione il suo impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo, favorendo così la realizzazione di edifici sempre più innovativi, a energia zero, a ridotti consumi di acqua. Il Protocollo garantisce inoltre l'oggettività della valutazione attraverso l'impiego di indicatori e metodi di verifica conformi alle norme tecniche e leggi nazionali di riferimento.

Il Protocollo ha diverse finalità in relazione al suo differente uso: è uno strumento a supporto della progettazione per i professionisti, di controllo e indirizzo per la pubblica amministrazione, di supporto alla scelta per il consumatore, di valorizzazione di un investimento per gli operatori finanziari.

Nell'ambito della collaborazione tra ITACA e UNI, al fine di evolvere i diversi protocolli a norme tecniche nazionali di riferimento, è stata realizzata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 13:2019. Nella sezione per edifici residenziali, sotto la categoria B.5 ACQUA POTABILE, vengono indicate la scheda criterio B.5.1 "ACQUA POTABILE PER USI IRRIGAZIONE" e B.5.2 "ACQUA POTABILE PER USI INDOOR", dove si pone l'accento sull'esigenza di "Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l'impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d'uso dell'acqua" e "ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l'impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d'uso dell'acqua". L'indice di performance si basa sul volume risparmiato di acqua potabile, in relazione all'intero fabbisogno di irrigazione e in relazione al fabbisogno di acqua per usi indoor (risciacquo dei WC e alimentazione delle lavatrici).

LA SOLUZIONE PIOVE DAL CIELO

L'acqua piovana è un bene inesauribile, disponibile e gratuito. Il recupero, lo stoccaggio e riutilizzo dell'acqua piovana è una pratica conosciuta da secoli ed impiegata addirittura anche in ambienti aridi. Per tutti gli impieghi in cui non è richiesto l'utilizzo di acqua potabile, è possibile impiegare acqua piovana. In questo caso la soluzione davvero piove dal cielo, attraverso un impianto semplice, flessibile ed economico. L'acqua piovana fa bene all'ambiente e conviene.

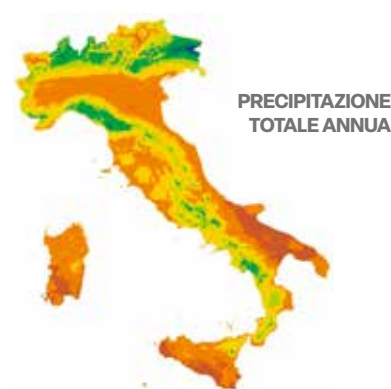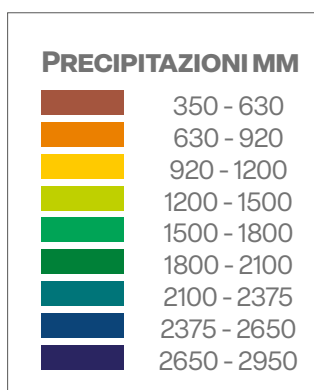

10 BUONI MOTIVI PER RECUPERARE ACQUA PIOVANA

- Risparmiare riducendo i costi della tua bolletta idrica fino al 50%
- Migliorare la classe di efficienza idrica dell'immobile (EFID) così come stabilito dalla commissione europea per l'ambiente.
- Utilizzare acqua molto povera di sali minerali vuol dire allungare la vita degli elettrodomestici come lavatrici ed idropulitrici garantendo risultati di lavaggio migliori.
- Disporre di una riserva idrica sempre disponibile anche in caso di emergenza
- Alleggerire il carico della rete fognaria durante le precipitazioni, contribuendo a diminuire intasamenti fognari e rischi idrici.
- Contribuire ad aumentare l'efficienza dei sistemi e degli impianti di depurazione
- Fornire un valore aggiunto alla costruzione attraverso una tecnologia che cambia il tuo modo di abitare.
- Accesso alle forme di incentivazione messe a disposizione da molti enti comunali o regionali.
- Adeguarsi ai requisiti previsti per le nuove costruzioni richiesti da molti comuni (v. regolamentazioni locali)
- Salvaguardare l'ambiente contribuendo a lasciare ai nostri figli un mondo migliore.


COS'E' UN SISTEMA DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA

Il riutilizzo dell'acqua piovana è una pratica conosciuta sin da tempi antichi che è evoluta nel corso dei secoli ed è tornata fortemente in auge grazie alla crescente attenzione rivolta alla gestione delle riserve idriche. Negli impianti per il recupero e il riutilizzo dell'acqua piovana questa viene filtrata, accumulata e inviata in pressione all'impianto domestico, nello specifico alla linea per acqua non potabile destinata, in genere, a punti per irrigazione, lavaggio, lavatrici, cassette di scarico.

La captazione dell'acqua piovana avviene in genere da tetti e coperture. Su tali superfici possono depositare impurità quali polvere, sabbia fine e foglie che sono trascinate via dall'acqua che scorre durante l'evento meteorico. Il filtro,

esterno al serbatoio d'accumulo, trattiene la gran parte delle impurità contenute nell'acqua piovana, in modo che non arrivino al serbatoio di accumulo. L'ingresso dell'acqua piovana filtrata nel serbatoio di accumulo avviene attraverso una particolare tubazione che regola il flusso in maniera che non si creino turbolenze all'interno del serbatoio. Il gruppo di pressurizzazione fornito a corredo del sistema mantiene la pressione dell'impianto e fornisce la portata di acqua richiesta dalle utenze. È disponibile una versione ottimizzata per il riutilizzo con lavatrici e cassette di scarico la quale consente, nel caso il serbatoio si svuoti per il prolungarsi dei periodi di siccità, di utilizzare in alternativa l'acqua di rete.



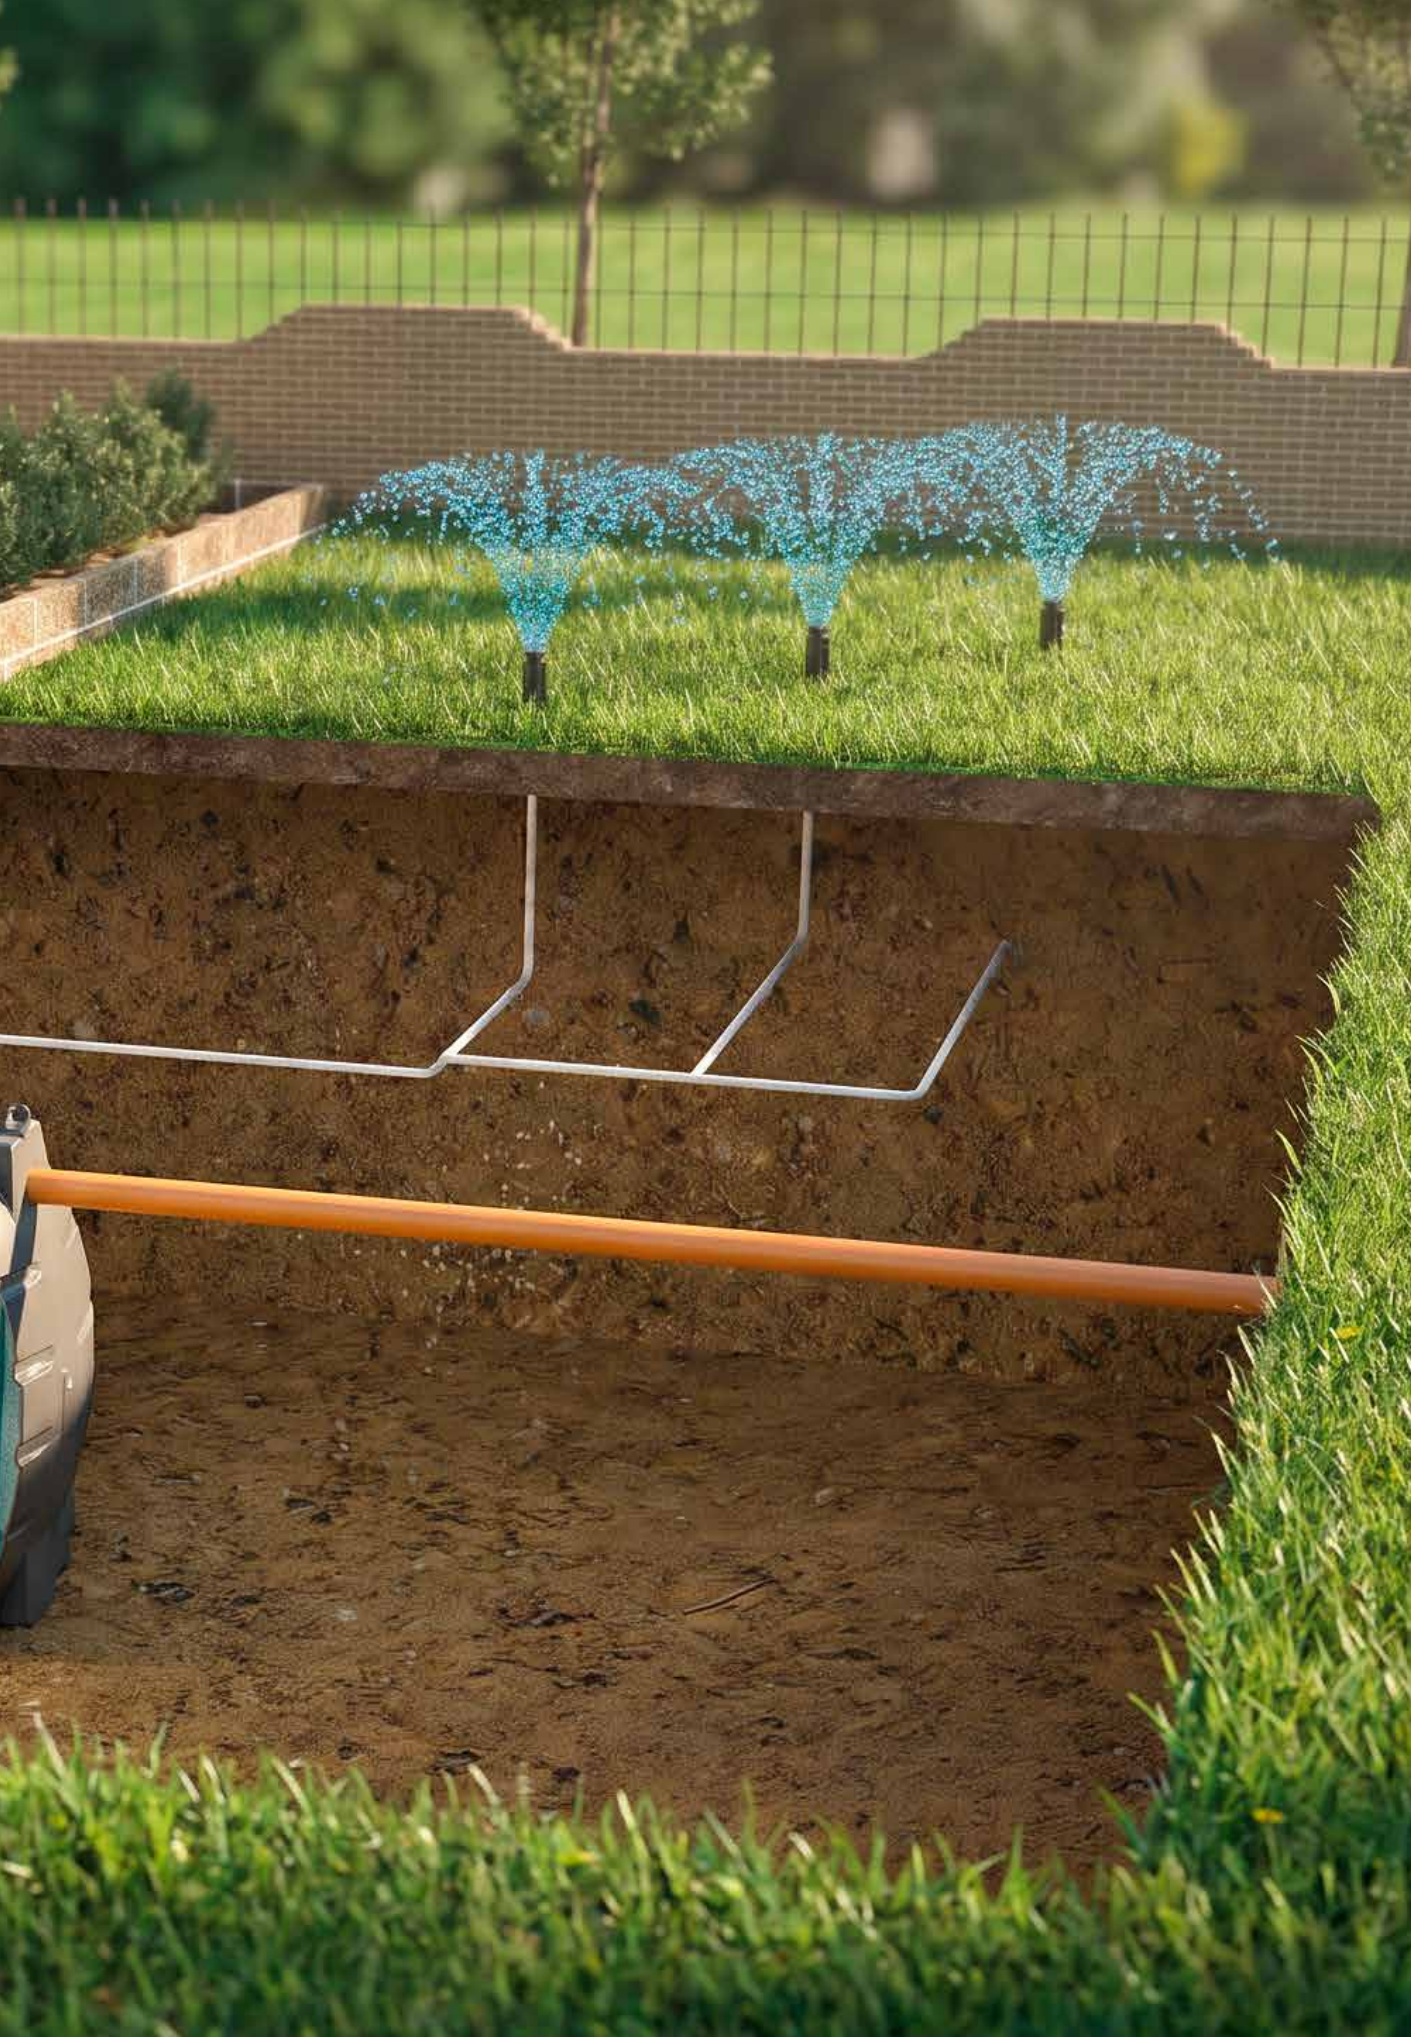

SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE



SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI



Informazioni Tecniche

Il Sistema prevede il recupero delle acque piovane per irrigazione e per riutilizzo dei servizi di casa (cassette wc, lavatrice, punti di prelievo acqua per usi NON POTABILI). La Capacità utile (lt) del serbatoio d'accumulo è calcolata in funzione della piovosità media annua della zona ove è installato, della superficie disponibile al recupero dell'Acqua (tetti e balconi), e del fabbisogno idrico complessivo (irrigazione + servizi).

Il sistema prevede un serbatoio d'accumulo in polietilene da lt. 1680 a lt. 5.000 (per Capacità utile (lt) superiori contattare l'ufficio commerciale della Cordivari), Kit sistema di pressurizzazione con pompa autoadescante da 0.4 e centralina di comando per la gestione del reintegro di acqua di rete in caso di non disponibilità di acqua nel serbatoio, pozzetto filtro-foglie esterno, tubo ingresso anti-turbolenza, tubo troppo-pieno "anti-intrusione" di piccoli animali.

L'acqua raccolta all'interno della cisterna, con l'ausilio del modulo di pressurizzazione da 0.4 è resa disponibile per l'impianto di irrigazione, per i servizi di casa (cassette WC e lavatrici) e per i punti di prelievo di acqua non potabile. I rubinetti o i punti di prelievo che erogano acqua non potabile devono essere opportunamente identificati dall'indicazione "ACQUA NON POTABILE" (norme UNI EN 806-2:2008 e UNI 5634:1997).

Il modulo di pressurizzazione in dotazione all'impianto, per tramite della

centralina, gestisce autonomamente il reintegro di acqua di rete laddove non fosse disponibile nel serbatoio. La centralina è dotata di dispositivi rompi vuoto in conformità alla norma UNI EN 1717:2002 per evitare la contaminazione della rete acquedottistica, oltre che a mantenere le 2 condutture distinte e separate. L'acqua di rete (potabile) e l'acqua piovana (non potabile) come prescritto nel testo unico per l'ambiente D.Lgs 152/2006 devono avere delle condutture separate.

Impiego

Recupero delle acque piovane per irrigazione e per riutilizzo dei servizi di casa (WC - Lavatrice - punti di prelievo acqua non potabile).

Materiale

Vasca in polietilene lineare atossico ad alta densità. Guarnizioni in NBR. Tubazioni in PVC.

Installazione, manutenzione e carrabilità

Vedi pag. 94

Garanzia

Vedere condizioni generali di vendita e garanzia.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - SISTEMA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI



NOTA: l'impianto idrico domestico deve essere predisposto con linee separate per cassette scarico wc e lavatrici



SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI ABITAZIONE		SERBATOIO INTERRO	KIT ESTERNO PER PRESSURIZZAZIONE E REINTEGRO CON ACQUA DI RETE
CODICE	Prezzo [Euro]	Modello	Potenza KW
3425316690050	7.557,00	1680	0,4
3425316690051	8.131,00	2240	0,4
3425316690052	8.005,00	3000	0,4
3425316690053	9.453,00	5000	0,4


Voci di Capitolato per impianto con scarico diretto in fognatura

Impianto per il recupero e il riutilizzo di acque meteoriche dotato di : Pozzetto filtro-foglie in polietilene, Serbatoio di accumulo monoblocco ottimizzato per interro, stampato, mediante stampaggio rotazionale, con polietilene lineare atossico ad alta densità e riciclabile modello _____ con condotta di entrata in PVC con guarnizione a tenuta e sistema per ridurre al minimo la turbolenza in entrata, condotta di troppo pieno con sistema "anti-intrusione" di piccoli animali, ispezione a passo d'uomo (D. 470 mm) con tappo e connessione per sfiato aria, Modulo di pressurizzazione comprendente Pompa autoadescante da 0.4 kW, Pressoflussostato, Elettrovalvola a 3 vie, Galleggiante elettromeccanico e Centralina di controllo per la gestione del reintegro acqua di rete e separazione condutture di acqua potabile e acqua piovana.

SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI



Sistema con accumulo da 1680




Kit esterno con pompa di pressurizzazione e centralina per gestione impianto

Modello	CODICE	Prezzo [Euro]
1680	3425316690050	7.557,00

Pozzetto Filtro Foglie		Serbatoio Interro					Kit Esterno per Pressurizzazione e Reintegro con Acqua di Rete				
In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m
110/110	1680	1570	-	1400	110	1 1/4	110	410	0,4	0/70	42/5

Sistema con accumulo da 2240




Kit esterno con pompa di pressurizzazione e centralina per gestione impianto

Modello	CODICE	Prezzo [Euro]
2240	3425316690051	8.131,00

Pozzetto Filtro Foglie		Serbatoio Interro					Kit Esterno per Pressurizzazione e Reintegro con Acqua di Rete				
In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m
110/110	2240	2015	-	1400	110	1 1/4	110	410	0,4	0/70	42/5

Sistema con accumulo da 3000




Kit esterno con pompa di pressurizzazione e centralina per gestione impianto

Modello	CODICE	Prezzo [Euro]
3000	3425316690052	8.005,00

Pozzetto Filtro Foglie		Serbatoio Interro					Kit Esterno per Pressurizzazione e Reintegro con Acqua di Rete				
In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m
110/110	3000	1744	1940	1500	110	1 1/4	110	470	0,4	0/70	42/5

Sistema con accumulo da 5000



Kit esterno con pompa di pressurizzazione e centralina per gestione impianto

Modello	CODICE	Prezzo [Euro]
5000	3425316690053	9.453,00

Pozzetto Filtro Foglie		Serbatoio Interro					Kit Esterno per Pressurizzazione e Reintegro con Acqua di Rete				
In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m
110/110	5000	2087	2110	1843	110	1 1/4	110	470	0,4	0/70	42/5

SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE



Informazioni Tecniche

Il Sistema prevede il recupero delle acque piovane per irrigazione e punti di prelievo acqua per uso NON POTABILE. La Capacità utile (lt) del serbatoio d'accumulo è calcolata in funzione della piovosità media annua della zona dove è installato, della superficie disponibile al recupero dell'Acqua (tetti e balconi) e del fabbisogno idrico.

Il sistema prevede un serbatoio d'accumulo in polietilene da lt. 1680 a lt. 5.000 per Capacità utile (lt) superiori contattare l'ufficio commerciale della Cordivari un gruppo di pressurizzazione composto da elettropompa sommersa da 0,55 kW o 1,1 kW e pressoflussostato, pozzetto filtro-foglie esterno, tubo ingresso anti-turbolenza, tubo troppo-pieno "anti-intrusione" di piccoli animali.

L'acqua raccolta all'interno della cisterna, viene pressurizzata e resa disponibile per l'impianto di irrigazione o per i punti di prelievo. I rubinetti o i punti di prelievo che erogano acqua non potabile devono essere opportunamente identificati dall'indicazione "ACQUA NON POTABILE" (norme UNI 806-2:2008 e UNI 5634:1997). L'acqua di rete (potabile) e l'acqua piovana (non potabile) come prescritto nel testo unico per l'ambiente D.Lgs 152/2006 devono avere delle condutture separate.

Impiego

Recupero delle acque piovane per irrigazione e punti di prelievo acqua non potabile.

Materiale

Polietilene lineare atossico ad alta densità. Guarnizioni in NBR. Tubazioni in PVC.

Installazione, manutenzione e carrabilità

Vedi pag. 94

Garanzia


Vedere condizioni generali di vendita e garanzia.



OPZIONALE

MODULO DI REINTEGRO: Vedi pag. 88

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - SISTEMA PER IRRIGAZIONE

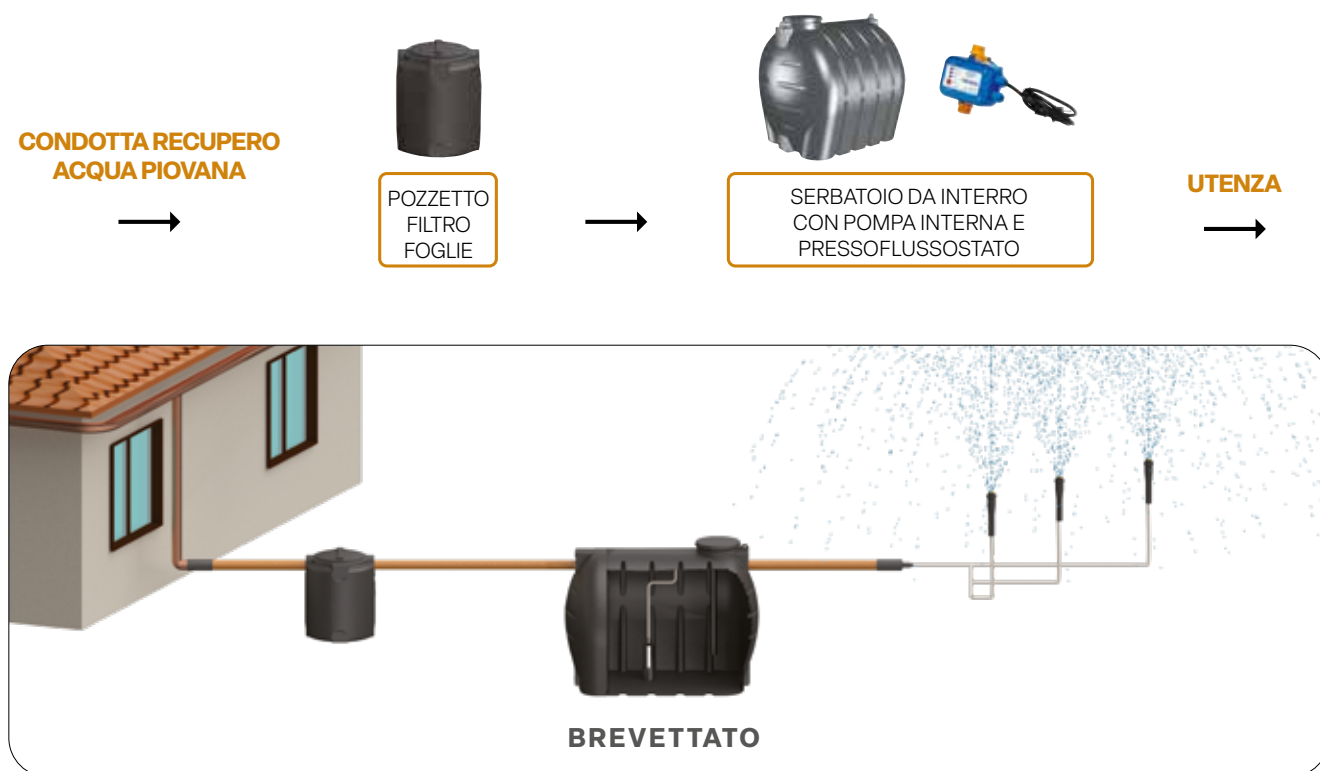

SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE		SERBATOIO INTERNO con pompa interna e pressoflussostato	POMPA
CODICE	Prezzo [Euro]	Modello	Potenza KW
3425316690001	4.956,00	1680	0,55
3425316690002	5.579,00	2240	0,55
3425316690003	5.373,00	3000	0,55
3425316690004	5.823,00	3000	1,1
3425316690005	6.886,00	5000	0,55
3425316690006	7.336,00	5000	1,1


Voci di Capitolato per impianto con scarico diretto in fognatura

Impianto per il recupero e il riutilizzo di acque meteoriche dotato di : Pozzetto filtro-foglie in polietilene, Serbatoio di accumulo monoblocco ottimizzato per interro, stampato, mediante stampaggio rotazionale, con polietilene lineare atossico ad alta densità e riciclabile modello _____ con condotta di entrata in PVC con guarnizione a tenuta e sistema per ridurre al minimo la turbolenza in entrata, condotta di troppo pieno con sistema "anti-intrusione" di piccoli animali, elettropompa sommersa da kW_____, pressoflussostato, ispezione a passo d'uomo (D. 470 mm) con tappo e connessione per sfiato aria.

SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE



Sistema con accumulo da 1680



Modello	CODICE	Prezzo [Euro]
1680	3425316690001	4.956,00

Pozzetto Filtro Foglie


serbatoio da interro con **pompa interna**

Pompa

Regolazione

In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza	Tipo
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m	
110/110	1680	1570	-	1400	110	1 1/4	110	410	0,55	0/75	48/16	Pressoflussostato

Sistema con accumulo da 2240



Modello	CODICE	Prezzo [Euro]
2240	3425316690002	5.579,00

Pozzetto Filtro Foglie


serbatoio da interro con **pompa interna**

Pompa

Regolazione

In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza	Tipo
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m	
110/110	2240	2015	-	1400	110	1 1/4	110	410	0,55	0/75	48/16	Pressoflussostato

Sistema con accumulo da 3000



Modello	Pompa KW	CODICE	Prezzo [Euro]
3000	0,55	3425316690003	5.373,00
3000	1,1	3425316690004	5.823,00

Pozzetto Filtro
Foglie


serbatoio da interro con **pompa interna**

Pompa

Regolazione

In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza	Tipo
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m	
110/110	3000	1744	1940	1500	110	1 1/4	110	470	0,55	0/75	48/16	Pressoflussostato
110/110	3000	1744	1940	1500	110	1 1/4	110	470	1,1	0/125	75/26	Pressoflussostato

Sistema con accumulo da 5000

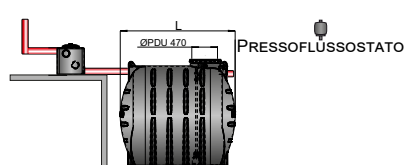

Modello	Pompa KW	CODICE	Prezzo [Euro]
5000	0,55	3425316690005	6.886,00
5000	1,1	3425316690006	7.336,00

Pozzetto Filtro
Foglie


serbatoio da interro con **pompa interna**

Pompa

Regolazione

In/Out	Mod.	H	L	De	In	Out	Troppo Pieno	Passo d'Uomo	Potenza	Portata	Prevalenza	Tipo
Ø			[mm]		Ø	Ø	Ø	Ø	KW	L/min.	m	
110/110	5000	2087	2110	1843	110	1 1/4	110	470	0,55	0/75	48/16	Pressoflussostato
110/110	5000	2087	2110	1843	110	1 1/4	110	470	1,1	0/125	75/26	Pressoflussostato



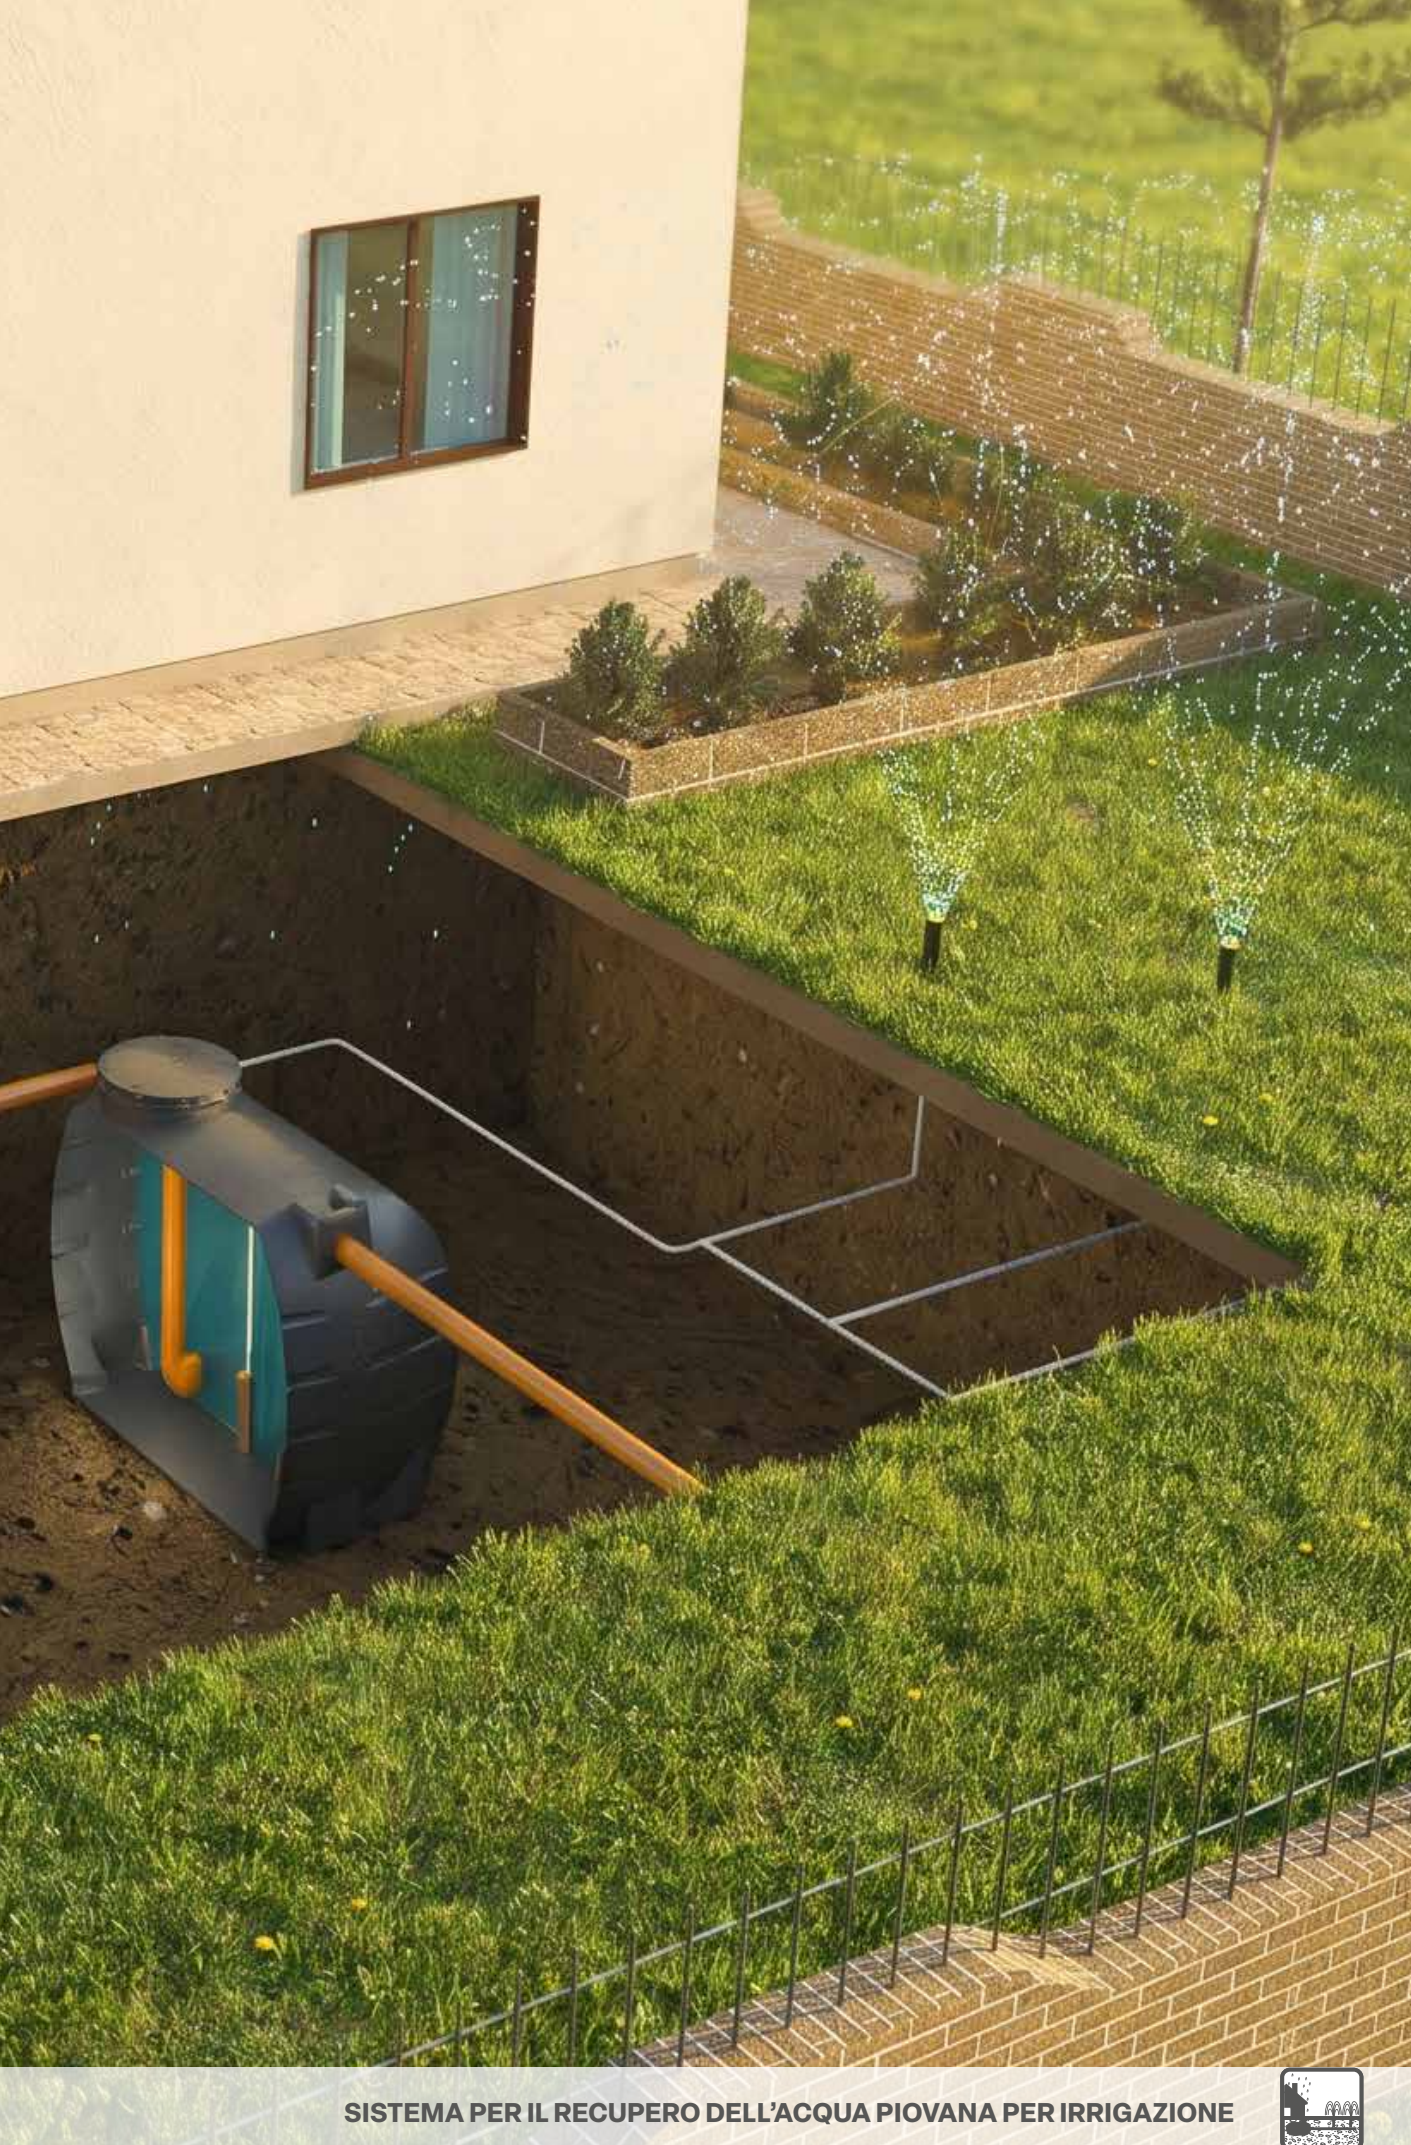

SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE





SERBATOI ACCIAIO INOX

La scelta dell'acciaio inox nei serbatoi di prima raccolta è dettata dall'esigenza di qualità assoluta e senza compromessi.

L'acciaio inox è un materiale ideale per la realizzazione di tutti i prodotti a contatto con l'acqua per consumo umano, come l'acqua potabile, in conformità con il D.M. 174 del 06.04.04. Grazie alla sua resistenza alla corrosione ed alla durata pressoché eterna, l'acciaio inox è un materiale igienico, atossico, resistente, riciclabile al 100% e assolutamente inalterabile nel tempo.

La Cordivari è leader nella produzione di serbatoi per lo stoccaggio di acqua potabile in acciaio inox AISI 316L e AISI 304 dalle elevate performance qualitative.



Il marchio rilasciato dal Centro Inox, associazione italiana per lo studio e lo sviluppo delle applicazioni degli acciai inossidabili, contraddistingue il materiale acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile è una lega che unisce le proprietà di resistenza meccanica tipiche dell'acciaio ad un'elevata resistenza alla corrosione. E' un materiale igienico, atossico, resistente alle alte e basse temperature, riciclabile al 100%, dal raffinato e versatile aspetto estetico e infine, se opportunamente scelto, lavorato e trattato, assolutamente inalterabile nel tempo e di lunga durata.

SERBATOI INOX 316L VERTICALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L VERTICALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox 316L verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI INOX 316L
VERTICALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701112010021	765,00
200	207	3701112010022	918,00
300 (Ø 500)	310	3701112010023	998,00
300 (Ø 600)	316	3701112010001	938,00
500	463	3701112010002	1.020,00
750	747	3701112010003	1.364,00
1000	958	3701112010004	1.531,00
1500	1568	3701112010005	2.305,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701112010040	2.351,00
2000	2054	3701112010006	2.803,00
2000 (PU* Ø 400)	2054	3701112010041	2.859,00
3000	3074	3701112010007	5.395,00
3000 (PU* Ø 400)	3074	3701112010042	5.452,00
4000	3854	3701112010008	6.961,00
5000	4830	3701112010009	8.369,00

RICAMBI




COPERCHIO E
FASCETTA IN
ACCIAIO INOX 316L

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136010200006	240	72,00
7136010200007	320	83,00
7136010200008	400	99,00

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI INOX 316L VERTICALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L VERTICALI

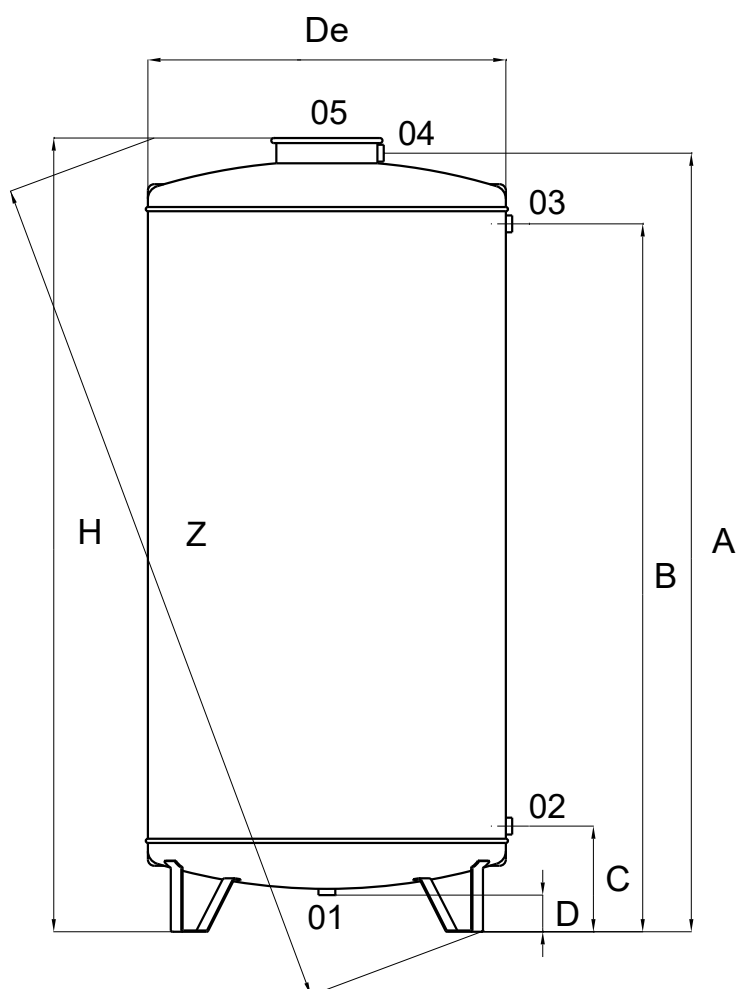

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Utenza
- 03** Alimentazione
- 04** Troppo pieno/sfiato
- 05** Passo d'uomo

Modello	De	H	A	B	C	D	Z	1	2-3	4	5	Peso
								Conessioni				
								[mm]				[Kg]
125	500	918	882	771	216	107	1045	1"	1"	1"	Ø 240	12
200	500	1293	1257	1146	216	107	1386	1"	1"	1"	Ø 240	16
300 (Ø 500)	500	1818	1782	1671	216	107	1886	1"	1"	1"	Ø 240	21
300 (Ø 600)	600	1360	1325	1243	183	102	1486	1"	1"	1"	Ø 240	20
500	650	1595	1560	1480	174	103	1722	1"	1"	1"	Ø 240	25
750	750	1946	1910	1795	209	90	2086	1"	1"	1"	Ø 240	35
1000	850	1913	1876	1772	191	90	2093	1"	1"	1"	Ø 240	40
1500	1100	1900	1863	1683	253	75	2195	1"	1 1/4"	1"	Ø 320	65
1500 (PU* Ø 400)	1100	1896	1859	1683	253	75	2192	1"	1 1/4"	1"	Ø 400	65
2000	1100	2400	2363	2178	253	75	2640	1"	1 1/4"	1"	Ø 320	80
2000 (PU* Ø 400)	1100	2396	2359	2178	253	75	2636	1"	1 1/4"	1"	Ø 400	80
3000	1270	2679	2641	2434	259	49	2965	1 1/2"	1 1/2"	1"	Ø 320	110
3000 (PU* Ø 400)	1270	2675	2638	2434	259	49	2961	1 1/2"	1 1/2"	1"	Ø 400	110
4000	1430	2633	2596	2414	244	55	2996	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø 400	145
5000	1600	2642	2604	2412	242	42	3089	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø 400	195

SERBATOI INOX 316L ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L ORIZZONTALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox 316L orizzontali sono destinati allo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI INOX 316L ORIZZONTALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701111010021	789,00
200	207	3701111010022	944,00
300 (Ø 500)	310	3701111010023	1.028,00
300 (Ø 600)	318	3701111010001	972,00
500	453	3701111010002	1.061,00
750	750	3701111010003	1.413,00
1000	939	3701111010004	1.594,00
1500	1568	3701111010005	2.326,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701111010040	2.372,00
2000	2046	3701111010006	2.834,00
2000 (PU* Ø 400)	2046	3701111010041	2.890,00
3000	3002	3701111010007	5.678,00
3000 (PU* Ø 400)	3002	3701111010042	5.734,00
4000	3803	3701111010008	7.181,00
5000	4816	3701111010009	8.475,00

RICAMBI




COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 316L

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136010200006	240	72,00
7136010200007	320	83,00
7136010200008	400	99,00

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI INOX 316L ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L ORIZZONTALI

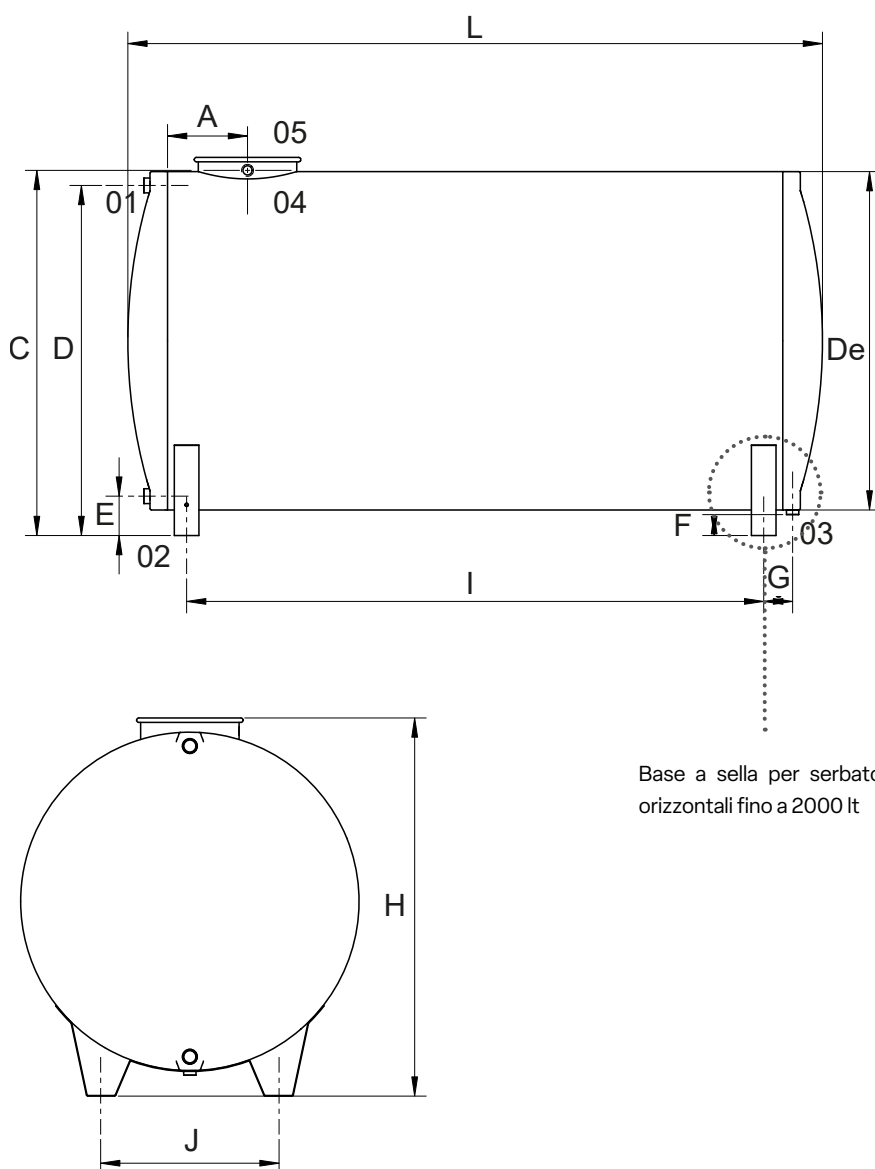

Base a sella per serbatoi
orizzontali fino a 2000 lt

LEGENDA

01 Alimentazione

02 Utenza

03 Scarico

04 Troppo pieno/sfiato

05 Passo d'uomo

Modello	De	L	H	A	C	D	E	F	G	I	J	1-2	3	4	5	Peso
	[mm]											Connessioni [mm]				[Kg]
125	500	750	622	150	580	538	128	68	93	374	270	1"	1"	1"	Ø240	12
200	500	1125	622	150	580	538	128	68	93	749	270	1"	1"	1"	Ø240	16
300 (Ø 500)	500	1650	622	150	580	538	128	68	93	1274	270	1"	1"	1"	Ø240	21
300 (Ø 600)	600	1190	730	250	687	648	118	68	84	896	340	1"	1"	1"	Ø240	20
500	650	1420	780	250	735	700	110	66	83	1146	340	1"	1"	1"	Ø240	25
750	750	1790	883	250	841	793	118	66	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	35
1000	850	1750	983	250	941	888	123	66	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	41
1500	1100	1760	1230	260	1188	1138	128	68	94	1376	580	1"1/4	1"	1"	Ø320	65
1500 (PU* Ø 400)	1100	1760	1245	260	1188	1138	128	68	94	1376	580	1"1/4	1"	1"	Ø400	65
2000	1100	2260	1230	260	1188	1138	128	68	94	1876	580	1"1/4	1"	1"	Ø320	77
2000 (PU* Ø 400)	1100	2260	1230	260	1188	1138	128	68	94	1876	580	1"1/4	1"	1"	Ø400	77
3000	1270	2550	1402	260	1359	1297	137	57	85	2120	580	1"1/2	1"1/2	1"	Ø320	123
3000 (PU* Ø 400)	1270	2550	1402	260	1359	1297	137	57	85	2120	580	1"1/2	1"1/2	1"	Ø400	123
4000	1430	2500	1571	260	1529	1482	142	72	0	2150	680	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	148
5000	1600	2520	1735	320	1694	1627	157	67	100	2090	765	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	202

SERBATOI INOX 316L PP

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L PARALLELEPIEDI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox 316L sono destinati allo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua.

I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI INOX 316L PP
VERTICALE

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
300 (*)	281	3701114010005	1.114,00
500	485	3701114010001	1.445,00
1000	931	3701114010002	2.139,00
1000 (PU* Ø 400)	931	3701114010010	2.202,00
1500	1490	3701114010003	3.278,00
1500 (PU* Ø 400)	1490	3701114010011	3.341,00
2000	2005	3701114010004	4.591,00

RICAMBI





COPERCHIO E
FASCETTA IN
ACCIAIO INOX 316L

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136010200006	240	72,00
7136010200007	320	83,00
7136010200008	400	99,00

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI INOX 316L PP

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L PARALLELEPIPEDI

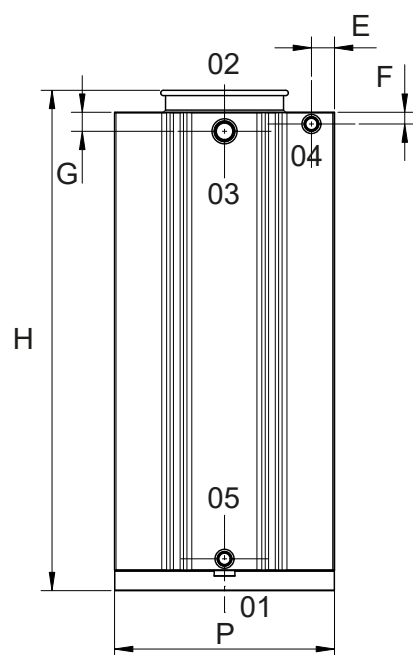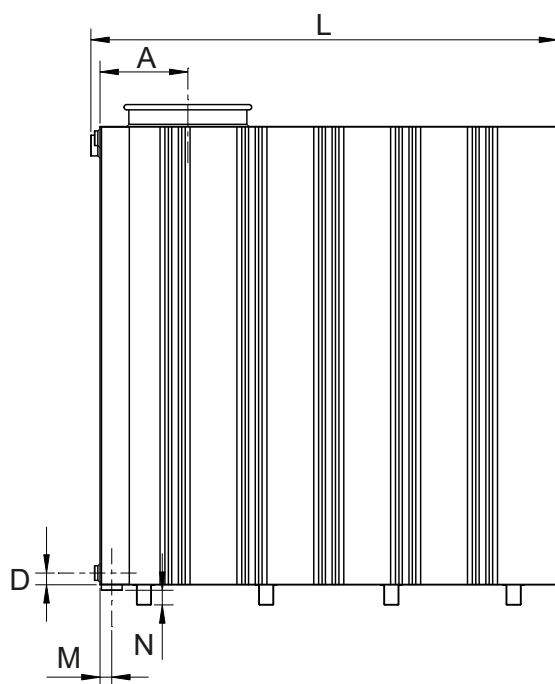

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Passo d'uomo
- 03** Alimentazione
- 04** Sfiato
- 05** Utenza

(*) Il modello 300 non presenta lamiere grecate.

(PU*) Passo d'uomo

Modello	L	H	P	A	D	E	F	G	M	N	3 4-5	1	2	Peso
	[mm]										Connessioni			[Kg]
300 (*)	750	865	500	210	30	45	30	30	32	40	1"	1"	Ø240	25
500	1000	1117	500	240	25	35	32	65	32	40	1"	1"	Ø240	38
1000	1275	1367	600	250	25	63	32	52	32	40	1"	1 1/2"	Ø320	65
1000 (PU* Ø 400)	1275	1377	600	250	25	63	32	52	32	40	1"	1 1/2"	Ø400	65
1500	2020	1367	600	250	30	45	40	60	32	40	1 1/4"	1 1/2"	Ø320	99
1500 (PU* Ø 400)	2025	1377	600	250	30	45	40	60	32	40	1 1/4"	1 1/2"	Ø400	99
2000	2175	1627	625	325	40	45	40	60	-	-	1 1/4"	1 1/2"	Ø400	134

SERBATOI INOX 316L VERTICALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 316L



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi inox 316L verticali coibentati sono progettati per prevenire la formazione di condensa sulle superfici esterne del serbatoio. Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Serbatoi in Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Coibentazione

Polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo (non rimovibile) spessore da 20 mm, con rivestimento esterno blu.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.




**SERBATOI INOX 316L
COIBENTATI
VERTICALE**

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701052130001	873,00
200	207	3701052130002	1.029,00
300 (Ø 500)	310	3701052130003	1.158,00
300	316	3701052130004	1.098,00
500	463	3701052130005	1.286,00
750	747	3701052130006	1.665,00
1000	958	3701052130007	1.838,00
1500	1568	3701052130008	2.697,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701052130009	2.751,00
2000	2054	3701052130010	3.252,00
2000 (PU* Ø 400)	2054	3701052130011	3.317,00
3000	3074	3701052130012	5.854,00
3000 (PU* Ø 400)	3074	3701052130013	5.916,00
4000	3854	3701052130014	7.518,00
5000	4830	3701052130015	9.039,00

SERBATOI INOX 316L VERTICALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 316L

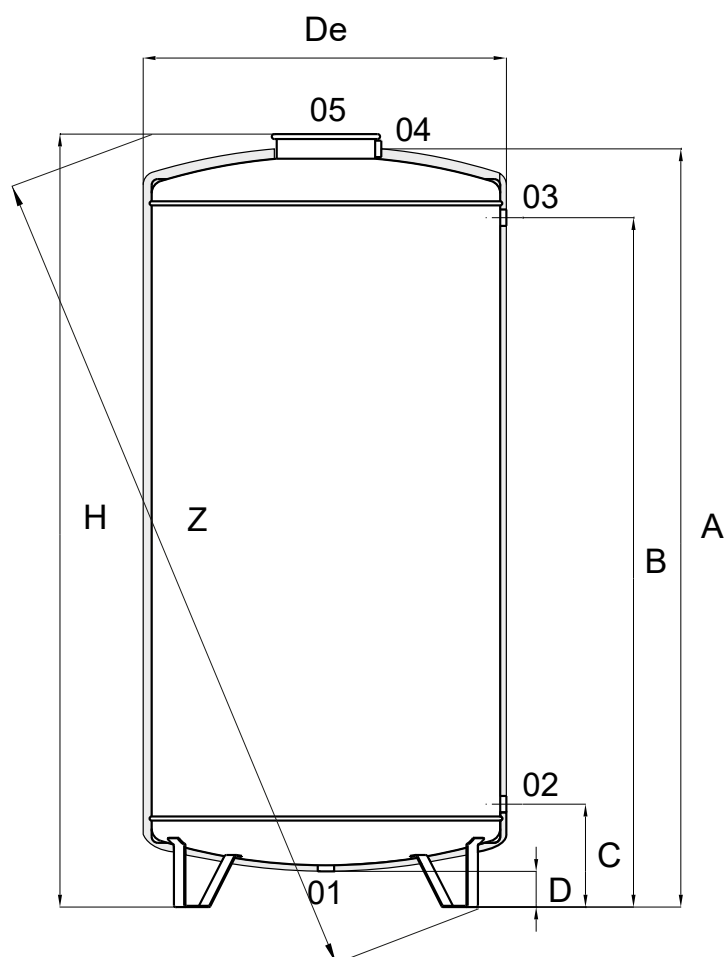

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Utenza
- 03** Alimentazione
- 04** Troppo pieno/Sfiato
- 05** Passo d'uomo

Modello	De	H	A	B	C	D	Z	1	2-3	4	5	Peso
	[mm]							Conessioni [mm]				[Kg]
125	540	918	882	771	216	107	1065	1"	1"	1"	Ø240	12
200	540	1293	1257	1146	216	107	1401	1"	1"	1"	Ø240	16
300 (Ø 500)	540	1818	1782	1671	216	107	1897	1"	1"	1"	Ø240	21
300	640	1360	1325	1243	183	102	1503	1"	1"	1"	Ø240	20
500	690	1595	1560	1480	174	103	1738	1"	1"	1"	Ø240	25
750	790	1946	1910	1795	209	90	2100	1"	1"	1"	Ø240	35
1000	890	1913	1876	1772	191	90	2110	1"	1"	1"	Ø240	40
1500	1140	1900	1863	1683	253	75	2216	1"	1"1/4	1"	Ø320	65
1500 (PU* Ø 400)	1140	1896	1859	1683	253	75	2212	1"	1"1/4	1"	Ø400	65
2000	1140	2400	2363	2178	253	75	2657	1"	1"1/4	1"	Ø320	80
2000 (PU* Ø 400)	1140	2396	2359	2178	253	75	2653	1"	1"1/4	1"	Ø400	80
3000	1310	2679	2641	2434	259	49	2982	1"1/2	1"1/2	1"	Ø320	110
3000 (PU* Ø 400)	1310	2675	2638	2434	259	49	2979	1"1/2	1"1/2	1"	Ø400	110
4000	1470	2633	2596	2414	244	55	3016	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	145
5000	1640	2642	2604	2412	242	42	3110	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	195

SERBATOI INOX 316L ORIZZONTALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 316L



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi inox 316L orizzontali coibentati sono progettati per prevenire la formazione di condensa sulle superfici esterne del serbatoio. Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Serbatoi in Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Coibentazione

Poliuretano espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo (non rimovibile) spessore da 20 mm, blu

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



ACCIAIO
INOX



PASSO
D'UOMO
DA 400



MAGGIORE
STABILITA'




**SERBATOI INOX 316L
COIBENTATI
ORIZZONTALI**

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701051030001	897,00
200	207	3701051030002	1.055,00
300 (Ø 500)	310	3701051030003	1.188,00
300	318	3701051030004	1.132,00
500	453	3701051030005	1.327,00
750	750,2	3701051030006	1.696,00
1000	939	3701051030007	1.897,00
1500	1568	3701051030008	2.722,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701051030009	2.768,00
2000	2046	3701051030010	3.268,00
2000 (PU* Ø 400)	2046	3701051030011	3.324,00
3000	3002	3701051030012	6.133,00
3000 (PU* Ø 400)	3002	3701051030013	6.189,00
4000	3803	3701051030014	7.756,00
5000	4816	3701051030015	9.153,00

SERBATOI INOX 316L ORIZZONTALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 316L

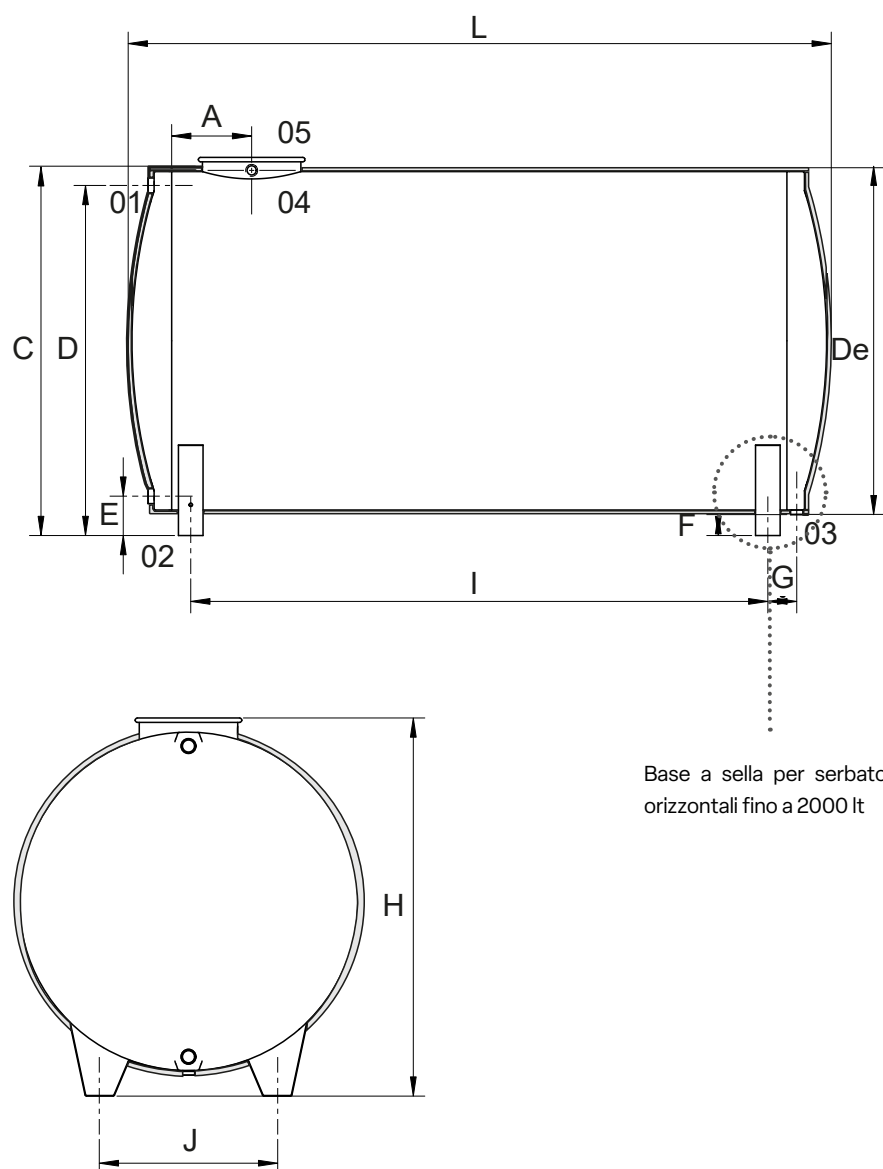

Base a sella per serbatoi
orizzontali fino a 2000 lt

LEGENDA

- 01** Alimentazione
- 02** Utenza
- 03** Scarico
- 04** Troppo pieno/Sfiato
- 05** Passo d'uomo

Modello	De	L	H	A	C	D	E	F	G	I	J	1-2	3	4	5	Peso
	[mm]											Connessioni [mm]				[Kg]
125	540	750	622	150	583	538	128	68	93	374	270	1"	1"	1"	Ø240	12
200	540	1125	622	150	583	538	128	68	93	749	270	1"	1"	1"	Ø240	16
300 (Ø 500)	540	1650	622	150	583	538	128	68	93	1274	270	1"	1"	1"	Ø240	21
300	640	1192	730	250	683	648	118	68	84	896	340	1"	1"	1"	Ø240	20
500	690	1422	779	250	737	702	112	68	83	1146	340	1"	1"	1"	Ø240	25
750	790	1788	883	250	831	793	118	57	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	35
1000	890	1752	983	250	931	888	123	65	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	41
1500	1140	1758	1229	260	1183	1138	128	68	94	1376	580	1"1/4	1"	1"	Ø320	65
1500 (PU* Ø 400)	1140	1758	1245	260	1183	1138	128	68	94	1376	580	1"1/4	1"	1"	Ø400	65
2000	1140	2258	1229	260	1183	1138	128	68	94	1876	580	1"1/4	1"	1"	Ø320	77
2000 (PU* Ø 400)	1140	2258	1245	260	1183	1138	128	68	94	1876	580	1"1/4	1"	1"	Ø400	77
3000	1310	2550	1402	260	1353	1297	137	57	85	2120	580	1"1/2	1"1/2	1"	Ø320	123
3000 (PU* Ø 400)	1310	2550	1420	260	1353	1297	137	57	85	2120	580	1"1/2	1"1/2	1"	Ø400	123
4000	1470	2500	1571	260	1527	1482	142	72	0	2150	680	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	148
5000	1640	2520	1736	320	1689	1624	157	67	100	2090	765	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	202

SERBATOI INOX 304 VERTICALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 VERTICALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi INOX 304 sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301) sono disponibili nella versione verticale e orizzontale. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI INOX 304
VERTICALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701012010021	672,00
200	207	3701012010022	729,00
300 (Ø 500)	310	3701012010023	814,00
300 (Ø 600)	316	3701012010001	695,00
500	463	3701012010002	779,00
750	747	3701012010003	1.063,00
1000	958	3701012010004	1.165,00
1500	1568	3701012010005	1.812,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701012010040	1.957,00
2000	2054	3701012010006	2.333,00
2000 (PU* Ø 400)	2054	3701012010041	2.498,00
3000	3074	3701012010007	4.198,00
3000 (PU* Ø 400)	3074	3701012010042	4.283,00
4000	3854	3701012010008	5.268,00
5000	4830	3701012010009	7.131,00
6000	5822	3701012010010	8.903,00
8000	7850	3701012010011	11.650,00
10000	9847	3701012010012	12.903,00

RICAMBI




COPERCHIO E FASCETTA
IN ACCIAIO INOX 304

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136010200003	240	68,00
7136010200004	320	76,00
7136010200005	400	84,00

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI INOX 304 VERTICALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 VERTICALI

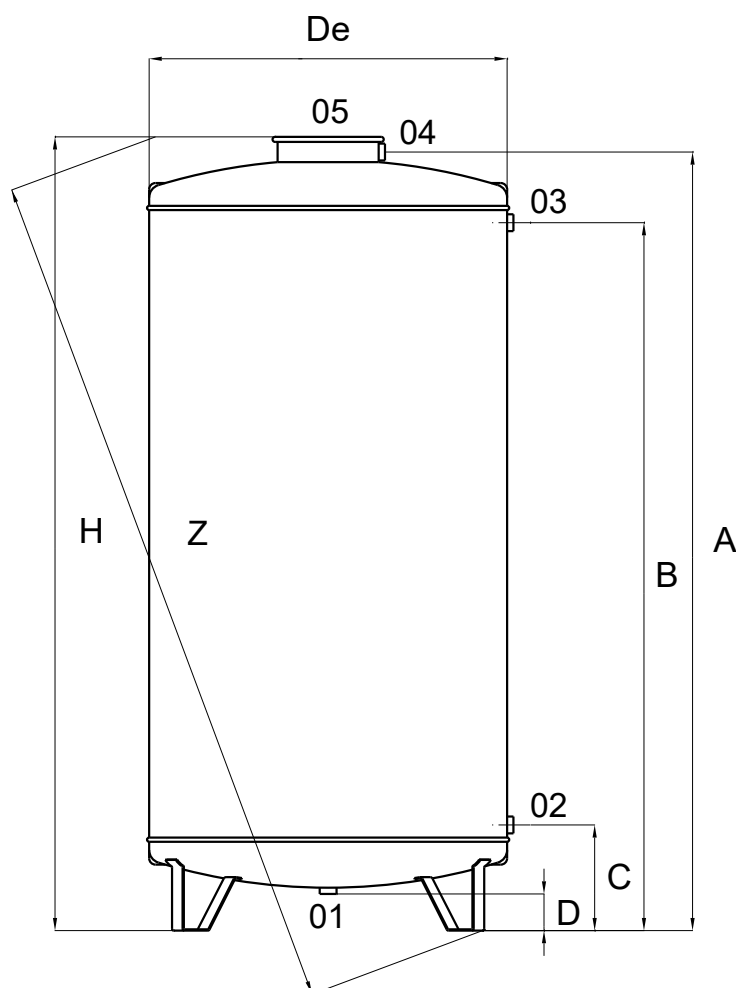

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Utenza
- 03** Alimentazione
- 04** Troppo pieno/sfiato
- 05** Passo d'uomo

Modello	De	H	A	B	C	D	Z	1	2-3	4	5	Peso
	[mm]							Connessioni [mm]				[Kg]
125	500	918	882	771	216	107	1045	1"	1"	1"	Ø240	12
200	500	1293	1256	1146	216	107	1386	1"	1"	1"	Ø240	16
300 (Ø 500)	500	1818	1782	1671	216	107	1886	1"	1"	1"	Ø240	21
300 (Ø 600)	600	1361	1325	1244	187	102	1487	1"	1"	1"	Ø240	20
500	650	1595	1559	1475	183	103	1722	1"	1"	1"	Ø240	25
750	750	1946	1910	1795	213	90	2086	1"	1"	1"	Ø240	35
1000	850	1912	1876	1581	191	90	2092	1"	1"	1"	Ø240	41
1500	1100	1900	1864	1683	253	74	2195	1"	1"1/4	1"	Ø320	65
1500 (PU* Ø 400)	1100	1906	1864	1683	253	74	2201	1"	1"1/4	1"	Ø400	65
2000	1100	2400	2363	2178	253	74	2640	1"	1"1/4	1"	Ø320	77
2000 (PU* Ø 400)	1100	2406	2363	2178	253	74	2646	1"	1"1/4	1"	Ø400	77
3000	1270	2679	2641	2434	259	49	2965	1"1/2	1"1/2	1"	Ø320	123
3000 (PU* Ø 400)	1270	2685	2643	2434	259	49	2970	1"1/2	1"1/2	1"	Ø400	123
4000	1430	2643	2601	2414	244	54	3005	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	148
5000	1600	2652	2609	2412	242	42	3097	1"1/2	2"	2"	Ø400	202
6000	1600	3294	3244	3021	361	156	3662	2"	2"	2"	Ø400	240
8000	1600	4304	4254	4031	371	156	4592	2"	2"	2"	Ø400	341
10000	1600	5304	5254	5031	371	156	5540	2"	2"	2"	Ø400	401

SERBATOI INOX 304 ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 ORIZZONTALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi INOX 304 sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301) sono disponibili nella versione verticale e orizzontale. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



ACCIAIO
INOX



PASSO
D'UOMO
DA 400



MAGGIORE
STABILITA'



SERBATOI INOX 304
ORIZZONTALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	133	3701011010021	689,00
200	206	3701011010022	769,00
300 (Ø 500)	308	3701011010023	844,00
300 (Ø 600)	318	3701011010001	713,00
500	453	3701011010002	799,00
750	750	3701011010003	1.085,00
1000	939	3701011010004	1.210,00
1500	1568	3701011010005	1.822,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701011010040	1.967,00
2000	2046	3701011010006	2.334,00
2000 (PU* Ø 400)	2046	3701011010041	2.451,00
3000	3002	3701011010007	4.585,00
3000 (PU* Ø 400)	3002	3701011010042	4.814,00
4000	3803	3701011010008	5.405,00
5000	4816	3701011010009	7.474,00
6000	5833	3701011010010	8.673,00
8000	7809	3701011010011	11.383,00
10000	9805	3701011010012	13.441,00

RICAMBI




COPERCHIO E FASCETTA
IN ACCIAIO INOX 304

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136010200003	240	68,00
7136010200004	320	76,00
7136010200005	400	84,00

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI INOX 304 ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 ORIZZONTALI

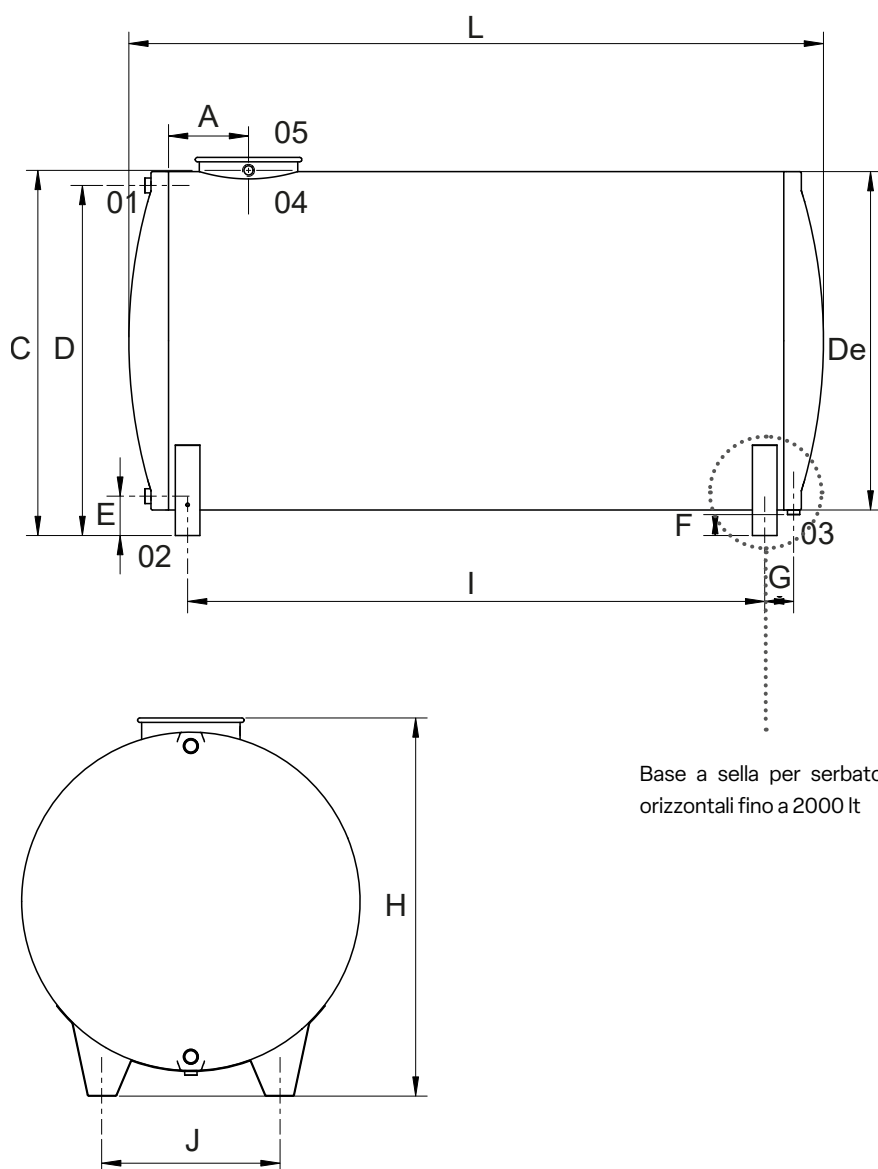

Base a sella per serbatoi orizzontali fino a 2000 lt

LEGENDA

- 01** Alimentazione
- 02** Utenza
- 03** Scarico
- 04** Troppo pieno/sfiato
- 05** Passo d'uomo

Modello	De	L	H	A	C	D	E	F	G	I	J	1-2	3	4	5	Peso
	[mm]											Conessioni [mm]				[Kg]
125	500	750	622	150	583	538	128	68	93	374	270	1"	1"	1"	Ø240	12
200	500	1125	622	150	583	538	128	68	93	749	270	1"	1"	1"	Ø240	16
300 (Ø 500)	500	1650	622	150	583	538	128	68	93	1274	270	1"	1"	1"	Ø240	21
300 (Ø 600)	600	1192	730	250	683	648	118	68	84	896	340	1"	1"	1"	Ø240	20
500	650	1422	779	250	737	702	112	68	83	1146	340	1"	1"	1"	Ø240	25
750	750	1788	883	250	831	793	118	57	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	35
1000	850	1752	983	250	931	888	123	65	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	41
1500	1100	1758	1229	260	1183	1138	128	68	94	1376	580	1 1/4"	1"	1"	Ø320	65
1500 (PU* Ø 400)	1100	1758	1245	260	1183	1138	128	68	94	1376	580	1 1/4"	1"	1"	Ø400	65
2000	1100	2258	1229	260	1183	1138	128	68	94	1876	580	1 1/4"	1"	1"	Ø320	77
2000 (PU* Ø 400)	1100	2258	1245	260	1183	1138	128	68	94	1876	580	1 1/4"	1"	1"	Ø400	77
3000	1270	2550	1402	260	1353	1297	137	57	85	2120	580	1 1/2"	1 1/2"	1"	Ø320	123
3000 (PU* Ø 400)	1270	2550	1420	260	1353	1297	137	57	85	2120	580	1 1/2"	1 1/2"	1"	Ø400	123
4000	1430	2500	1571	260	1527	1482	142	72	0	2150	680	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø400	148
5000	1600	2520	1736	320	1689	1624	157	67	100	2090	765	1 1/2"	1 1/2"	1 1/4"	Ø400	202
6000	1600	3020	1783	320	1692	1627	157	67	100	2590	765	2"	2"	2"	Ø400	240
8000	1600	4020	1825	320	1734	1669	199	109	190	1575	1080	2"	2"	2"	Ø400	341
10000	1600	5020	1825	320	1734	1669	199	109	180	2035	1080	2"	2"	2"	Ø400	401

SERBATOI INOX 304 PP

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 PARALLELEPIPEDI



Informazioni tecniche

I Serbatoi INOX 304 sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Sono costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301).

I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI INOX 304 PP
VERTICALE

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
300 (*)	281	3701014010005	1.074,00
500	485	3701014010001	1.171,00
1000	931	3701014010002	1.660,00
1000 (PU* Ø 400)	931	3701014010010	1.701,00
1500	1490	3701014010003	2.710,00
1500 (PU* Ø 400)	1490	3701014010011	2.751,00
2000	2005	3701014010004	3.672,00

RICAMBI





COPERCHIO E FASCETTA
IN ACCIAIO INOX 304

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136010200003	240	68,00
7136010200004	320	76,00
7136010200005	400	84,00

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI INOX 304 PP

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 PARALLELEPIPEDI

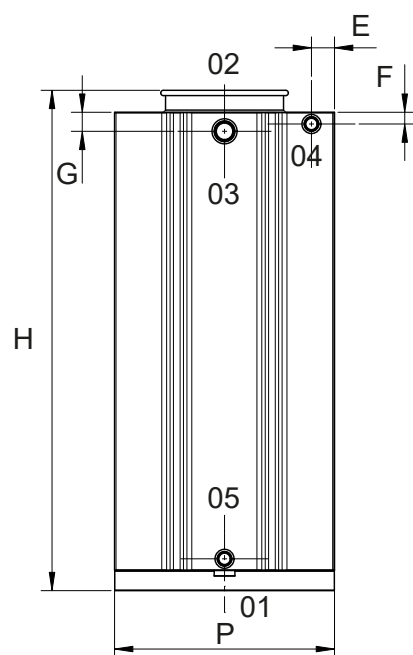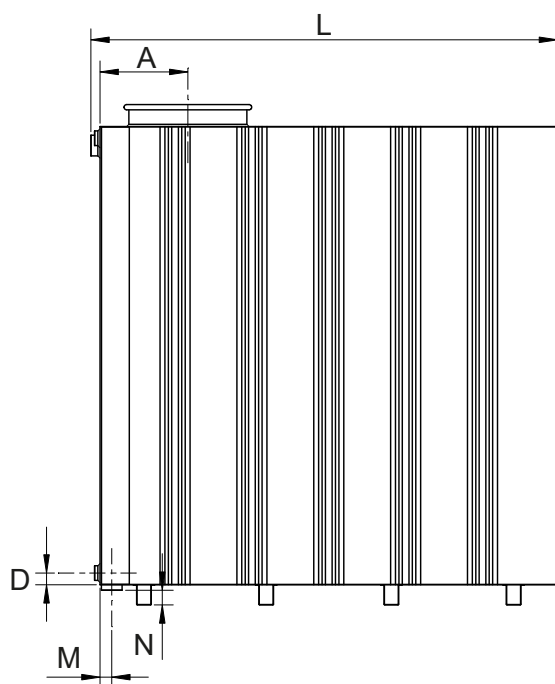

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Passo d'uomo
- 03** Alimentazione
- 04** Sfiato
- 05** Utenza

(*) Il modello 300 non presenta lamiere grecate.

(PU*) Passo d'uomo

Modello	L	H	P	A	D	E	F	G	M	N	3 4-5	1	2	Peso
	[mm]										Connessioni			[Kg]
300 (*)	750	865	500	210	30	45	30	30	32	40	1"	1"	Ø240	25
500	1000	1117	500	240	25	35	32	65	32	40	1"	1"	Ø240	38
1000	1275	1367	600	250	25	63	32	52	32	40	1"	1 1/2"	Ø320	65
1000 (PU* Ø 400)	1275	1377	600	250	25	63	32	52	32	40	1"	1 1/2"	Ø400	65
1500	2020	1367	600	250	30	45	40	60	32	40	1 1/4"	1 1/2"	Ø320	99
1500 (PU* Ø 400)	2025	1377	600	250	30	45	40	60	32	40	1 1/4"	1 1/2"	Ø400	99
2000	2175	1627	625	325	40	45	40	60	-	-	1 1/4"	1 1/2"	Ø400	134

SERBATOI INOX 304 GENOVA

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 GENOVA



Informazioni tecniche

I Serbatoi INOX 304 Genova sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301).

Sono completamente aperti nella parte superiore in quanto dotati del relativo coperchio semplicemente appoggiato.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Grazie alla particolare forma i serbatoi Genova sono indicati per il posizionamento in spazi ridotti, cantine e soffitte

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.


Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI INOX 304
GENOVA

Modello	Codice	Prezzo €
300	3701015010001	713,00
330 (*)	3701015010007	802,00
400	3701015010002	883,00
500	3701015010003	971,00
600	3701015010004	1.129,00
1000	3701015010005	1.662,00

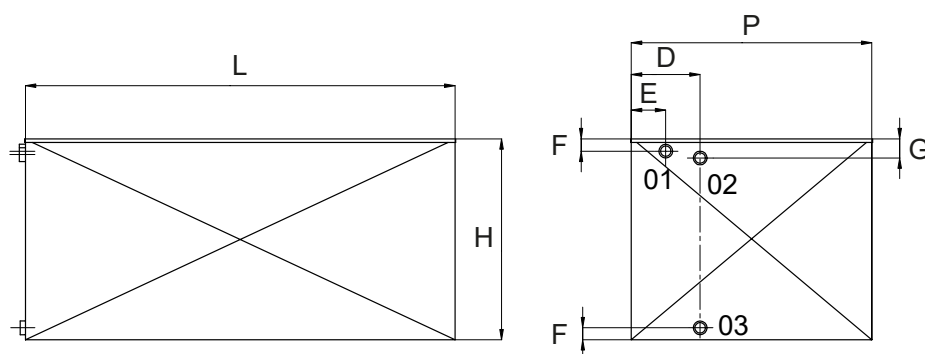

LEGENDA

- 01** Troppo pieno
- 02** Alimentazione
- 03** Utenza/scarico

(*) Particolarmente adatto per l'installazione in soffitta.

Modello	L	H	P	D	E	F	G	1 - 2 - 3	Peso
	[mm]							Connessioni	[Kg]
300	1000	460	625	250	100	35	45	1"	23
330 (*)	1400	481	500	250	100	35	45	1"	25
400	1000	585	700	250	100	35	45	1"	28
500	1250	585	700	250	100	35	45	1"	33
600	1250	585	850	250	100	35	45	1"	39
1000	1000	1000	1000	250	100	35	45	1"	59

SERBATOI INOX 304 SOTTOSCALA

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 SOTTOSCALA



Informazioni tecniche

I Serbatoi INOX 304 Sottoscala, grazie alla loro forma particolare sono ideali per installazioni sottoscala e destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304 (1.4301), sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.




Modello **Codice** **Prezzo €**



SERBATOI INOX 304 SOTTOSCALA

500 3701014010051 **1.989,00**

1000 3701014010052 **3.148,00**

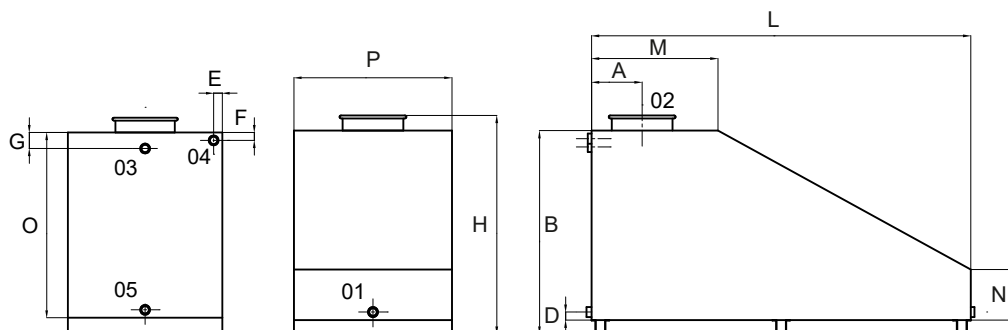

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Passo d'uomo
- 03** Alimentazione
- 04** Tropo pieno/sfiato
- 05** Utenza

Modello	L	H	P	A	B	D	E	F	G	M	N	O	1-3-4-5	2	Peso
	[mm]												Conessioni [mm]		[Kg]
500	1500	865	627	200	805	30	35	30	65	500	200	750	1"	Ø240	42
1000	1500	1116	803	200	1055	30	35	30	65	500	450	970	1"	Ø240	60

RICAMBI



COPERCHIO E FASCETTA
IN ACCIAIO INOX 304

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136010200003	240	68,00

SERBATOI INOX 304 VERTICALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 304



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi INOX 304 verticali coibentati sono progettati per prevenire la formazione di condensa sulle superfici esterne del serbatoio. L'acciaio INOX 304 della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno) garantisce un'elevata resistenza alla corrosione ed è idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Serbatoi in Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Coibentazione

Polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo (non rimovibile) spessore da 20 mm, con rivestimento esterno blu.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.




SERBATOI INOX 304 COIBENTATI VERTICALE

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701012130001	780,00
200	207	3701012130002	840,00
300 (Ø 500)	310	3701012130003	974,00
300	316	3701012130004	855,00
500	463	3701012130005	1.045,00
750	747	3701012130006	1.364,00
1000	958	3701012130007	1.472,00
1500	1568	3701012130008	2.204,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701012130009	2.357,00
2000	2054	3701012130010	2.782,00
2000 (PU* Ø 400)	2054	3701012130011	2.956,00
3000	3074	3701012130012	4.657,00
3000 (PU* Ø 400)	3074	3701012130013	4.747,00
4000	3854	3701012130014	5.825,00
5000	4830	3701012130015	7.801,00

SERBATOI INOX 304 VERTICALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 304

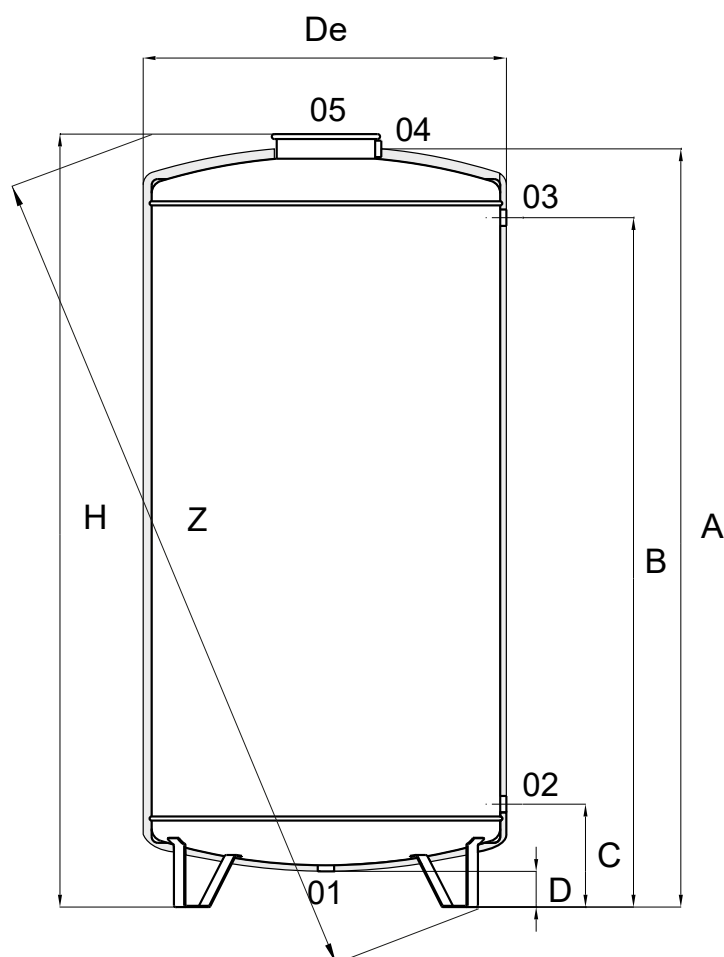

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Utenza
- 03** Alimentazione
- 04** Troppo pieno/Sfiato
- 05** Passo d'uomo

Modello	De	H	A	B	C	D	Z	1	2-3	4	5	Peso
	[mm]							Connessioni [mm]				[Kg]
125	540	918	882	771	216	107	1065	1"	1"	1"	Ø240	12
200	540	1293	1256	1146	216	107	1401	1"	1"	1"	Ø240	16
300 (Ø 500)	540	1818	1782	1671	216	107	1897	1"	1"	1"	Ø240	21
300	640	1361	1325	1244	187	102	1504	1"	1"	1"	Ø240	20
500	690	1595	1559	1475	183	103	1738	1"	1"	1"	Ø240	25
750	790	1946	1910	1795	213	90	2100	1"	1"	1"	Ø240	35
1000	890	1912	1876	1581	191	90	2109	1"	1"	1"	Ø240	41
1500	1140	1900	1864	1683	253	74	2216	1"	1"1/4	1"	Ø320	65
1500 (PU* Ø 400)	1140	1906	1864	1683	253	74	2221	1"	1"1/4	1"	Ø400	65
2000	1140	2400	2363	2178	253	74	2657	1"	1"1/4	1"	Ø320	77
2000 (PU* Ø 400)	1140	2406	2363	2178	253	74	2662	1"	1"1/4	1"	Ø400	77
3000	1310	2679	2641	2434	259	49	2982	1"1/2	1"1/2	1"	Ø320	123
3000 (PU* Ø 400)	1310	2685	2643	2434	259	49	2988	1"1/2	1"1/2	1"	Ø400	123
4000	1470	2643	2601	2414	244	54	3024	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	148
5000	1640	2652	2609	2412	242	42	3118	1"1/2	2"	2"	Ø400	202

SERBATOI INOX 304 ORIZZONTALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 304



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi INOX 304 orizzontali coibentati sono progettati per prevenire la formazione di condensa sulle superfici esterne del serbatoio. L'acciaio INOX 304 della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno) garantisce un'elevata resistenza alla corrosione ed è idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Serbatoi in Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Coibentazione

Poliuretano espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo (non rimovibile) spessore da 20 mm, blu

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.




SERBATOI INOX 304 COIBENTATI ORIZZONTALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	133	3701011030001	797,00
200	206	3701011030002	880,00
300 (Ø 500)	308	3701011030003	1.004,00
300	318	3701011030004	873,00
500	453	3701011030005	1.065,00
750	750,2	3701011030006	1.368,00
1000	939	3701011030007	1.513,00
1500	1568	3701011030008	2.218,00
1500 (PU* Ø 400)	1568	3701011030009	2.363,00
2000	2046	3701011030010	2.768,00
2000 (PU* Ø 400)	2046	3701011030011	2.885,00
3000	3002	3701011030012	5.040,00
3000 (PU* Ø 400)	3002	3701011030013	5.269,00
4000	3803	3701011030014	5.980,00
5000	4816	3701011030015	8.152,00

SERBATOI INOX 304 ORIZZONTALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA COIBENTATI IN ACCIAIO INOX 304

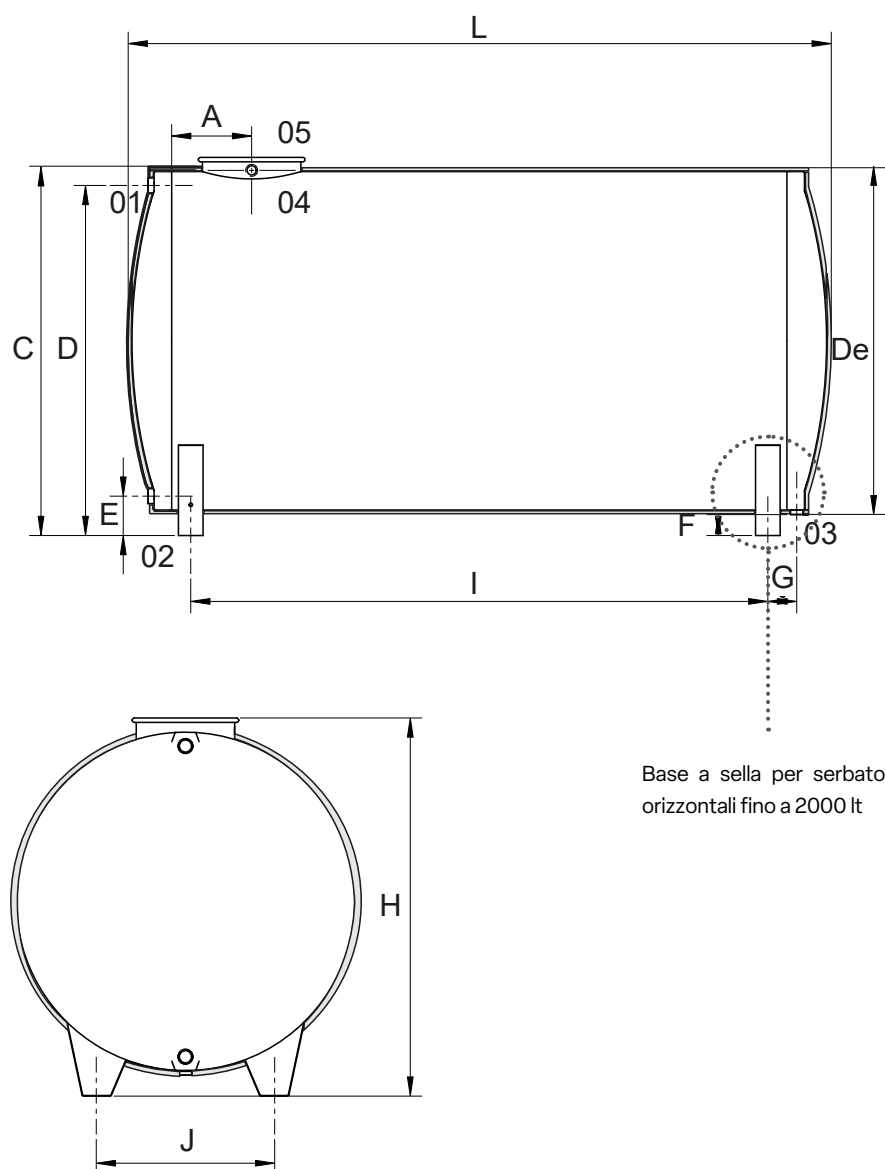

Base a sella per serbatoi
orizzontali fino a 2000 lt

LEGENDA

- 01** Alimentazione
- 02** Utenza
- 03** Scarico
- 04** Troppo pieno/Sfiato
- 05** Passo d'uomo

Modello	De	L	H	A	C	D	E	F	G	I	J	1-2	3	4	5	Peso
	[mm]											Connessioni [mm]				[Kg]
125	540	750	622	150	580	538	128	68	93	374	270	1"	1"	1"	Ø240	12
200	540	1125	622	150	580	538	128	68	93	749	270	1"	1"	1"	Ø240	16
300 (Ø 500)	540	1650	622	150	580	538	128	68	93	1274	270	1"	1"	1"	Ø240	21
300	640	1190	730	250	687	648	118	68	84	896	340	1"	1"	1"	Ø240	20
500	690	1420	780	250	735	700	110	66	83	1146	340	1"	1"	1"	Ø240	25
750	790	1790	883	250	841	793	118	66	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	35
1000	890	1750	983	250	941	888	123	66	103	1376	400	1"	1"	1"	Ø240	41
1500	1140	1760	1230	260	1188	1138	128	68	94	1376	580	1"1/4	1"	1"	Ø320	65
1500 (PU* Ø 400)	1140	1760	1245	260	1188	1138	128	68	94	1376	580	1"1/4	1"	1"	Ø400	65
2000	1140	2260	1230	260	1188	1138	128	68	94	1876	580	1"1/4	1"	1"	Ø320	77
2000 (PU* Ø 400)	1140	2260	1230	260	1188	1138	128	68	94	1876	580	1"1/4	1"	1"	Ø400	77
3000	1310	2550	1402	260	1359	1297	137	57	85	2120	580	1"1/2	1"1/2	1"	Ø320	123
3000 (PU* Ø 400)	1310	2550	1402	260	1359	1297	137	57	85	2120	580	1"1/2	1"1/2	1"	Ø400	123
4000	1470	2500	1571	260	1529	1482	142	72	0	2150	680	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	148
5000	1640	2520	1735	320	1694	1627	157	67	100	2090	765	1"1/2	1"1/2	1"1/4	Ø400	202

SERBATOI INOX 316L VERTICALI PER RACCOLTA CONDENSA

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA E STOCCAGGIO DI CONDENSE IN ACCIAIO INOX 316L

NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi inox 316L verticali per raccolta condensa sono elementi fondamentali all'interno di impianti a vapore a sistema chiuso. Le condense generate dall'impianto a vapore vengono convogliate nei serbatoi di raccolta, dove vengono accumulate per essere successivamente rilanciate e reimmesse nell'impianto. L'acciaio inox AISI 316L della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno) garantisce un'elevata resistenza alla corrosione.

Impiego

Stoccaggio di condense generate in impianti a vapore. I serbatoi sono dotati di un passo d'uomo che consente di effettuare ispezioni periodiche.

Materiale

Serbatoi in Acciaio Inox AISI 316L.

Coibentazione

Fibra di poliestere spessore 50 mm, NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501), Rivestimento esterno in PVC grigio.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.




SERBATOI INOX 316L
PER RACCOLTA CONDENSA

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
200	180	3701051605010	2.264,00
300	288	3701051605011	2.416,00
500	420	3701051605012	2.830,00
750	666	3701051605013	4.080,00
1000	868	3701051605014	4.412,00
1500	1455	3701051605015	6.069,00
2000	1927	3701051605016	6.830,00
3000	2868	3701051605017	12.762,00
4000	3661	3701051605018	16.540,00
5000	4600	3701051605019	18.982,00

SERBATOI INOX 316L VERTICALI PER RACCOLTA CONDENSA

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA E STOCCAGGIO DI CONDENSA IN ACCIAIO INOX 316L

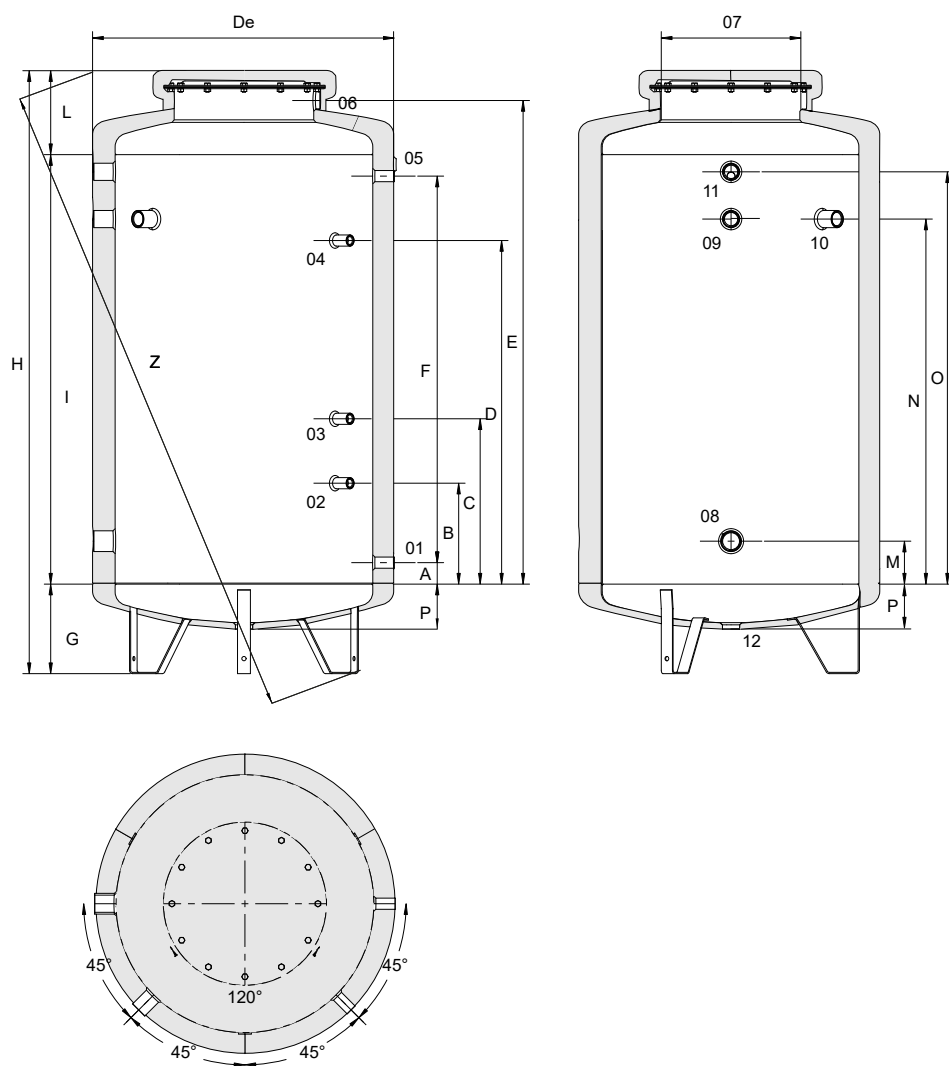

LEGENDA

01	Indicatore livello
02	Termometro
03	Riserva
04	Manometro
05	Indicatore livello
06	Sfiato
07	Passo d'uomo
08	Alimentazione impianto
09	Ingresso condense
10	Reintegro acqua
11	Troppo pieno
12	Drenaggio

Modello	De	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O	P	H	Z
	[mm]															
200	600	50	251	401	700	1010	800	202	900	156	100	750	860	93	1322	1452
300	700	50	235	385	800	1126	900	208	1000	172	100	850	960	105	1430	1592
500	750	50	240	390	1050	1377	1150	206	1250	172	100	1100	1210	105	1678	1838
750	850	50	239	389	1289	1641	1389	214	1500	186	111	1340	1449	117	1970	2146
1000	950	50	223	373	1300	1655	1400	221	1500	200	100	1350	1460	129	1971	2188
1500	1200	50	342	492	1300	1655	1400	205	1500	201	100	1350	1460	126	1956	2295
2000	1200	50	342	492	1800	2155	1900	205	2000	201	100	1850	1960	126	2096	2415
3000	1370	50	345	495	2040	2401	2140	201	2240	206	100	2090	2200	140	2698	3026
4000	1530	50	340	490	2040	2412	2140	207	2240	237	100	2090	2200	150	2734	3133
5000	1700	50	340	490	2040	2412	2140	207	2240	237	100	2090	2200	150	2734	3219

Modello	1-2-3-4-5	6	7	8	9	10	11	12	Peso
	Conessioni [mm]								[Kg]
200	1/2"	1"	ø 320	1"1/4	1"	1"	1"	1"	30
300	1/2"	1"	ø 320	1"1/4	1"	1"	1"	1"	38
500	1/2"	1"	ø 320	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"	1"	48
750	1/2"	1"	ø 320	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"	1"	82
1000	1/2"	1"	ø 320	2"	1"1/2	1"1/2	1"	1"	95
1500	1/2"	1"	ø 320	2"	1"1/2	1"1/2	1"	1"	127
2000	1/2"	1"	ø 320	2"1/2	2"	2"	1"	1"	155
3000	1/2"	1"	ø 320	2"1/2	2"	2"	1"	1"1/2	293
4000	1/2"	1"1/4	ø 400	2"1/2	2"	2"	1"	1"1/2	340
5000	1/2"	1"1/4	ø 400	2"1/2	2"	2"	1"	1"1/2	401



SERBATOI ZINCATI

Il trattamento di zincatura a caldo ha l'obiettivo di proteggere l'acciaio dai rischi di corrosione.

Il rivestimento di zinco salvaguarda l'intera superficie del serbatoio, offrendo una protezione totale ed un lungo ciclo di vita del prodotto.

La Cordivari è dotata di un impianto interno di zincatura a caldo altamente tecnologico, dove si effettua l'immersione dell'intero serbatoio in un bagno di zinco fuso, puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179, con bassissimo tenore di piombo, 100 volte inferiore al massimo consentito dal Decreto del Ministero della Salute n° 174 del 6/04/2004, per questo idoneo e certificato per contenere acqua potabile.

Grazie all'elevata temperatura del trattamento, lo zinco, oltre a rivestire e proteggere l'acciaio dalla corrosione, contribuisce ad offrire un'elevata resistenza meccanica.

SERBATOI ZINCATI VERTICALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO VERTICALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Zincati a caldo verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179.

Per modelli superiori a 3000 il passo d'uomo è decentrato per facilitare l'installazione e la manutenzione.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI ZINCATI VERTICALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701161990021	448,00
200	207	3701161990022	507,00
300 (Ø 500)	310	3701161990023	565,00
300 (Ø 600)	316	3701161990001	477,00
500	463	3701161990002	624,00
750	747	3701161990003	812,00
1000	958	3701161990004	905,00
1500	1568	3701161990005	1.563,00
2000	2054	3701161990006	1.868,00
3000	3074	3701161990007	3.060,00
4000	3854	3701161990008	3.616,00
5000	4830	3701161990009	4.111,00
6000	5822	3701161990010	6.292,00
8000	7850	3701161990011	8.461,00
10000	9847	3701161990012	9.468,00
15000	13985	3701161990014	15.058,00

RICAMBI




COPERCHIO
E FASCETTA ZINCATI


CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136210010005	240	40,00
7136210010006	320	46,00
7136210010007	400	56,00
7136210010008	450	145,00

SERBATOI ZINCATI VERTICALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO VERTICALI

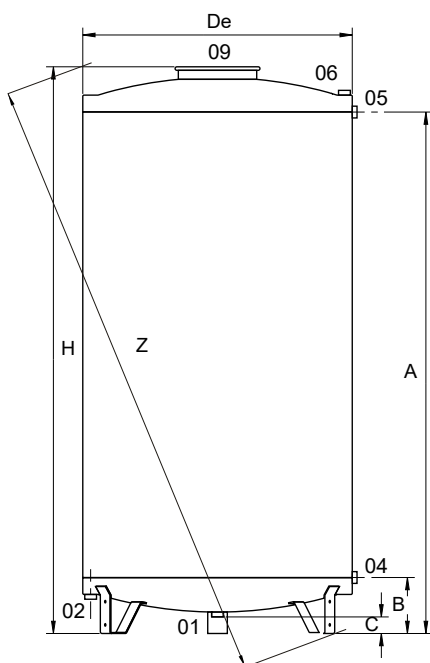

PASSO D'UOMO CENTRATO SULL'ASSE
PER MODELLI DA 125 A 2000

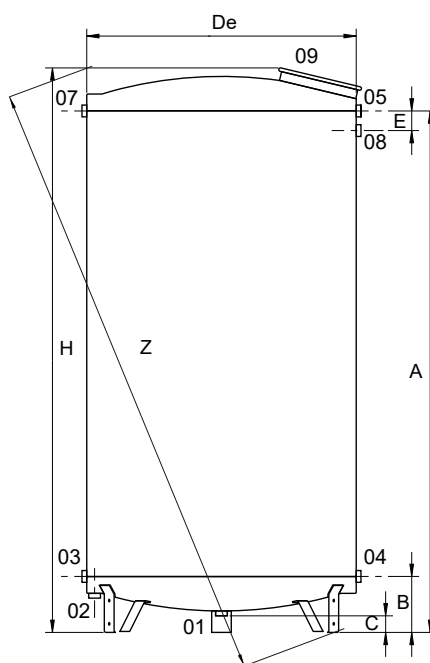

PASSO D'UOMO DECENTRATO
PER MODELLI DA 3000 A 15000

LEGENDA (mod. da 125 a 2000)

- 01** Scarico
- 02** Connessione di servizio
- 04** Utenza
- 05** Alimentazione
- 06** Troppo pieno/sfiato
- 09** Passo d'uomo

LEGENDA (mod. da 3000 a 15000)

- 01** Scarico
- 02**
- 03** Connessione di servizio
- 07**
- 04** Utenza
- 05** Troppo pieno/sfiato
- 08** Alimentazione
- 09** Passo d'uomo

Modello	De	H	A	B	C	E	Z	1-2-5	3	4	6	7	8	9	Peso
	[mm]							Connessioni [mm]							[Kg]
125	500	914	770	242	102	-	1042	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	15
200	500	1289	1145	214	102	-	1383	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	20
300 (Ø 500)	500	1814	1670	214	102	-	1882	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	26
300 (Ø 600)	600	1356	1208	208	97	-	1483	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	27
500	650	1590	1448	198	97	-	1718	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	34
750	750	1942	1744	244	80	-	2082	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø240	47
1000	850	1893	1725	225	80	-	2075	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø320	55
1500	1100	1913	1729	229	68	-	2207	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø320	86
2000	1100	2400	2219	229	68	-	2640	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø320	117
3000	1270	2617	2438	218	63	110	2909	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	-	-	1 1/2"	Ø400	159
4000	1430	2579	2418	218	49	120	2949	2"	2"	2"	-	-	2"	Ø400	198
5000	1600	2602	2429	229	39	120	3055	2"	2"	2"	-	-	2"	Ø400	228
6000	1600	3203	3030	341	141	120	3580	2"	3"	3"	-	2"	2"	Ø400	379
8000	1600	4205	4026	346	139	120	4499	2"	3"	3"	-	2"	2"	Ø450	547
10000	1600	4953	4776	346	139	130	5205	2"	3"	3"	-	2"	2"	Ø450	627
15000	1760	6240	6050	389	179	130	6483	2"	DN100 PN6	3"	-	2"	2"	Ø450	917

SERBATOI ZINCATI ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO ORIZZONTALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Zincati a caldo orizzontali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



FINITURA
ZINCATO



PASSO
D'UOMO
DA 400



MAGGIORE
STABILITÀ



SERBATOI ZINCATI ORIZZONTALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	133	3701160990021	489,00
200	206	3701160990022	542,00
300 (Ø 500)	308	3701160990023	613,00
300 (Ø 600)	318	3701160990001	493,00
500	453	3701160990002	645,00
750	750	3701160990003	829,00
1000	939	3701160990004	928,00
1500	1568	3701160990005	1.607,00
2000	2046	3701160990006	1.889,00
3000	3002	3701160990007	3.114,00
4000	3803	3701160990008	3.682,00
5000	4816	3701160990009	4.195,00
6000	5833	3701160990010	6.167,00
8000	7809	3701160990011	7.782,00
10000	9805	3701160990012	8.716,00
15000	14296	3701160990014	14.878,00

RICAMBI




COPERCHIO
E FASCETTA ZINCATI

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136210010005	240	40,00
7136210010006	320	46,00
7136210010007	400	56,00
7136210010008	450	145,00

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI ZINCATI ORIZZONTALI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI A CALDO ORIZZONTALI

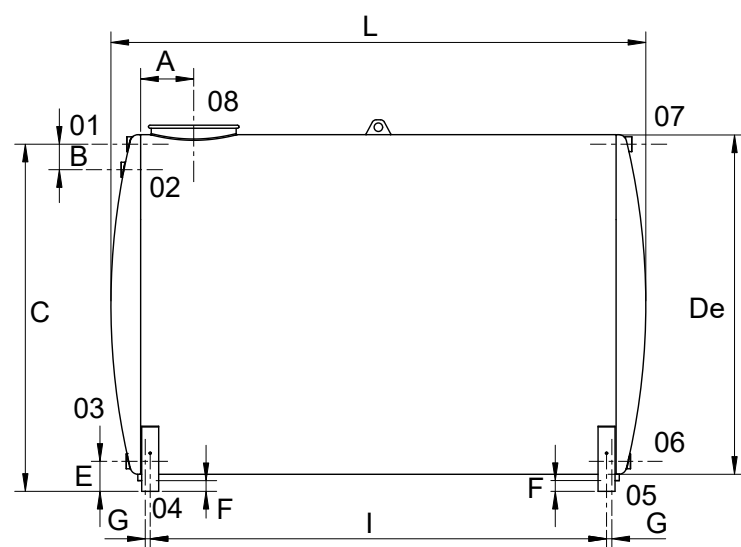

LEGENDA

01 Troppo pieno/Sfiato

02 Alimentazione

03 Utenza


04

05 Connessione di servizio/

06 Scarico

07

08 Passo d'uomo

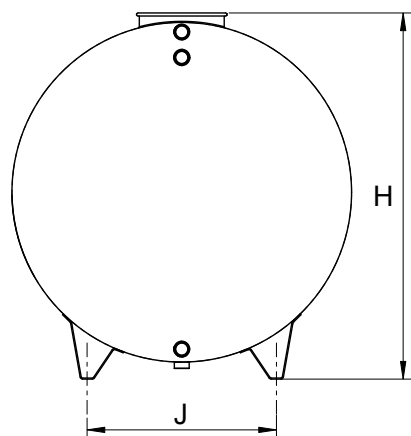

Modello	De	L	H	A	B	C	E	F	G	I	J	1-5	2	3	4	5	6	7	8	Peso
	[mm]											Connessioni [mm]								[Kg]
125	500	750	645	150	-	575	139	97	50	400	273	1"	-	1"	-	1"	1"	1"	Ø 240	15
200	500	1125	645	150	-	575	139	97	50	775	273	1"	-	1"	-	1"	1"	1"	Ø 240	20
300 (Ø 500)	500	1650	645	150	-	575	139	97	50	1300	273	1"	-	1"	-	1"	1"	1"	Ø 240	26
300 (Ø 600)	600	1190	745	150	-	670	130	90	28	945	331	1"	-	1"	-	1"	1"	1"	Ø 240	28
500	650	1420	795	150	-	717	127	87	30	1190	361	1"	-	1"	-	1"	1"	1"	Ø 240	34
750	750	1786	890	150	-	803	128	75	28	1445	419	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	Ø 240	48
1000	850	1750	972	200	-	899	119	69	28	1445	478	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	Ø 320	55
1500	1100	1780	1252	200	-	1174	138	91	28	1445	592	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	Ø 320	86
2000	1100	2264	1235	237	-	1157	121	74	30	1927	655	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	Ø 320	118
3000	1270	2510	1385	250	80	1037	117	62	55	2170	757	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	-	1 1/2"	-	-	Ø 400	160
4000	1430	2480	1563	250	120	1472	158	77	45	2150	796	2"	2"	2"	-	2"	-	-	Ø 400	199
5000	1600	2520	1725	250	120	1635	141	65	45	2150	892	2"	2"	2"	-	2"	-	-	Ø 400	230
6000	1600	3020	1724	250	120	1635	141	65	45	2650	891	2"	2"	2"	-	2"	-	-	Ø 400	371
8000	1600	4010	1762	250	120	1667	173	82	115	3500	973	2"	2"	3"	2"	3"	2"	2"	Ø 450	509
10000	1600	4760	1762	250	120	1667	173	82	115	4250	973	2"	2"	3"	2"	3"	2"	2"	Ø 450	588
15000	1760	6020	1908	250	120	1813	159	68	115	5490	1220	2"	2"	3"	2"	DN100 PN6	2"	2"	Ø 450	923

SERBATOI ZINCATI PARALLELEPIPEDI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI PARALLELEPIPEDI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Zincati a caldo parallelepipedi sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179.

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOI ZINCATI PP

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
300 (*)	260	3701164010001	691,00
500	470	3701164010002	911,00
1000	886	3701164010003	1.301,00
1500	1431	3701164010004	1.952,00
1500 PP VT	1437	3701164040001	2.197,00
2000	1875	3701164010005	2.299,00
2000 PP VT	1898	3701164040002	2.448,00
2500	2533	3701164010006	5.744,00
5060	5012	3701164010007	8.332,00

RICAMBI



COPERCHIO
E FASCETTA ZINCATI

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136210010005	240	40,00
7136210010006	320	46,00
7136210010007	400	56,00


SERBATOI ZINCATI PARALLELEPIPEDI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI PARALLELEPIPEDI




Modelli: 300 - 500 - 1000 - 1500 - 2000


(*) Il modello 300 non presenta lamiere grecate.

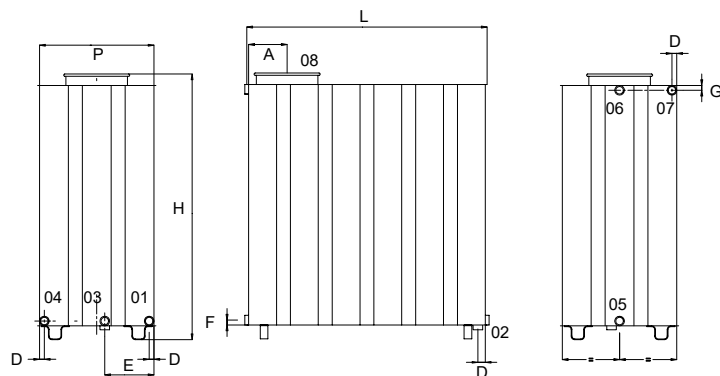

Modelli: 1500 PP VT - 2000 PP VT

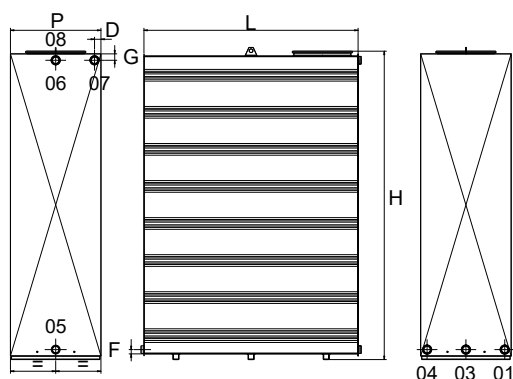

Modelli: 2500 e 5060

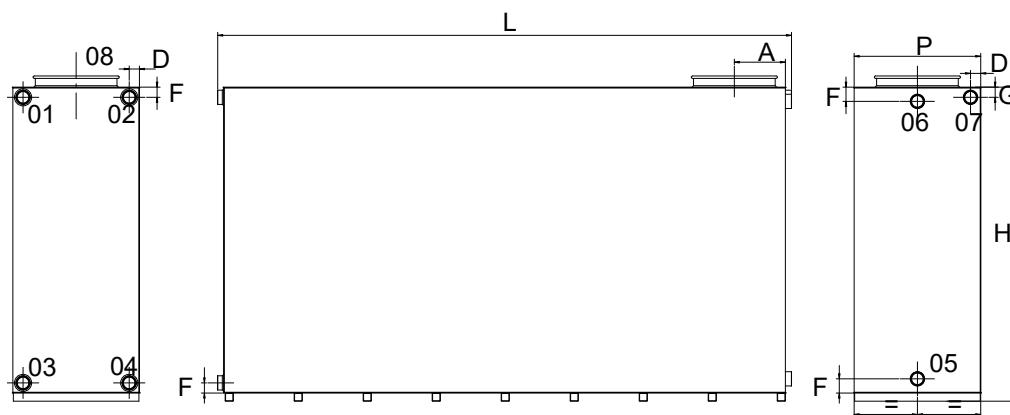

LEGENDA

01	
02	Connessione di servizio
03	
04	
05	Utenza
06	Alimentazione
07	Troppo pieno/Sfiato
08	Passo d'uomo

Modello	L	H	P	A	D	E	G	F	1	2	3	4	5-6-7	8	Peso
	[mm]								Connessioni [mm]						[Kg]
300 (*)	760	887	500	130	35	-	30	30	1"	-	-	-	1"	Ø240	31
500	1025	1138	515	170	30	-	35	35	1"	-	-	-	1"	Ø240	44
1000	1270	1379	610	240	35	-	40	40	1"1/4	-	-	-	1"1/4	Ø320	73
1500	2022	1379	610	240	35	-	40	40	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø320	107
1500 PP VT	1250	2072	620	252	45	-	45	45	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø320	116
2000	2130	1613	630	325	40	242	50	50	1"1/2	1"1/2	-	1"1/2	1"1/2	Ø400	134
2000 PP VT	1500	2164	635	252	45	-	45	45	1"1/2	-	1"1/2	1"1/2	1"1/2	Ø320	137

Modello	L	H	P	A	D	E	G	F	1	2	3	4-5-6-7	8	Peso
	[mm]								Connessioni [mm]					[Kg]
2500	2811	1600	625	250	50	-	50	70	2"	2"	2"	2"	Ø400	324
5060	2705	1600	1250	250	50	-	50	70	2"	2"	2"	2"	Ø400	443

SERBATOI ZINCATI VERTICALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI E COIBENTATI



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi zincati verticali coibentati sono progettati per prevenire la formazione di condensa sulle superfici esterne del serbatoio. Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Coibentazione

Poliuretano espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo (non rimovibile) spessore da 20 mm, con rivestimento esterno blu.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



FINITURA
ZINCATO



PASSO
D'UOMO
DA 400




SERBATOI ZINCATI COIBENTATI VERTICALE

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	134	3701162130001	556,00
200	207	3701162130002	618,00
300 (Ø 500)	310	3701162130003	725,00
300	316	3701162130004	637,00
500	463	3701162130005	890,00
750	747	3701162130006	1.113,00
1000	958	3701162130007	1.212,00
1500	1568	3701162130008	1.955,00
2000	2054	3701162130009	2.268,00
3000	3074	3701162130010	3.509,00
4000	3854	3701162130011	4.074,00
5000	4830	3701162130012	4.570,00

SERBATOI ZINCATI VERTICALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI E COIBENTATI

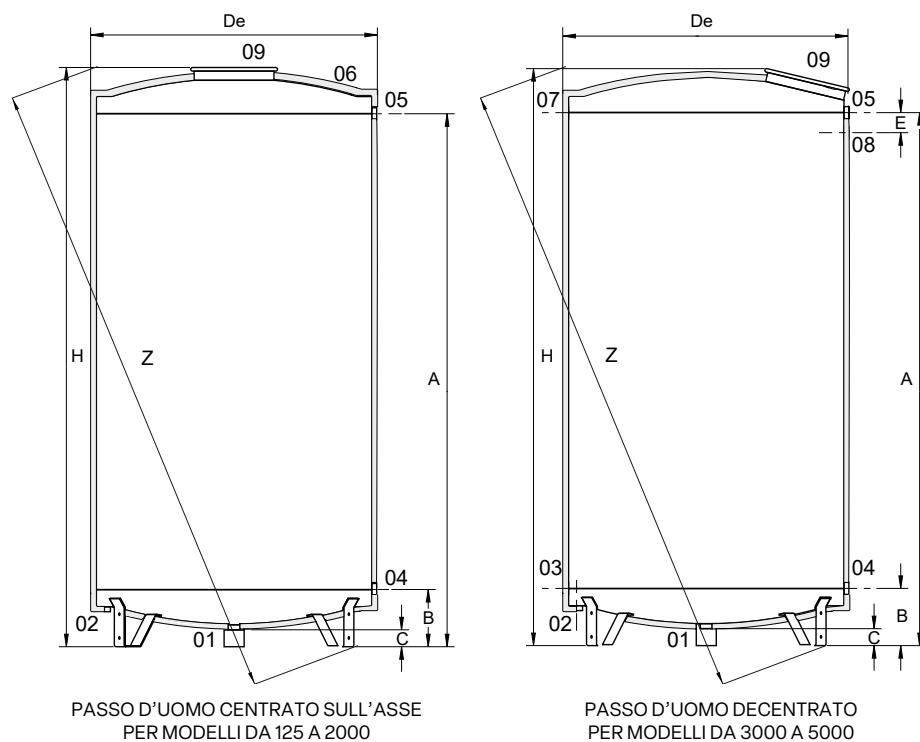

LEGENDA (mod. da 125 a 2000)

- 01** Scarico
- 02** Connessione di servizio
- 04** Utenza
- 05** Alimentazione
- 06** Troppo pieno/sfiato
- 09** Passo d'uomo

LEGENDA (mod. da 3000 a 5000)

- 01** Scarico
- 02**
- 03** Connessione di servizio
- 07**
- 04** Utenza
- 05** Troppo pieno/sfiato
- 08** Alimentazione
- 09** Passo d'uomo

Modello	De	H	A	B	C	E	Z	1-2-5	3	4	6	7	8	9	Peso
	[mm]							Connessioni [mm]							[Kg]
125	540	914	770	242	102	-	1062	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	15
200	540	1289	1145	214	102	-	1398	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	20
300 (Ø 500)	540	1814	1670	214	102	-	1893	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	26
300	640	1356	1208	208	97	-	1499	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	27
500	690	1590	1448	198	97	-	1733	1"	-	1"	1"	-	-	Ø240	34
750	790	1942	1744	244	80	-	2097	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	-	-	Ø240	47
1000	890	1893	1725	225	80	-	2092	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	-	-	Ø320	55
1500	1140	1913	1729	229	68	-	2227	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	-	-	Ø320	86
2000	1140	2400	2219	229	68	-	2657	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	-	-	Ø320	117
3000	1310	2617	2438	218	63	110	2927	1"1/2	1"1/2	1"1/2	-	-	1"1/2	Ø400	159
4000	1470	2579	2418	218	49	120	2969	2"	2"	2"	-	-	2"	Ø400	198
5000	1640	2602	2429	229	39	120	3076	2"	2"	2"	-	-	2"	Ø400	228

SERBATOI ZINCATI ORIZZONTALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI E COIBENTATI



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi zincati orizzontali coibentati sono progettati per prevenire la formazione di condensa sulle superfici esterne del serbatoio. Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Coibentazione

Polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo (non rimovibile) spessore da 20 mm, con rivestimento esterno blu.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



FINITURA
ZINCATO



PASSO
D'UOMO
DA 400




SERBATOI ZINCATI COIBENTATI ORIZZONTALI

Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
125	133	3701161030001	597,00
200	206	3701161030002	653,00
300 (Ø 500)	308	3701161030003	773,00
300	318	3701161030004	653,00
500	453	3701161030005	911,00
750	750,2	3701161030006	1.112,00
1000	939	3701161030007	1.231,00
1500	1568	3701161030008	2.003,00
2000	2046	3701161030009	2.285,00
3000	3002	3701161030010	3.548,00
4000	3803	3701161030011	4.116,00
5000	4816	3701161030012	4.650,00

SERBATOI ZINCATI ORIZZONTALI COIBENTATI

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA ZINCATI E COIBENTATI

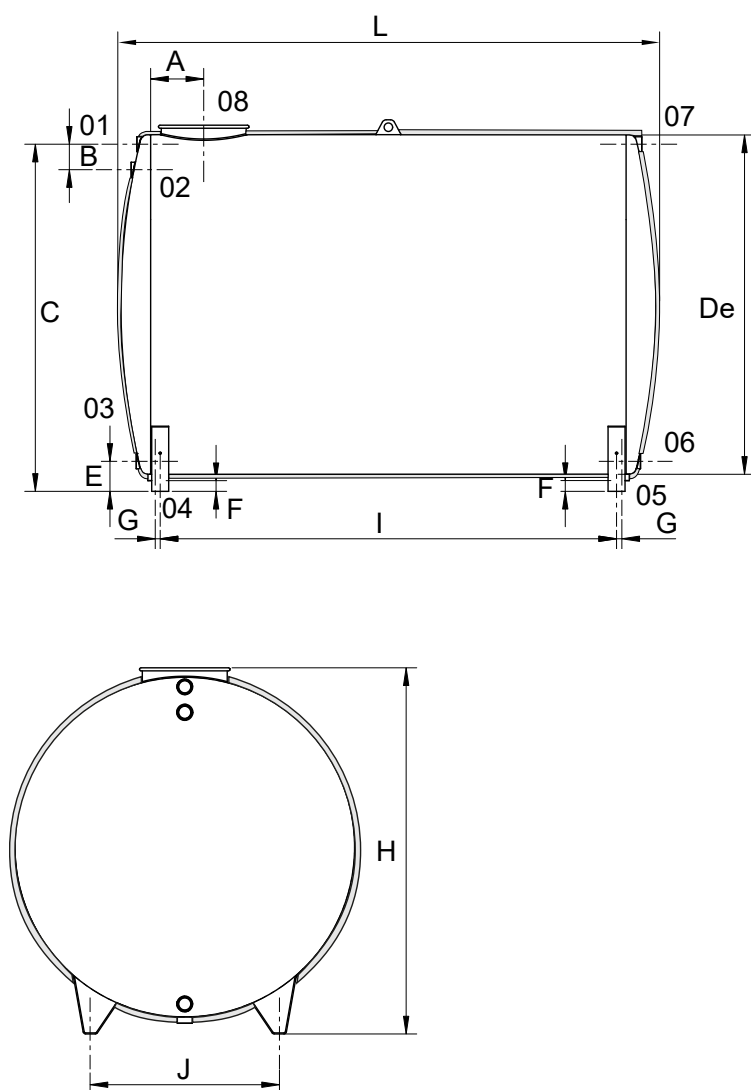

LEGENDA

- 01** Troppo pieno/Sfiato
- 02** Alimentazione
- 03** Utenza
- 04**
- 05** Conessione di servizio/
- 06** Scarico
- 07**
- 08** Passo d'uomo

Modello	De	L	H	A	B	C	E	F	G	I	J	1-5	2	3	4	6	7	8	Peso
	[mm]											Conessioni [mm]							[Kg]
125	540	750	645	150	-	575	139	97	50	400	273	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø240	15
200	540	1125	645	150	-	575	139	97	50	775	273	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø240	20
300 (Ø 500)	540	1650	645	150	-	575	139	97	50	1300	273	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø240	26
300	640	1190	745	150	-	670	130	90	28	945	331	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø240	28
500	690	1420	795	150	-	717	127	87	30	1190	361	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø240	34
750	790	1786	890	150	-	803	128	75	28	1445	419	1"1/4	-	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	Ø240	48
1000	890	1750	972	200	-	899	119	69	28	1445	478	1"1/4	-	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	Ø320	55
1500	1140	1780	1252	200	-	1174	138	91	28	1445	592	1"1/4	-	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	Ø320	86
2000	1140	2264	1235	237	-	1157	121	74	30	1927	655	1"1/4	-	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	Ø320	118
3000	1310	2510	1385	250	80	1037	117	62	55	2170	757	1"1/2	1"1/2	1"1/2	-	1"1/2	-	Ø400	160
4000	1470	2480	1563	250	120	1472	158	77	45	2150	796	2"	2"	2"	-	2"	-	Ø400	199
5000	1640	2520	1725	250	120	1635	141	65	45	2150	892	2"	2"	2"	-	2"	-	Ø400	230



SERBATOI POLIETILENE

I Serbatoi in polietilene Cordivari rappresentano una soluzione pratica e di alta qualità per le esigenze di stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Sono costituiti da polietilene lineare atossico e riciclabile ad alta densità, e sono idonei per contenere acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. I Serbatoi in polietilene Cordivari integrano doti di leggerezza e semplicità di movimentazione, con quelle di resistenza e assicurazione di igiene.

- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti agli urti e agli agenti chimici
- Resistenti agli sbalzi termici (-40°C + 60°C)
- Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti
- Struttura monolitica priva di punti critici

SERBATOI POLIETILENE C/VERTICALI

SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI VERTICALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi in polietilene cilindrici verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare atossico ad alta densità
- Idonei per acqua potabile
- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti agli urti e agli agenti chimici
- Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
- Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti

- Struttura monolitica priva di punti critici
- Raccordi montati

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



SERBATOIO IN POLIETILENE VT
BLU

Versione con fori e raccordi			Versione senza fori senza raccordi		
Modello	Codice	Prezzo €	Modello	Codice	Prezzo €
100	3500262010002	204,00	100	3500262010016	184,00
200	3500262010003	260,00	200	3500262010017	240,00
350	3500262010005	292,00	350	3500262010018	272,00
500	3500262010006	376,00	500	3500262010019	356,00
1000(Ø800)	3500262010008	641,00	1000(Ø800)	3500262010020	621,00
1000(Ø920)	3500262010009	615,00	1000(Ø920)	3500262010021	595,00
1500	3500262010010	1.034,00	1500	3500262010022	1.010,00
2100	3500262010011	1.185,00	2100	3500262010023	1.161,00
3300	3500262010012	1.590,00	3300	3500262010024	1.566,00
5300	3500262010014	2.084,00	5300	3500262010025	2.060,00



SERBATOIO IN POLIETILENE VT
GRIGIO

100	3500262012502	204,00	100	3500262012515	184,00
200	3500262012503	260,00	200	3500262012516	240,00
350	3500262012505	292,00	350	3500262012517	272,00
500	3500262012506	376,00	500	3500262012518	356,00
1000(Ø800)	3500262012508	641,00	1000(Ø800)	3500262012519	621,00
1000(Ø920)	3500262012509	615,00	1000(Ø920)	3500262012520	595,00
1500	3500262012510	1.034,00	1500	3500262012521	1.010,00
2100	3500262012511	1.185,00	2100	3500262012522	1.161,00
3300	3500262012512	1.590,00	3300	3500262012523	1.566,00
5300	3500262012514	2.084,00	5300	3500262012524	2.060,00



SERBATOIO IN POLIETILENE VT
TERRACOTTA

100	3500262011002	204,00	100	3500262011015	184,00
200	3500262011003	260,00	200	3500262011016	240,00
350	3500262011005	292,00	350	3500262011017	272,00
500	3500262011006	376,00	500	3500262011018	356,00
1000(Ø800)	3500262011008	641,00	1000(Ø800)	3500262011019	621,00
1000(Ø920)	3500262011009	615,00	1000(Ø920)	3500262011020	595,00
1500	3500262011010	1.034,00	1500	3500262011021	1.010,00
2100	3500262011011	1.185,00	2100	3500262011022	1.161,00
3300	3500262011012	1.590,00	3300	3500262011023	1.566,00
5300	3500262011014	2.084,00	5300	3500262011024	2.060,00

RICAMBI / ACCESSORI



KIT RACCORDI IN OTTONE

CODICE	Prezzo [Euro]	RACCORDI ø [mm]
5006170050040	129,00	3 raccordi da ø1"
5006170050041	269,00	2 raccordi da ø1"½ + 1 raccordo da ø1"
5006170050052	545,00	3 raccordi da ø2"



RACCORDO IN POLIPROPILENE

CODICE	Prezzo [Euro]	RACCORDO ø [mm]
7006171430001	20,00	1"
7303000000012	24,00	1"½
7303000000013	31,00	2"



VALVOLA GALLEGGIANTE 1"


CODICE	Prezzo [Euro]	Pezzi per confezione
5801000710173	226,00	3

SERBATOI POLIETILENE C/VERTICALI

SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI VERTICALI



MODELLO 1000 - Ø 800 MM PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE ANCHE ATTRAVERSO PORTE E PASSAGGI RIDOTTI.

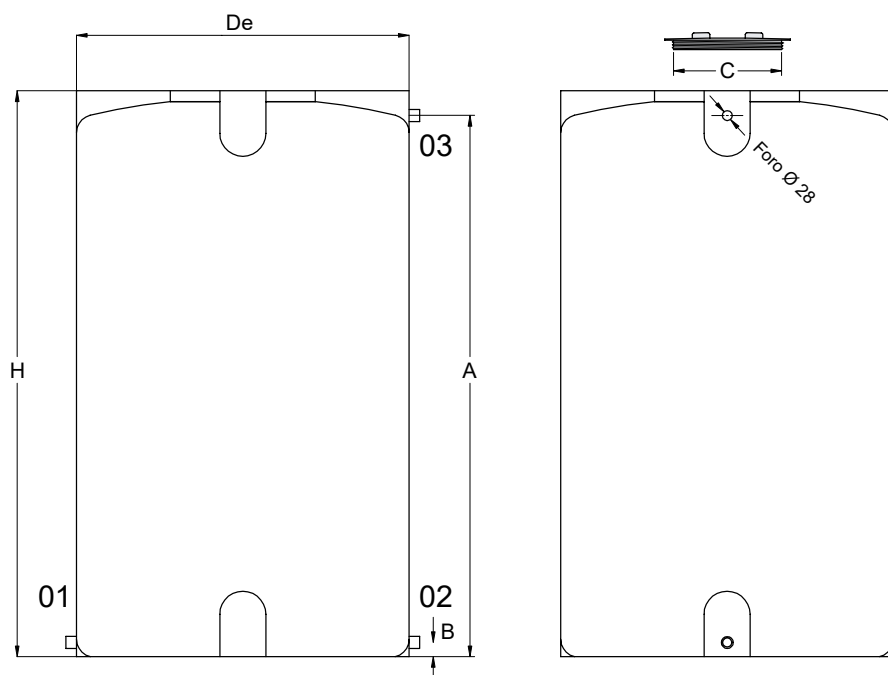

LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Utenza
- 03** Troppopieno/Sfiato
- (Foro Ø28) - Alimentazione

Modello	De	H	A	B	C	1	2-3
						Conessioni [mm]	
100	500	600	530	40	310	1"	1"
200	580	850	750	40	310	1"	1"
350	670	1100	1030	40	310	1"	1"
500	730	1370	1290	40	310	1"	1"
1000 (Ø 800)	800	2030	1955	40	310	1"	1"
1000 (Ø 920)	920	1600	1530	40	310	1"	1"
1500	1100	1740	1670	50	405	1"	1"½
2100	1250	1900	1830	50	405	1"	1"½
3300	1450	2200	2130	50	405	1"	1"½
5300	2050	1760	1700	50	405	1"	1"½

SERBATOI POLIETILENE C/ORIZZONTALI

SERBATOI MODULARI IN POLIETILENE CILINDRICI ORIZZONTALI



Informazioni tecniche

Serbatoi in polietilene cilindrici orizzontali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare atossico ad alta densità
- Idonei per acqua potabile
- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti agli urti e agli agenti chimici
- Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
- Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti

- Struttura monolitica priva di punti critici
- Raccordi montati

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

		Versione con fori e raccordi			Versione senza fori senza raccordi		
		Modello	Codice	Prezzo €	Modello	Codice	Prezzo €
	SERBATOIO IN POLIETILENE OR BLU	300	3500261010055	302,00	300	3500261010065	282,00
		500	3500261010056	372,00	500	3500261010066	352,00
		1000	3500261010059	651,00	1000	3500261010067	631,00
		1500	3500261010060	891,00	1500	3500261010068	867,00
		2000	3500261010061	1.194,00	2000	3500261010069	1.170,00
		3000	3500261010062	1.526,00	3000	3500261010070	1.502,00
		5000	3500261010064	2.772,00	5000	3500261010071	2.748,00
	SERBATOIO IN POLIETILENE OR GRIGIO	300	3500261012555	302,00	300	3500261012565	282,00
		500	3500261012556	372,00	500	3500261012566	352,00
		1000	3500261012559	651,00	1000	3500261012567	631,00
		1500	3500261012560	891,00	1500	3500261012568	867,00
		2000	3500261012561	1.194,00	2000	3500261012569	1.170,00
		3000	3500261012562	1.526,00	3000	3500261012570	1.502,00
		5000	3500261012564	2.772,00	5000	3500261012571	2.748,00
	SERBATOIO IN POLIETILENE OR TERRACOTTA	300	3500261011055	302,00	300	3500261011065	282,00
		500	3500261011056	372,00	500	3500261011066	352,00
		1000	3500261011059	651,00	1000	3500261011067	631,00
		1500	3500261011060	891,00	1500	3500261011068	867,00
		2000	3500261011061	1.194,00	2000	3500261011069	1.170,00
		3000	3500261011062	1.526,00	3000	3500261011070	1.502,00
		5000	3500261011064	2.772,00	5000	3500261011071	2.748,00


RICAMBI / ACCESSORI

								
KIT RACCORDI IN OTTONE			RACCORDO IN POLIPROPILENE			VALVOLA GALLEGGIANTE 1"		
CODICE	Prezzo [Euro]	RACCORDI ø [mm]	CODICE	Prezzo [Euro]	RACCORDO ø [mm]	CODICE	Prezzo [Euro]	Pezzi per confezione
5006170050040	129,00	3 raccordi da ø1"	7006171430001	20,00	1"	5801000710173	226,00	3
5006170050041	269,00	2 raccordi da ø1" ½ + 1 raccordo da ø1"	7303000000012	24,00	1" ½			
5006170050052	545,00	3 raccordi da ø2"	7303000000013	31,00	2"			

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88


SERBATOI POLIETILENE C/ORIZZONTALI

SERBATOI MODULARI IN POLIETILENE CILINDRICI ORIZZONTALI

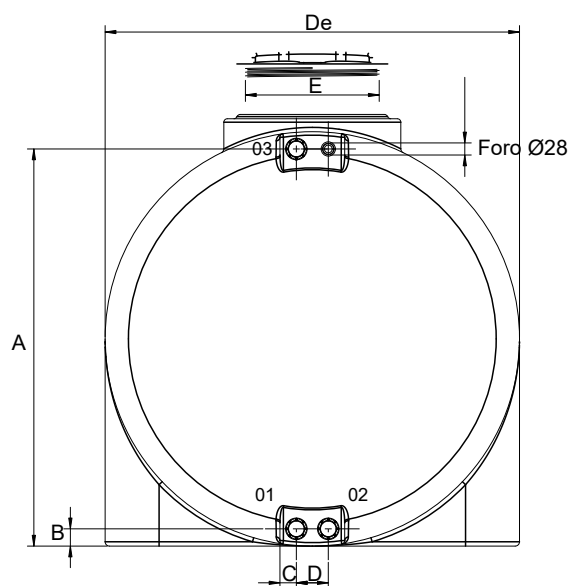

LEGENDA

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 01 | Scarico |
| 02 | Utenza |
| 03 | Trooppieno/Sfiato |
| (Foro Ø28) - Alimentazione | |

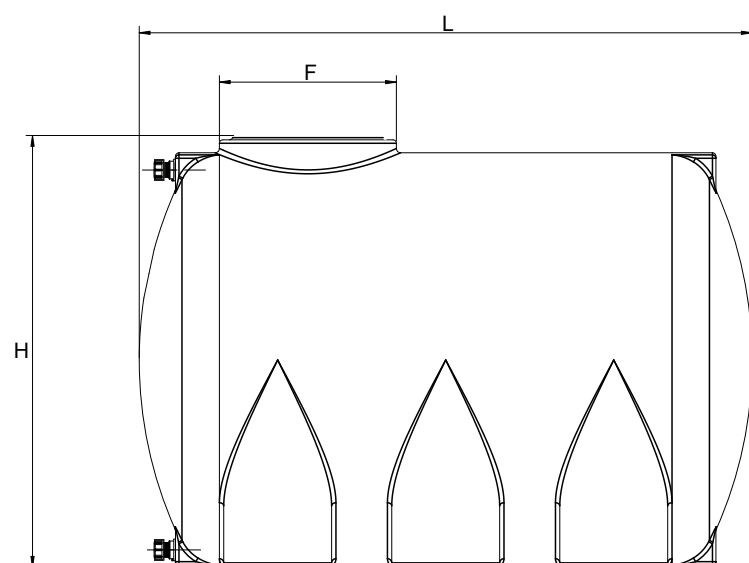

Modello	De	H	L	A	B	C	D	E	F	1-3	2
	[mm]									Connessioni [mm]	
300	665	705	900	625	40	40	70	310	410	1"	1"
500	780	820	1080	740	40	40	70	310	410	1"	1"
1000	960	1000	1420	920	40	40	70	310	410	1"	1"
1500	1150	1190	1490	1100	50	45	65	405	510	1"1/2	1"
2000	1200	1240	1790	1150	50	45	65	405	510	1"1/2	1"
3000	1450	1500	1870	1400	50	45	65	405	510	1"1/2	1"
5000	1720	1770	2230	1670	50	45	65	405	510	1"1/2	1"

SERBATOI POLIETILENE PP

SERBATOI IN POLIETILENE PARALLELEPIEDI



Informazioni tecniche

I Serbatoi in polietilene parallelepipedi verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare atossico ad alta densità
- Idonei per acqua potabile
- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti agli urti e agli agenti chimici
- Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
- Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti
- Struttura monolitica priva di punti critici
- Raccordi montati

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

	Versione con fori e raccordi			Versione senza fori senza raccordi		
	Modello	Codice	Prezzo €	Modello	Codice	Prezzo €
 SERBATOIO IN POLIETILENE PP BLU	500	3500263010026	454,00	500	3500263010033	434,00
	750	3500263010028	625,00	750	3500263010034	605,00
	1000	3500263010029	735,00	1000	3500263010035	715,00
	1500	3500263010030	1.121,00	1500	3500263010038	1.101,00
	2000	3500263010031	1.318,00	2000	3500263010036	1.298,00
	3000	3500263010032	2.150,00	3000	3500263010037	2.130,00
 SERBATOIO IN POLIETILENE PP GRIGIO	500	3500263012526	454,00	500	3500263012533	434,00
	750	3500263012528	625,00	750	3500263012534	605,00
	1000	3500263012529	735,00	1000	3500263012535	715,00
	1500	3500263012510	1.121,00	1500	3500263012538	1.101,00
	2000	3500263012531	1.318,00	2000	3500263012536	1.298,00
	3000	3500263012532	2.150,00	3000	3500263012537	2.130,00
 SERBATOIO IN POLIETILENE PP TERRACOTTA	500	3500263011026	454,00	500	3500263011033	434,00
	750	3500263011028	625,00	750	3500263011034	605,00
	1000	3500263011029	735,00	1000	3500263011035	715,00
	1500	3500263011010	1.121,00	1500	3500263011038	1.101,00
	2000	3500263011031	1.318,00	2000	3500263011036	1.298,00
	3000	3500263011032	2.150,00	3000	3500263011037	2.130,00


RICAMBI / ACCESSORI

	KIT RACCORDI IN OTTONE			RACCORDO IN POLIPROPILENE			VALVOLA GALLEGGIANTE 1"	
CODICE	Prezzo [Euro]	RACCORDI ø [mm]	CODICE	Prezzo [Euro]	RACCORDO ø [mm]	CODICE	Prezzo [Euro]	Pezzi per confezione
5006170050040	129,00	3 raccordi da ø1"	7006171430001	20,00	1"	5801000710173	226,00	3
5006170050041	269,00	2 raccordi da ø1" ½ + 1 raccordo da ø1"	7303000000012	24,00	1" ½			
5006170050052	545,00	3 raccordi da ø2"	7303000000013	31,00	2"			

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88


SERBATOI POLIETILENE PP

SERBATOI IN POLIETILENE PARALLELEPIPEDI

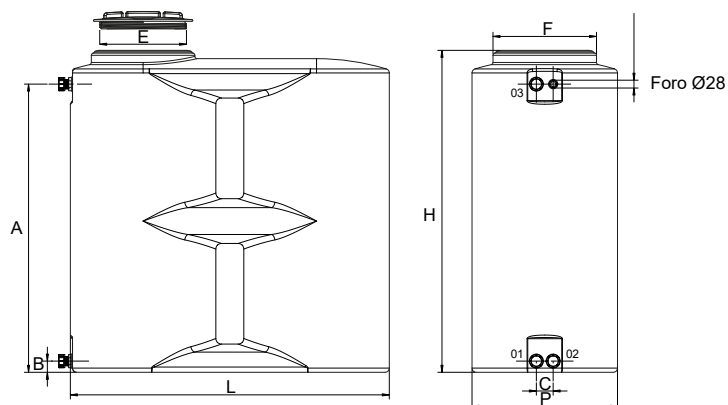


LEGENDA

- 01** Scarico
- 02** Utenza
- 03** Troppopieno/Sfiato
- (Foro Ø28) - Alimentazione

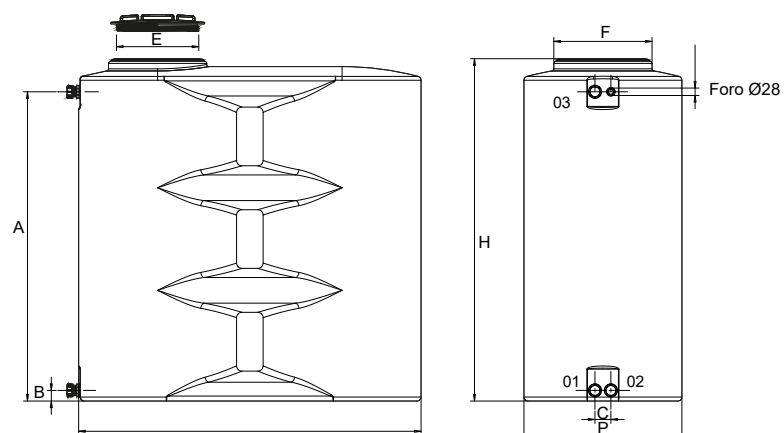

Modello 3000 - Profondità 800 mm per una facile movimentazione attraverso porte e passaggi ridotti.

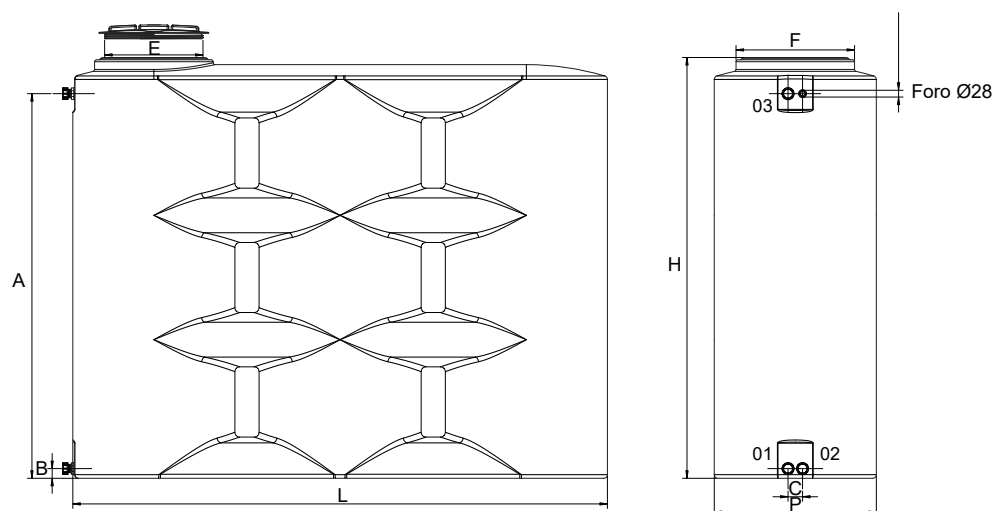

Modello	L	H	P	A	B	C	E	F	1-2-3
	[mm]								Connessioni [mm]
500	1140	1181	520	1030	40	60	313	370	1"
750	1290	1350	595	1165	40	60	313	370	1"
1000	1410	1460	655	1275	40	60	313	370	1"
1500	1685	1797	670	1595	60	80	410	490	1"
2000	2205	1770	670	1590	40	60	410	490	1"
3000	2570	1825	790	1625	40	60	410	510	1"

SERBATOI POLIETILENE

SERBATOI IN POLIETILENE SOTTOSCALA E CUBO



Informazioni tecniche

I Serbatoi in polietilene parallelepipedici cubo e sottoscala sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare atossico ad alta densità
- Idonei per acqua potabile
- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti ad urti, agenti chimici e sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
- Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti
- Struttura monolitica priva di punti critici
- Raccordi montati

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.


Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

		Versione con fori e raccordi			Versione senza fori senza raccordi		
		Modello	Codice	Prezzo €	Modello	Codice	Prezzo €
	SERBATOIO IN POLIETILENE SOTTOSCALA BLU	500	3500264010051	461,00	500	3500264010052	441,00
	SERBATOIO IN POLIETILENE SOTTOSCALA GRIGIO	500	3500264010551	461,00	500	3500264010552	441,00
	SERBATOIO IN POLIETILENE SOTTOSCALA TERRACOTTA	500	3500264011051	461,00	500	3500264011052	441,00
		Versione con fori e raccordi			Versione senza fori senza raccordi		
		Modello	Codice	Prezzo €	Modello	Codice	Prezzo €
	SERBATOIO IN POLIETILENE CUBO BLU	100	3500264010002	239,00	100	3500264010007	219,00
		200	3500264010003	294,00	200	3500264010008	274,00
		300	3500264010005	384,00	300	3500264010009	364,00
		500	3500264010006	525,00	500	3500264010011	505,00
	SERBATOIO IN POLIETILENE CUBO GRIGIO	100	3500264012502	239,00	100	3500264012511	219,00
		200	3500264012503	294,00	200	3500264012512	274,00
		300	3500264012505	384,00	300	3500264012513	364,00
		500	3500264012506	525,00	500	3500264012514	505,00
	SERBATOIO IN POLIETILENE CUBO TERRACOTTA	100	3500264011002	239,00	100	3500264011011	219,00
		200	3500264011003	294,00	200	3500264011012	274,00
		300	3500264011005	384,00	300	3500264011013	364,00
		500	3500264011006	525,00	500	3500264011014	505,00

SERBATOI POLIETILENE

SERBATOI IN POLIETILENE SOTTOSCALA E CUBO

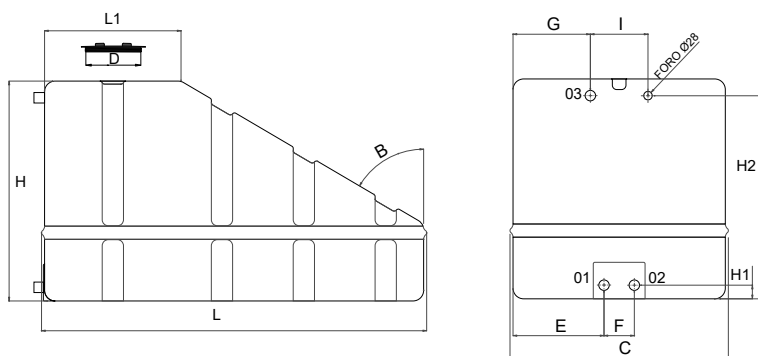


LEGENDA

- 01** Scarico
 - 02** Utenza
 - 03** Troppopieno/Sfiato
- (Foro Ø28) - Alimentazione

MODELLO SOTTOSCALA

Modello	L	H	L1	C	D	E	F	G	I	H1	H2	B	1-2-3
	[mm]											Gradi	Connessioni
500	1270	725	450	720	310	300	100	255	190	45	670	60°	1"

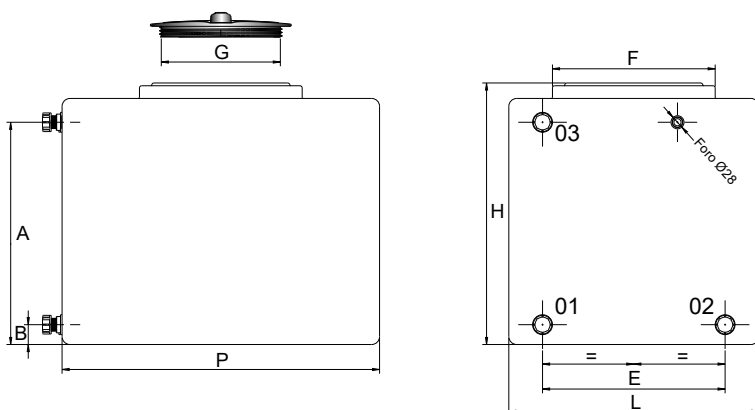

LEGENDA

- 01** Scarico
 - 02** Utenza
 - 03** Troppopieno/Sfiato
- (Foro Ø28) - Alimentazione

MODELLO CUBO

Modello	L	H	P	A	B	E	F	G	1-2-3
	[mm]								Connessioni
100	500	575	500	440	50	330	310	210	1"
200	590	615	690	480	50	420	310	210	1"
300	630	660	800	550	50	460	410	310	1"
500	780	690	1040	570	50	640	410	310	1"

VASO DI ESPANSIONE



DISPONIBILI ANCHE
INOX E ZINCATI
Vedi catalogo Bollitori



Inox
Aisi 304

Zincato

Informazioni tecniche e Impiego

Accessorio di sicurezza in impianti di riscaldamento a circuito aperto (termocamini, caldaie a pellet). Serve ad assorbire l' aumento di volume dell' acqua conseguente all' aumento della temperatura.

Il vaso di espansione deve essere ubicato sopra il punto più alto raggiunto dall' acqua in circolazione nell' impianto e deve avere un volume di espansione non inferiore al volume di espansione di tutta l' acqua contenuta nell' impianto.

Impiego



Ideale complemento di impianti di riscaldamento a circuito aperto (termocamini, caldaie a pellet).

Materiale

Polietilene lineare ad alta densità. disponibile anche nei colori: grigio, blu e terracotta.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita.



Quantità Mod. per pallet completi	VASO DI ESPANSIONE PP	Prezzo	H	L	L1	A	E	B	F	C	P	G	D	1	2
	CODICE	[Euro]	[mm]											Connessioni	
30	48	3500264011001	82,00	319	491	450	63,5	35	136,5	127,5	211,5	280	210	1"	1/2"

SERBATOIO ANFORA

SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA IN POLIETILENE



Informazioni tecniche

I recipienti modello anfora Cordivari possono essere destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica o all'utilizzo come elementi decorativi e con apposito kit di recupero alla raccolta di acqua piovana.

Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare ad alta densità
- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti agli urti e agli agenti chimici
- Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C/+60°C)
- Alta resistenza ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti

- Struttura monolitica priva di punti critici

Impiego

- Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica
- Utilizzo come vaso decorativo
- Recupero acqua piovana

Materiale

Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

	Modello	Capacità utile (lt)	Codice	Prezzo €
 MODELLO ANFORA SENZA FORI SENZA RACCORDI	300	270	3500262013002	323,00
	500	450	3500262013003	387,00
	1000	920	3500262013005	693,00
 MODELLO ANFORA CON FORI E RACCORDI	300	270	3500262013006	343,00
	500	450	3500262013009	407,00
	1000	920	3500262013010	713,00

KIT PER RECUPERO ACQUA PIOVANA

Il kit per recupero acqua piovana consente di trasformare il serbatoio MODELLO ANFORA SENZA FORI in un sistema per il recupero dell'acqua piovana direttamente collegato alle grondaie dell'edificio. Il kit è composto da:

- FILTRO PER PLUVIALI adattabile da 68 a 100 mm, con uscita in cisterna da 32 mm. Piccolo e compatto è fornito con adattatore anche per pluviali quadre da 60 x 60 mm.
- SET DI COLLEGAMENTO da 32 mm, con tubo spiralato di lunghezza 250 mm e innesto a bocchettone da 1". Fornito di serie con accessorio per forare.
- BOCCHETTONE DA 1/2" M per collegare il rubinetto.

Per comporre il sistema di recupero acqua piovana modello anfora e' necessario ordinare il serbatoio anfora nella versione senza fori ed il kit recupero acqua piovana.

Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

KIT RECUPERO ACQUA PIOVANA PER ANFORA	Prezzo	Ø Filtro Pluviale	Innesto Set collegamento	Lunghezza Set collegamento	Bocchettone Set collegamento
CODICE	[Euro]		[mm]		
5006170710013	248,00	68 ÷ 100	32	250	1"



FILTRO PLUVIALE CON SET DI COLLEGAMENTO




BOCCHETTONE 1/2" M PER RUBINETTO



SERBATOIO ANFORA

SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA IN POLIETILENE

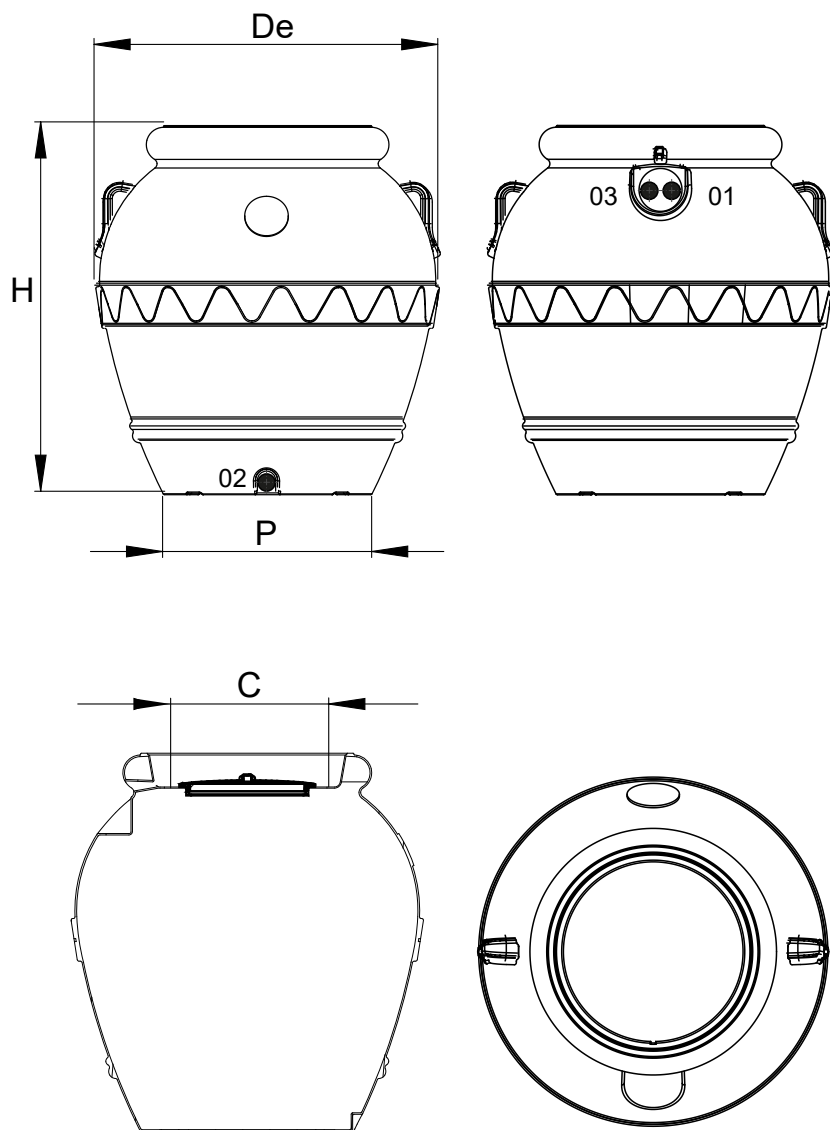

LEGENDA

- | | |
|-----------|---------------------|
| 01 | Alimentazione |
| 02 | Utenza/scarico |
| 03 | Troppo pieno/Sfiato |

MODELLO	De	H	P	C	1-2-3
	[mm]				Connessioni [mm]
300	800	860	487	310	1"
500	946	1017	576	410	1"
1000	1197	1286	728	410	1"

SERBATOI POLIETILENE CILINDRICI DA INTERRO

SERBATOI IN POLIETILENE VERTICALI ED ORIZZONTALI E SERIE PESANTE



**MODELLO
BREVETTATO**

Informazioni tecniche

I Serbatoi in polietilene da interro sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Le principali caratteristiche sono:

- Polietilene lineare ad alta densità
- Leggeri e facili da movimentare
- Resistenti agli urti e agli agenti chimici
- Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C)
- Alta resistenza fotometrica ai raggi UV
- Inattaccabili da alghe
- Facilmente lavabili con normali detergenti

Impiego

- Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica (**COLORE NERO**).
- Stoccaggio di acqua idonea al consumo umano nella versione in polietilene alimentare, a norma del D.M. n. 174, del 06/04/04 (**COLORE GRIGIO**).

Materiale

Polietilene lineare ad alta densità.

Installazione, manutenzione e carrabilità


Vedi pag. 94

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

	Modello	Codice	Prezzo €
	750	3500262010507	801,00
	1120	3500262010508	1.184,00
	1680	3500262010511	1.522,00
	2240	3500262010514	2.171,00
	VERSIONE ALIMENTARE (GRIGIO)		
	750	3500262010527	831,00
	1120	3500262010528	1.227,00
	1680	3500262010531	1.579,00
	2240	3500262010534	2.257,00
	1500	3500261010510	1.674,00
	Prolunga	5006170710010	226,00
	VERSIONE ALIMENTARE (GRIGIO)		
	1500	3500261012110	1.732,00
	Prolunga	5006170710014	235,00
	3000	3500261010112	1.892,00
	5000	3500261010114	3.267,00
	Prolunga	5006170710010	226,00
	VERSIONE ALIMENTARE (GRIGIO)		
	3000	3500261012122	1.965,00
	5000	3500261012124	3.400,00
	Prolunga	5006170710014	235,00

ACCESSORI



PROLUNGA PER
SERBATOI DA INTERRO

CODICE	Esterno Ø [mm]	H [mm]	Prezzo [Euro]
5006170710010	500	300	226,00
Per serbatoi alimentari grigi			
5006170710014	500	300	235,00


Elenco completo ACCESSORI e RICAMBI - da pag. 88

SERBATOI POLIETILENE CILINDRICI DA INTERRO

SERBATOI IN POLIETILENE VERTICALI ED ORIZZONTALI E SERIE PESANTE




MODELLO VERTICALE

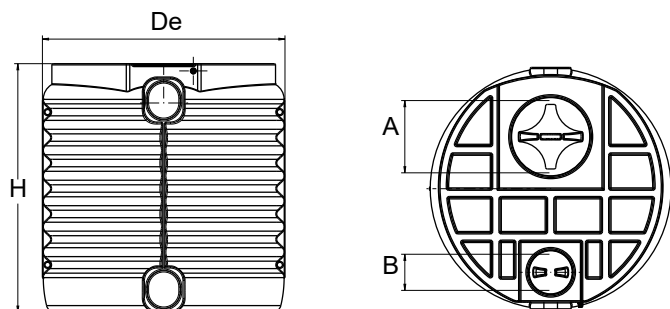


Modello	De	H	A	B
	[mm]			
750	1100	1160	410	210
1120	1100	1610	410	210
1680	1400	1570	410	210
2240	1400	2015	410	210

MODELLO AD ALTA RESISTENZA

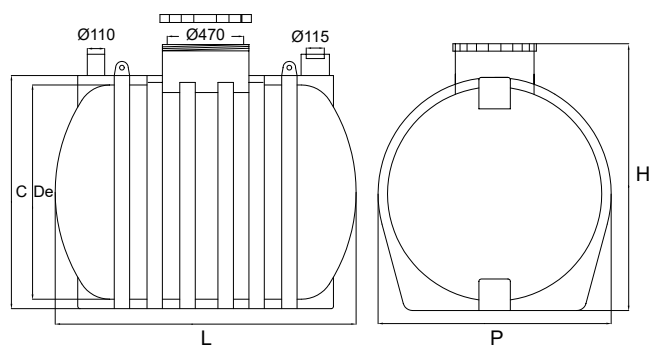

Modello	De	H	L	C	D
	[mm]				
1500	1500	1744	1940	470	511

MODELLO ORIZZONTALE

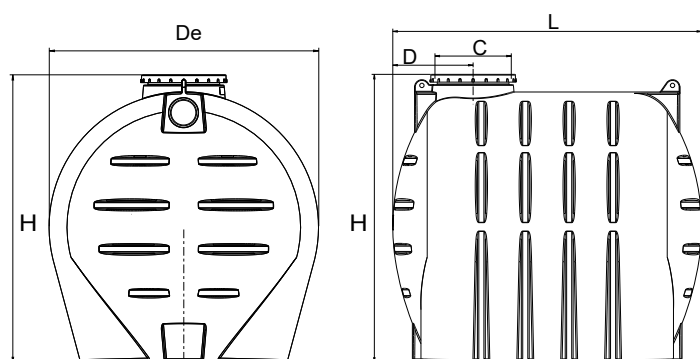

Modello	De	H	L	C	D
	[mm]				
3000	1500	1744	1940	470	511
5000	1843	2087	2110	470	549



SERBATOI ZINCATI PER ANTINCENDIO

SERBATOI ZINCATI ANTINCENDIO VERTICALI

SERBATOI ANTINCENDIO DA ESTERNO VERTICALI



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi antincendio da esterno Consentono di realizzare riserve idriche fuori terra, asservite ad impianti idraulici antincendio. Il trattamento di zincatura a caldo ha l'obiettivo di proteggere, internamente ed esternamente, il serbatoio dai rischi di corrosione, come disposto dalla norma UNI EN 12845. L'utilizzo di serbatoi in acciaio zincato assicura il più elevato grado di affidabilità per riserve idriche da esterno, garantendo l'omogeneità dei materiali nell'impianto (la norma UNI EN 12845 difatti prevede l'utilizzo di tubazioni metalliche per installazioni all'esterno).

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica per riserva idrica antincendio.

Materiale

Acciaio al carbonio con trattamenti di zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



FINITURA
ZINCATO



PASSO
D'UOMO
DA 400

	Modello	Capacità totale* (lt)	Codice	Prezzo €
 SERBATOI ANTINCENDIO ESTERNO VERTICALI	5000	4830	3701161990050	4.851,00
	6000	5822	3701161990051	6.670,00
	8000	7850	3701161990052	8.715,00
	10000	9847	3701161990053	9.658,00
	15000	13985	3701161990054	15.390,00

* La capacità indicata è il contenuto d'acqua totale del serbatoio, la capacità utile antincendio va calcolata a seconda della norma di riferimento.

ACCESSORI




COPERCHIO
E FASCETTA ZINCATI

CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136210010007	400	56,00
7136210010008	450	145,00

SERBATOI ZINCATI ANTINCENDIO VERTICALI

SERBATOI ANTINCENDIO DA ESTERNO VERTICALI

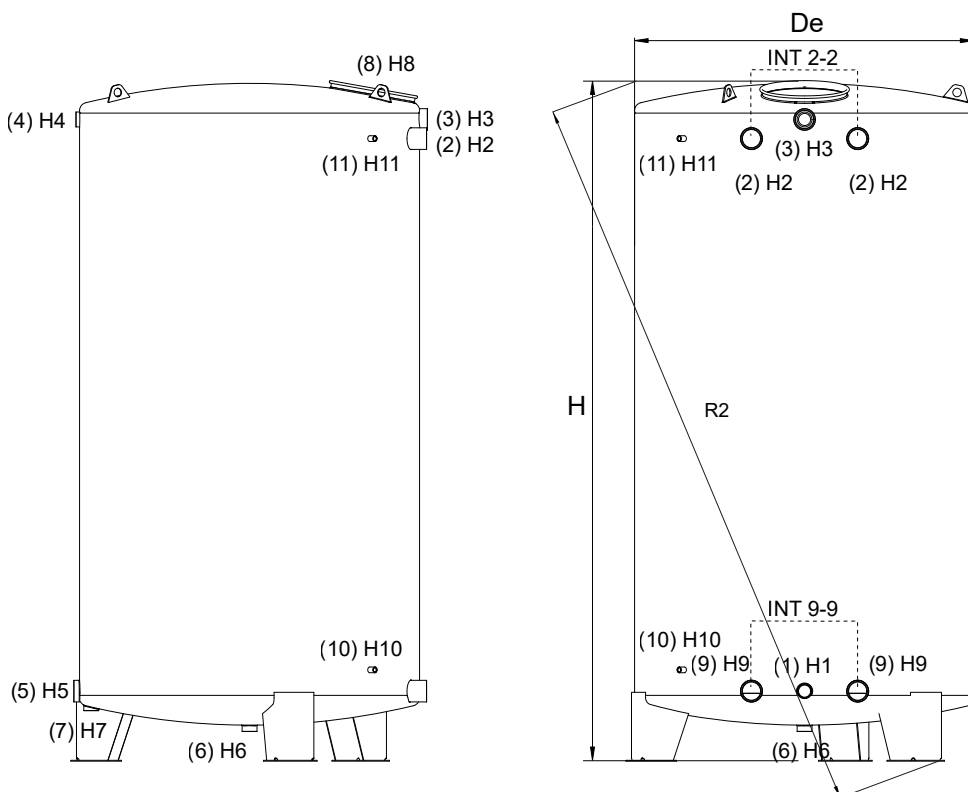

LEGENDA

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 1 | Pompa pilota |
| 2 | Rincalzo acquedotto |
| 3 | Troppo pieno |
| 4 | Connessione di servizio |
| 5 | Scarico 1 |
| 6 | Scarico 2 |
| 7 | Passo d'uomo |
| 8 | Aspirazione pompe |
| 9 | Strumentazione/indicatori livello |
| 10-11 | |

Modello	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	INT 9-9	INT 2-2
	[mm]															
5000	1600	2705	3143	334	2434	2524	-	334	144	242	2710	334	434	2434	500	500
6000	1600	3205	3582	334	2934	3024	3024	334	144	242	3210	334	434	2934	500	500
8000	1600	4205	4499	338	3928	4028	4028	338	141	246	4210	338	518	3928	500	500
10000	1600	4955	5207	348	4678	4768	4768	348	141	246	4960	348	568	4678	600	600
15000	1760	6227	6471	376	5946	6036	6036	386	166	266	6230	376	646	5946	600	600

Modello	1	2-3	3	4	5	6	7	8	9	10-11
	Connessioni [mm]									
5000	2"	3"	3"	-	2"	2"	2"	400	3"	1/2"
6000	2"	3"	3"	2"	3"	2"	2"	400	3"	1/2"
8000	2"	3"	3"	2"	3"	2"	2"	450	3"	1/2"
10000	2"	3"	3"	2"	3"	2"	2"	450	DN100	1/2"
15000	2"	3"	3"	2"	3"	2"	2"	450	DN100	1/2"

NOTA

I serbatoi sono predisposti con connessioni per eseguire collegamento in parallelo di più serbatoi per ottenere volumetrie maggiori.

Per connessioni diverse dallo standard contattare il nostro ufficio Tecnico-Commerciale.

SERBATOI ZINCATI ANTINCENDIO ESTERNO ORIZZONTALI

SERBATOI ANTINCENDIO DA ESTERNO ORIZZONTALI



NEW



Informazioni tecniche

I serbatoi antincendio da esterno consentono di realizzare riserve idriche fuori terra, asservite ad impianti idraulici antincendio. Il trattamento di zincatura a caldo ha l'obiettivo di proteggere, internamente ed esternamente, il serbatoio dai rischi di corrosione, come disposto dalla norma UNI EN 12845. L'utilizzo di serbatoi in acciaio zincato assicura il più elevato grado di affidabilità per riserve idriche da esterno, garantendo l'omogeneità dei materiali nell'impianto (la norma UNI EN 12845 difatti prevede l'utilizzo di tubazioni metalliche per installazioni all'esterno).

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica per riserva idrica antincendio.

Materiale

Acciaio al carbonio con trattamenti di zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



FINITURA
ZINCATO



PASSO
D'UOMO
DA 400



MAGGIORE
STABILITÀ

	Modello	Capacità totale* (lt)	Codice	Prezzo €
 SERBATOIO ANTINCENDIO ESTERNO ORIZZONTALI	5000	4816	3701160990050	4.615,00
	6000	5833	3701160990051	6.414,00
	8000	7809	3701160990052	8.016,00
	10000	9805	3701160990053	8.978,00
	15000	13350	3701160990054	15.176,00



*La capacità indicata è il contenuto d'acqua totale del serbatoio, la capacità utile antincendio va calcolata a seconda della norma di riferimento.

ACCESSORI

 COPERCHIO E FASCETTA ZINCATI		
CODICE	Ø [mm]	Prezzo [Euro]
7136210010007	400	56,00
7136210010008	450	145,00

SERBATOI ZINCATI ANTINCENDIO ESTERNO ORIZZONTALI

SERBATOI ANTINCENDIO DA ESTERNO ORIZZONTALI

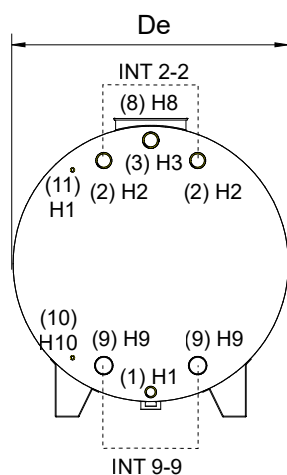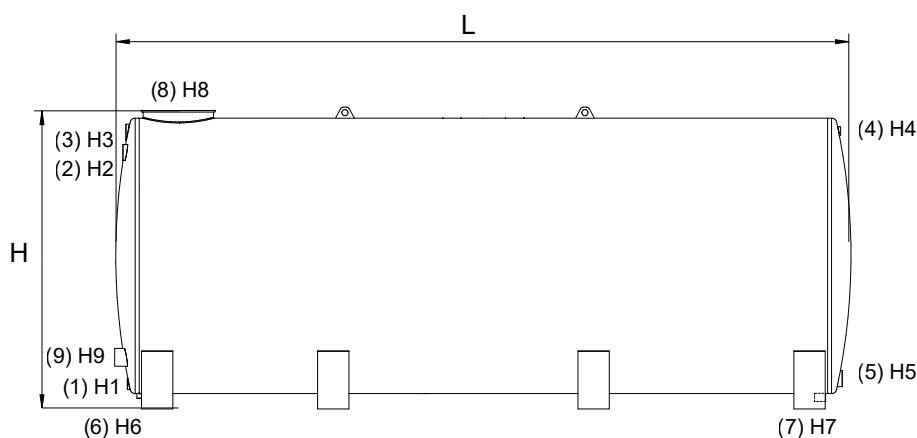

LEGENDA

1	Pompa pilota
2	Rincalzo acquedotto
3	Troppo pieno
4	Connessione di servizio
5	
6	Scarico 1
7	Scarico 2
8	Passo d'uomo
9	Aspirazione pompe
10-11	Strumentazione/ indicatori livello

Modello	De	H	L	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	INT 9-9	INT 2-2
Connessioni [mm]																
5000	1600	1730	2520	141	1480	1610	-	141	-	50	1725	230	385	1385	500	500
6000	1600	1730	3020	141	1480	1610	-	141	-	-	1725	230	385	1385	500	500
8000	1600	1780	4010	173	1512	1642	1642	173	-	82	1757	262	412	1412	500	500
10000	1600	1780	4780	173	1512	1642	1642	173	-	82	1757	362	412	1412	600	600
15000	1760	1910	6050	159	1638	1768	1768	193	68	48	1900	328	378	1578	600	600

Modello	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11
Connessioni [mm]										
5000	2"	3"	3"	-	2"	-	2"	400	3"	1/2"
6000	2"	3"	3"	-	2"	-	-	400	3"	1/2"
8000	2"	3"	3"	2"	3"	-	2"	450	3"	1/2"
10000	2"	3"	3"	2"	3"	-	2"	450	DN100	1/2"
15000	2"	3"	3"	2"	3"	2"	4"	450	DN100	1/2"

NOTA

I serbatoi sono predisposti con connessioni per eseguire collegamento in parallelo di più serbatoi per ottenere volumetrie maggiori.

Per connessioni diverse dallo standard contattare il nostro ufficio Tecnico-Commerciale.

SERBATOI ZINCATI ANTINCENDIO ESTERNO PP

SERBATOI ANTINCENDIO DA ESTERNO PARALLELEPIPEDI



Informazioni tecniche

I serbatoi antincendio da esterno consentono di realizzare riserve idriche fuori terra, asservite ad impianti idraulici antincendio. Il trattamento di zincatura a caldo ha l'obiettivo di proteggere, internamente ed esternamente, il serbatoio dai rischi di corrosione, come disposto dalla norma UNI EN 12845. L'utilizzo di serbatoi in acciaio zincato assicura il più elevato grado di affidabilità per riserve idriche da esterno, garantendo l'omogeneità dei materiali nell'impianto (la norma UNI EN 12845 infatti prevede l'utilizzo di tubazioni metalliche per installazioni all'esterno).

Impiego

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica per riserva idrica antincendio.

Materiale

Acciaio al carbonio con trattamenti di zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



FINITURA
ZINCATO




PASSO
D'UOMO
DA 400




SERBATOIO ZINCATO PP VERTICALI

Modello	Capacità totale* (lt)	Codice	Prezzo €
1500	1431	3701164010050	2.031,00
2000	1875	3701164010051	2.391,00
2500	2533	3701164010052	5.974,00
5060	5012	3701164010053	8.666,00

* La capacità indicata è il contenuto d'acqua totale del serbatoio, la capacità utile antincendio va calcolata a seconda della norma di riferimento.

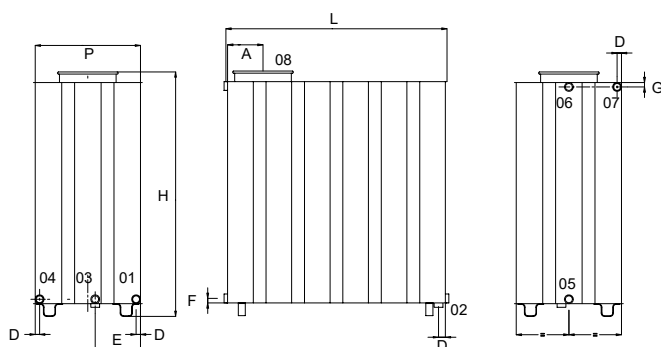

Modelli: 1500 e 2000

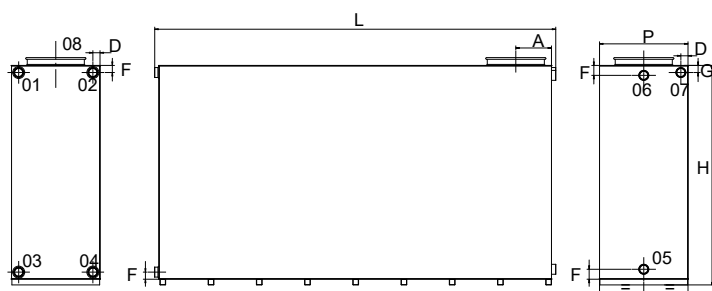

Modelli: 2500 e 5060
non presentano lamiere grecate

LEGENDA

- 01**
- 02** Connessioni di
- 03** servizio/scarico
- 04**
- 05** Scarico/utenza
- 06** Rincalzo
- 07** Troppo pieno/sfiato
- 08** Passo d'uomo

Modello	L	H	P	A	D	E	G	F	1	2	3	4	5-6-7	8	Peso
	[mm]								Connessioni [mm]						[Kg]
1500	2022	1379	610	240	35	-	40	40	1"1/4	-	1"1/4	1"1/4	2"	Ø320	107
2000	2130	1613	630	325	40	242	50	50	1"1/2	1"1/2	-	1"1/2	2"	Ø400	134
2500	2811	1600	625	250	50	-	50	70	2"	2"	2"	2"	2"1/2	Ø400	324
5060	2705	1600	1250	250	50	-	50	70	2"	2"	2"	2"	2"1/2	Ø400	443

NOTA

I serbatoi sono predisposti con connessioni per eseguire collegamento in parallelo di più serbatoi per ottenere volumetrie maggiori.

Per connessioni diverse dallo standard contattare il nostro ufficio Tecnico-Commerciale.

SERBATOI ZINCATI PER ADESCAMENTO

SERBATOI ANTINCENDIO



Informazioni tecniche

I Serbatoi Zincati a caldo orizzontali per adescamento sono destinati agli impianti dotati di elettropompe, evitando il loro funzionamento a vuoto.

Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179.

Impiego

Utilizzati per garantire il corretto funzionamento di pompe di svuotamento, il loro impiego è obbligatorio nei sistemi antincendio secondo la norma UNI EN 12845.

Materiale

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.



FINITURA
ZINCATURA




MAGGIORE
STABILITÀ



SERBATOIO PER ADESCAMENTO ORIZZONTALE

Modello	Capacità totale* (lt)	Codice	Prezzo €
500 (Ø 650)	453	3701160990202	825,00
500 (Ø 750)	491	3701160990203	803,00

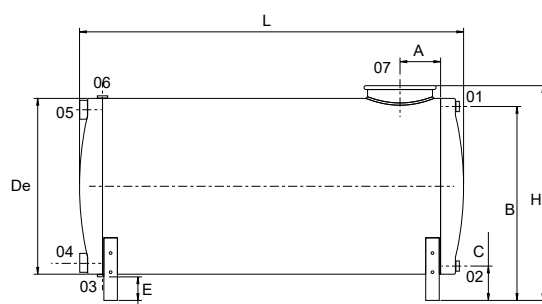


LEGENDA

01	Rincalzo
02	Scarico
03	
04	Collegamento gruppo
05	pompaggio
06	
07	Passo d'uomo

Modello	De	L	H	A	B	C	E	1-2-3-6	4-5	7	Peso
								Connessioni [mm]			[kg]
500 (Ø 650)	650	1420	795	150	715	125	75	1"	2"	Ø240	34
500 (Ø 750)	750	1200	891	150	803	128	80	1"	2"	Ø240	37

SCHEMA DISPOSITIVO DI ADESCAMENTO DELLA POMPA SOPRABATTENTE (UNI EN 12845)

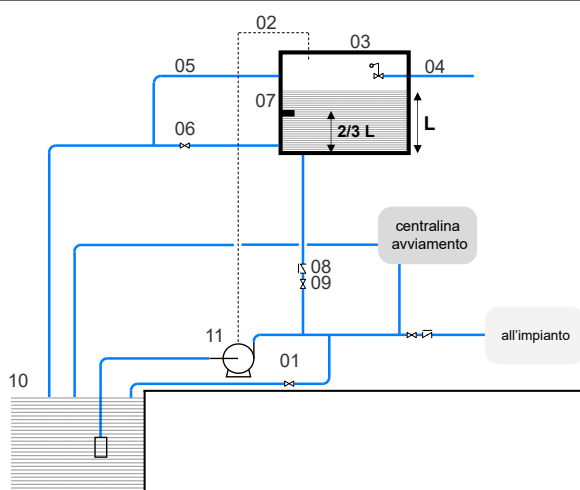


LEGENDA

1	Valvola prova e scarico
2	Sfiato aria pompa e ricircolo
3	Serbatoio adescamento pompa
4	Riempimento serb. adescamento
5	Troppo pieno serb. adescamento
6	Valvola drenaggio serb. adescamento
7	Interr. basso livello avviamento pompa
8	Valvola intercettazione
9	Valvola di non ritorno
10	Serbatoio di aspirazione
11	Pompa

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE PER SERBATOI ANTINCENDIO

RISERVE IDRICHE A CAPACITÀ RIDOTTA E RISERVE IDRICHE CON RINCALZO DA ACQUEDOTTO

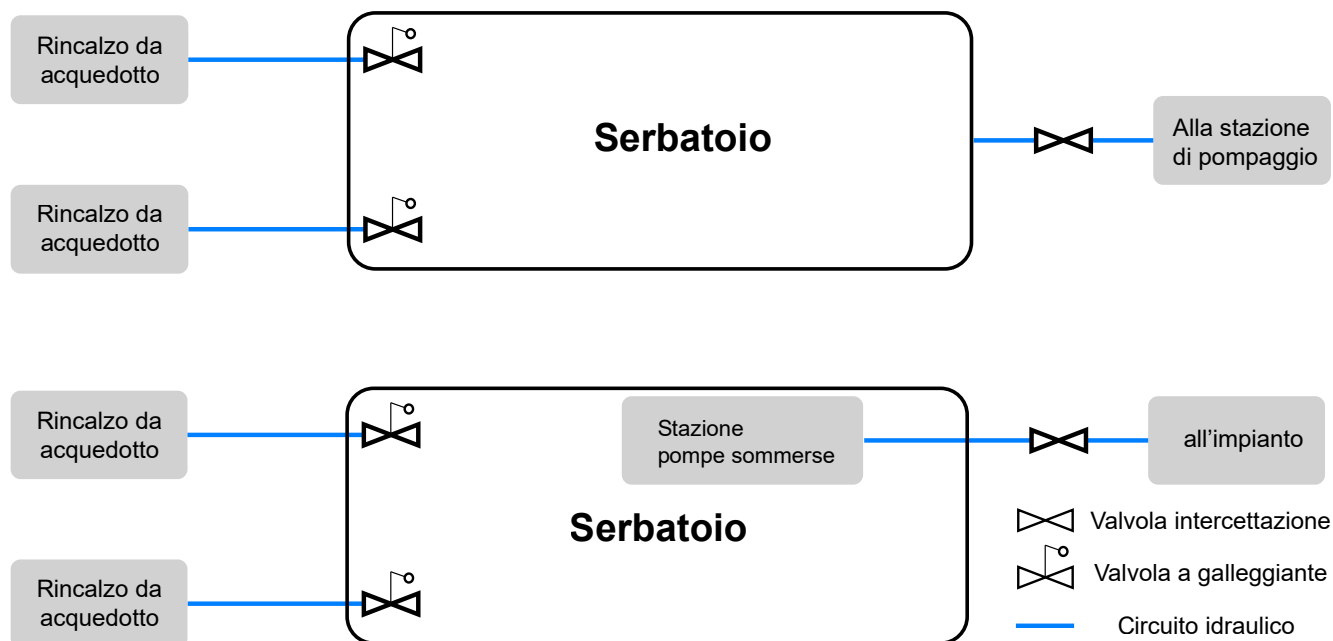

Schemi esemplificativi di installazione serbatoio a capacità ridotta con rincalzo da acquedotto (gli schemi sono puramente dimostrativi, rivolgersi a tecnico abilitato per schemi idraulici completi).

RISERVE IDRICHE AD ELEVATA CAPACITÀ

Per estendere la capacità della riserva idrica da esterno, oltre i 15000 litri, si consiglia il collegamento dei serbatoi Cordivari in parallelo per raggiungere la volumetria richiesta. Si riportano alcuni esempi di configurazioni di serbatoi in parallelo:


Capacità nominale [lit]	Serbatoi collegati
20000	2x10000
30000	3x10000
30000	2x15000
60000	4x15000
75000	5x15000

Si consiglia di collegare i serbatoi in parallelo attraverso collettori idraulici dimensionati in modo tale da rendere il frazionamento idraulico equivalente ad un accumulo singolo di eguale capacità totale, che garantisca la portata di progetto. Il dimensionamento è estremamente dipendente dal tipo di impianto antincendio asservito, dunque si consiglia di rivolgersi ad un tecnico abilitato.


Per ogni serbatoio si consiglia l'installazione di un indicatore di livello, come disposto dalla UNI EN 12845.

GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE PER SERBATOI ANTINCENDIO

ESEMPIO DI ESTENSIONE CAPACITÀ CON SERBATOI ORIZZONTALI

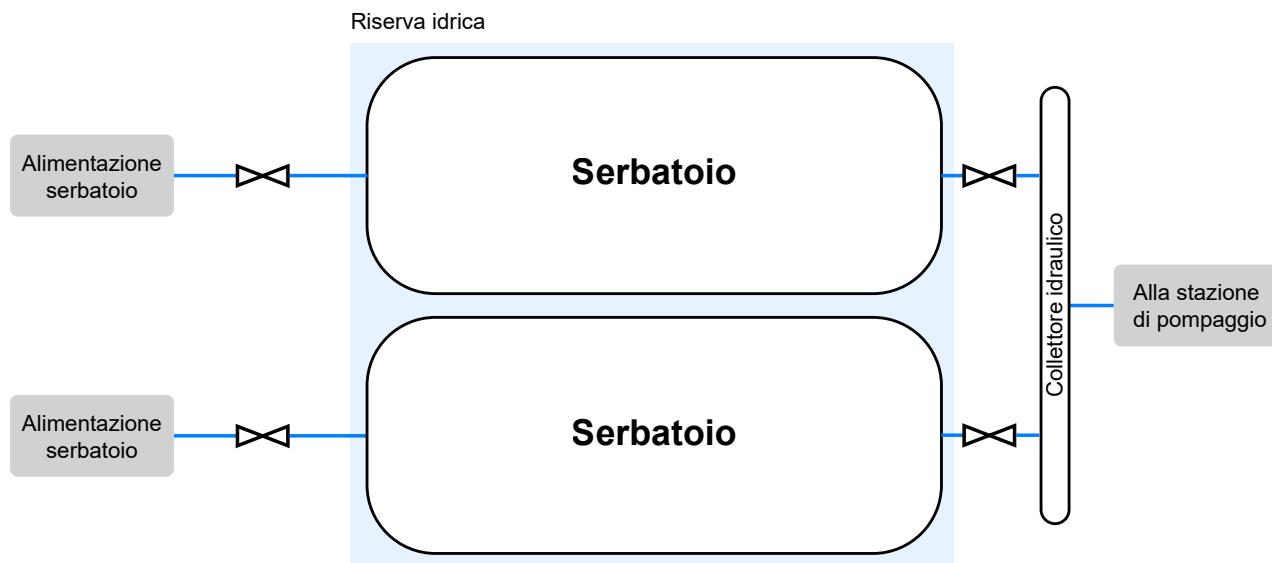

ESEMPIO DI ESTENSIONE CAPACITÀ CON SERBATOI VERTICALI

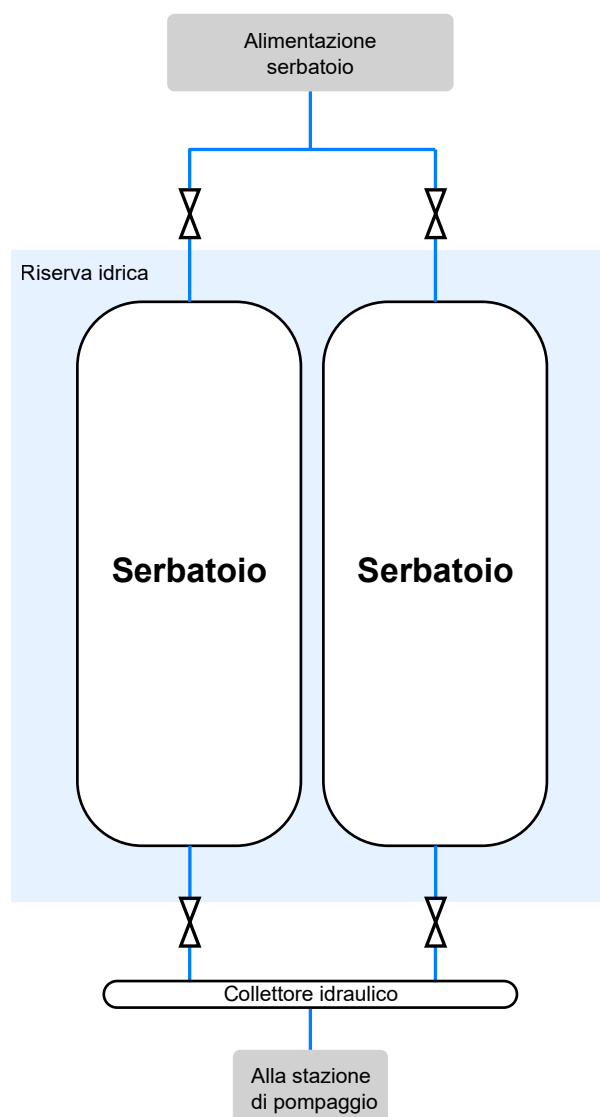



ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORI E RICAMBI


POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX PER ACQUA PIOVANA



La pompa sommersa aspira l'acqua piovana dal serbatoio e la spinge attraverso il pressoflussostato fino alle utenze.

POMPA SOMMERSA PER ACQUA PIOVANA	Potenza	Prezzo
CODICE	kW	[Euro]
7550002700011	0,55	1.375,00
7550002700013	1,1	1.833,00

GRUPPO DI REINTEGRO ACQUA PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE E SERVIZI



• **POMPA CENTRIFUGA AUTOASPIRANTE**

La pompa aspira l'acqua piovana dalla cisterna e spinge l'acqua tramite il pressostato e il flussostato fino alle utenze.

• **SERBATOIO DI ACCUMULO DI 11 LITRI**

In caso di mancanza di acqua dal serbatoio attinge l'acqua direttamente dalla rete.

GRUPPO DI REINTEGRO ACQUA	Potenza	Prezzo
CODICE	kW	[Euro]
7550002700057	0,4	5.131,00
7550002700058	0,8	6.064,00

MODULO DI REINTEGRO PER SISTEMI DI IRRIGAZIONE



Modulo di reintegro da abbinare ai sistemi per il recupero dell'acqua piovana per irrigazione per gestire il livello minimo dell'acqua accumulata e l'eventuale reintegro da fonti esterne non potabili.

Caratteristiche:

- Corpo elettrovalvola in ottone
- Sonde di livello in acciaio inox
- Protezione IP54
- Cavo sonde livello 20 metri
- Cavo alimentazione 2 metri
- Cavo elettrovalvola 2 metri

	Prezzo
CODICE	[Euro]
5801000710180	1.072,00

FILTRO FOGLIA MOD. 100 CONNESSIONI D.110



Pozzetto monolitico attrezzato con 1 tubazione di ingresso e 1 di uscita in PVC, Ø110mm, con guarnizioni per garantire la tenuta stagna. Da installare a monte del serbatoio di accumulo di un impianto per il recupero dell'acqua piovana per evitare che il fogliame e i detriti trasportati dalla pioggia vadano a finire all'interno dell'accumulo. Idoneo per portate fino a 6,5 litri/s.

	Prezzo
CODICE	[Euro]
5800000710010	388,00

ACCESSORI E RICAMBI

FILTRO 3 STADI A CARBONI ATTIVI



Sono dei filtri da installare a valle del sistema di recupero delle acque piovane quando quest'ultime devono essere riutilizzate per usi domestici non potabili.

- Filtro 3 stadi con carboni attivi.
- Stadi filtrazione 100, 25, 5 micron.
- Cartuccia carboni attivi granulare.
- Attacchi 3/4" F con nipples adattatori 1".
- Portate nominali fino a 400 l/ora.

Modello	CODICE	Prezzo [Euro]
FILTRO 3 STADI CARBONI ATT. 100-25-5 ATT 3/4"	5000000710000	540,00
RICAMBIO CART. 3 STADIO 5 MI CARBONI AT.	7540000000010	158,00
RICAMBIO CART. 2 STADIO 25 MI POLIPROP.	7540000000009	92,00
RICAMBIO CART. 1 STADIO 100 MI LAVABILE	7540000000008	112,00
RICAMBIO CONTENITORE PLAS. TRASP. CON OR	7540000000007	212,00

FILTRO DI ASPIRAZIONE CON GALLEGGIANTE A SFERA



FILTRO DI ASPIRAZIONE CON GALLEGGIANTE A SFERA	Prezzo
CODICE	[Euro]
7871001430026	477,00

FILTRO FOGLIE AUTOPULENTE CON PROLUNGA



- Filtro autopulente secondo normativa DIN-1982-2 Tipo C.
- Corpo filtrante maglia 0,25 x 0,65 mm in acciaio inox 1.43001.
- 2 ingressi Ø 100, un troppo pieno Ø 125.
- Prolunga telescopica dotata di serie.
- Altissima efficienza anche con grandi portate.
- Volume di acqua filtrata fino a 5,43 m³ giorno.
- Il filtro autopulente ha un effetto di autopulizia.

FILTRO FOGLIE AUTOPULENTE CON PROLUNGA	Prezzo
CODICE	[Euro]
5801000710177	1.497,00

ACCESSORI E RICAMBI

RACCORDI IN OTTONE PER SERBATOI IN POLIETILENE



CODICE	DESCRIZIONE	RACCORDI	Prezzo
		Quantità per ø [mm]	[Euro]
5006170050040	fino a 1000 Lt incluso parallelepipedo da 2000 Lt	3 raccordi da ø1"	129,00
5006170050041	da 1500 Lt a 5000 Lt escluso parallelepipedo da 2000 Lt	2 raccordi da ø1" ½ + 1 raccordo da ø1"	269,00
5006170050052	raccordi da 2"	3 raccordi da ø2"	545,00

RACCORDI IN POLIPROPILENE PER SERBATOI IN POLIETILENE




CODICE	DESCRIZIONE	RACCORDI	Prezzo
		ø [mm]	[Euro]
7006171430001	fino a 1000 Lt incluso parallelepipedo da 2000 Lt	1"	20,00
7303000000012	da 1500 Lt a 5000 Lt escluso parallelepipedo da 2000 Lt	1" ½	24,00
7303000000013	raccordi da 2"	2"	31,00

VALVOLA GALLEGGIANTE



VALVOLA GALLEGGIANTE 1"	Prezzo	Pezzi per confezione
CODICE	[Euro]	
5801000710173	226,00	3

PROLUNGA PER SERBATOI DA INTERRO



Prolunga per serbatoi da interro	ø Esterno	Altezza	Prezzo
CODICE	[mm]		[Euro]
5006170710010	500	300	226,00
Per serbatoi alimentari grigi			
5006170710014	500	300	235,00

KIT RECUPERO ACQUA PIOVANA



FILTRO PLUVIALE CON
SET DI COLLEGAMENTO

Il kit è composto da:

- FILTRO PER PLUVIALI adattabile da 68 a 100 mm, con uscita in cisterna da 32 mm. Piccolo e compatto è fornito con adattatore anche per pluviali quadre da 60 x 60 mm.
- SET DI COLLEGAMENTO da 32 mm, con tubo spiralato di lunghezza 250 mm e innesto a bocchettone da 1". Fornito di serie con accessorio per forare.

KIT RECUPERO ACQUA PIOVANA PER ANFORA	ø Filtro pluviale	Innesto set collegamento	Lunghezza set collegamento	Bocchettone set collegamento	Prezzo
CODICE		[mm]			[Euro]
5006170710013	68 ÷ 100	32	250	1"	248,00

ACCESSORI E RICAMBI

COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 316



CODICE	Ø	Prezzo
	[mm]	[Euro]
7136010200006	240	72,00
7136010200007	320	83,00
7136010200008	400	99,00

COPERCHIO E FASCETTA IN ACCIAIO INOX 304



CODICE	Ø	Prezzo
	[mm]	[Euro]
7136010200003	240	68,00
7136010200004	320	76,00
7136010200005	400	84,00

COPERCHIO E FASCETTA ZINCATI



CODICE	Ø	Prezzo
	[mm]	[Euro]
7136210010005	240	40,00
7136210010006	320	46,00
7136210010007	400	56,00
7136210010008	450	145,00

COPERCHIO FILETTATO IN POLIETILENE CON SFIATO



CODICE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	Prezzo
	[mm]	[mm]	[Euro]
7044001430011	210	250	49,00

COPERCHIO FILETTATO IN POLIETILENE



CODICE	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	Prezzo
	[mm]	[mm]	[Euro]
7044001430006	210	255	48,00
7044001430008	310	355	52,00
7044001430009	410	455	60,00
7044001430010	470	500	104,00



SUPPORTO TECNICO, CERTIFICAZIONI, CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

NORME PER UN CORRETTO USO E INSTALLAZIONE DEI SERBATOI

- La composizione dell'acqua contenuta dal serbatoio non deve superare i valori guida del D.Lgs n. 31 del 2001.
- Sui serbatoi in acciaio inox non utilizzare mai raccordi in ferro o zincati, ma utilizzare raccordi in acciaio inox o pvc.
- Non utilizzare il serbatoio per installazioni non fisse o per trasporto a meno che non appositamente previsto dal loro utilizzo.
- Utilizzare preferibilmente per i collegamenti raccordi flessibili.
- Installare sempre il serbatoio in bolla su un basamento piano e di adeguata solidità.
- Nel caso il serbatoio venisse installato in locali chiusi o in soffitta prevedere appositi drenaggi per eventuali perdite d'acqua. Assicurarsi che i locali destinati a contenerli siano dotati di aperture sufficienti per agevolare il passaggio degli stessi in funzione dell'ingombro totale senza che vi sia necessità di demolizioni di sorta sia in ingresso che in uscita. Prevedere prima dell'installazione un collaudo del serbatoio.
- Il serbatoio è adatto per essere utilizzato ad una pressione di esercizio pari al carico idrostatico dell'acqua in esso contenuta.

- Prevedere la messa a terra degli impianti per prevenire eventuali effetti galvanici.
 - Prevedere sempre un tubo di troppo-pieno di sezione almeno pari a quella di aspirazione, e comunque non inferiore ad 1", che abbia anche la funzione di sfiato assicurandone sempre un libero sfogo in atmosfera e un andamento lineare e il più corto possibile e non in salita.
 - Non sigillare mai il boccaporto.
 - Il serbatoio è idoneo a contenere acqua a temperatura ambiente.
- Inoltre, per i serbatoi in polietilene l'installazione deve avvenire:
- Lontano da fonti di calore.
 - In modo che il troppo pieno non faccia filtrare la luce, abbia libero sfogo, sia ad andamento rettilineo ed il più corto possibile e non in salita.
 - Soltanto con tubazioni flessibili.

In caso di impiego con sostanze diverse dall'acqua, accertarsi della loro idoneità. In ogni caso la Cordivari non risponde per utilizzi diversi da quelli indicati nel presente catalogo.

ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE

- Per la movimentazione dei serbatoi affidarsi sempre a personale competente, istruito correttamente, qualificato per conoscenza ed esperienza pratica, equipaggiato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- I serbatoi vanno movimentati esclusivamente vuoti e con la massima attenzione, evitando urti e movimenti bruschi che potrebbero danneggiarli compromettendone la tenuta idraulica e la resistenza strutturale.
- Per la movimentazione dei serbatoi utilizzare mezzi di trasporto, mezzi e dispositivi di sollevamento di adeguata portata e dimensioni. Riferirsi alla tabella 1 per gli ingombri dei serbatoi e per i carichi utili minimi per i dispositivi sollevamento.
- Per il sollevamento utilizzare gli appositi golfari presenti nella parte superiore dei serbatoi. Agganciarli in maniera simmetrica secondo le indicazioni di **(fig. 1)**.

INDICAZIONI PER L'INTERRAMENTO

AVVERTENZE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE

- Per la posa in opera del serbatoio affidarsi ad un tecnico che scelga tra le possibili soluzioni quella che meglio risponde alle necessità dettate dalle caratteristiche del terreno, dalla posizione di interro e dalla destinazione della superficie sovrastante il serbatoio. Per superficie sovrastante il serbatoio si intende la superficie di terreno direttamente sopra la buca aumentata di 2 metri tutto intorno.
- Il serbatoio non va utilizzato fuori terra altrimenti decadono tutte le garanzie.
- Preparare una buca nel terreno con pareti autoportanti di dimensioni idonee considerando che, orientativamente, occorrono almeno 30 cm in più rispetto alle dimensioni esterne del serbatoio in modo da consentire al materiale di rinfiacco il riempimento di tutti gli spazi vuoti attorno al serbatoio. In caso di terreni argillosi, la distanza tra il serbatoio e le pareti dello scavo dovrà essere di almeno 50 cm. Realizzare lo scavo ad almeno 1 metro di distanza da eventuali costruzioni. Se necessario, prevedere sul fondo della buca un opportuno drenaggio.
- In caso di terreno omogeneo, preparare sul fondo della buca uno strato di ghiaia fine o sabbia di almeno 10 cm perfettamente uniforme, livellato e compattato. **(fig.2)** In caso di terreno non omogeneo è necessario predisporre una soletta in calcestruzzo di adeguata resistenza.
- Preparare i collegamenti idraulici. Sigillare con colla per tubi in PVC i collegamenti delle tubazioni di ingresso e uscita. Per gli sfiati utilizzare dei tubi adeguati e di lunghezza sufficiente ad un livello più alto rispetto al coperchio del serbatoio. Assicurarsi che lo sfiato sia sempre libero in modo da evitare che il serbatoio vada in depressione.
- Collaudare i collegamenti eseguiti facendo attenzione a non riempire il serbatoio per oltre 15 cm.

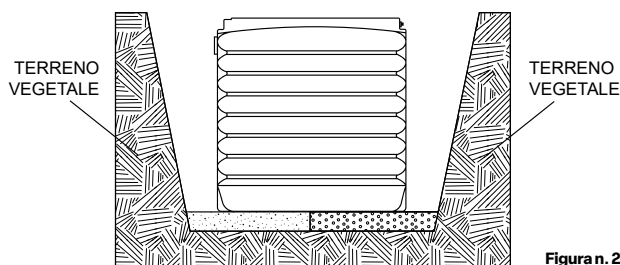


Figura n. 2

PROCEDURA DI RINFIANCO PER SERBATOI SEMPRE PIENI IN ESERCIZIO

- Assicurarsi di procedere con una sequenza progressiva di riempimento con acqua e rinfiacco con materiale idoneo. Non utilizzare il materiale di scavo come rinfiacco.
 - Procedere all'interramento per strati successivi di 15/20 cm per volta, prima riempiendo il serbatoio d'acqua e poi aggiungendo ghiaio lavato o sabbia grossolana e compattando bene.
- Usare materiale che non presenti spigoli vivi o taglienti che possano danneggiare il serbatoio. Tenere i coperchi chiusi durante le fasi di rinfiacco a seguito di ogni riempimento progressivo con acqua. **(fig.3)**

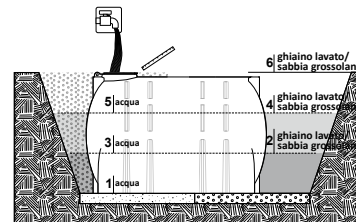


Figura n. 3

- Una volta ultimato il riempimento e il rinfiacco del serbatoio ricoprirlo in maniera da ottenere la resistenza desiderata per la superficie sovrastante (vedere Pedonabilità, Carrabilità leggera o pesante).
- In ogni caso lasciare liberi i coperchi delle aperture per l'ispezione e la manutenzione. **(fig.4)**
- Il peso degli eventuali pozzetti non deve scaricare direttamente sul serbatoio.



Figura n. 4

CARRABILITÀ, TRASPORTO E MANUTENZIONE

PROCEDURA DI RINFIANCO PER SERBATOI PIENI/VUOTI IN ESERCIZIO

- Procedere all'interramento per strati successivi di 15/20 cm per volta, prima riempiendo il serbatoio d'acqua e poi aggiungendo calcestruzzo alleggerito o ghiaia lavata 20/30 e compattando bene. Usare materiale che non presenti spigoli vivi o taglienti che possano danneggiare il serbatoio. Tenere i coperchi chiusi durante le fasi di rinfianco a seguito di ogni riempimento progressivo con acqua. **(fig.5)**

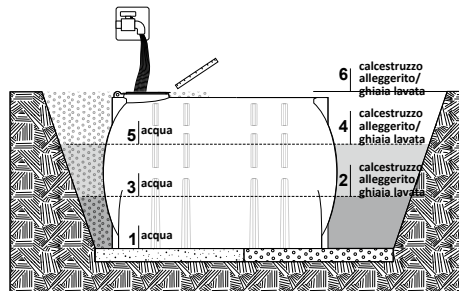


Figura n. 5



Figura n. 6

- Lasciare assestare il materiale di rinfianco per almeno 7 giorni prima di procedere con lo svuotamento del serbatoio. Una volta ultimato il riempimento e il rinfianco del serbatoio ricoprirlo in maniera da ottenere la resistenza desiderata per la superficie sovrastante (vedere Pedonabilità, Carrabilità leggera o pesante). In ogni caso lasciare liberi i coperchi delle aperture per l'ispezione e la manutenzione. **(fig. 6)** Il peso degli eventuali pozzetti non deve scaricare direttamente sul serbatoio. Per assicurare la tenuta idraulica tra serbatoio ed eventuali prolunghe (per evitare infiltrazioni) occorre sigillare il collegamento con adesivo-sigillante bituminoso applicabile su polietilene (e.g. TIXOPHALTE). - Per installazioni particolari (p.e. terreni argillosi, falda superficiale, declivio) far riferimento al manuale fornito a corredo dei sistemi.

PEDONABILITÀ (FIG. 7)

(rif. Classe A15 secondo UNI EN 124 – aree utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti)

Se la profondità di interro (dislivello tra la superficie del terreno circostante la buca e la superficie superiore del serbatoio) è minore di 30 cm ricoprire il serbatoio con sabbia e terreno vegetale fino al livello del terreno circostante. Se si desidera aumentare la rigidità della superficie realizzare una gettata, dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo alleggerito (con argilla espansa o polistirolo) direttamente sopra il serbatoio con una estensione maggiore dello stesso, quindi ricoprire con terreno vegetale fino al livello del terreno circostante. I pozzetti, predisposti per l'accesso alle aperture per l'ispezione e la manutenzione, dovranno essere di adeguata resistenza e, qualora il loro peso superi i 20 kg dovranno essere posti in opera solidalmente alla soletta in calcestruzzo. L'intera opera dovrà essere dimensionata, supervisionata e controllata da un tecnico qualificato.

Se la profondità di interro è maggiore di 30 cm ricoprire il serbatoio seguendo le istruzioni per la carrabilità leggera.

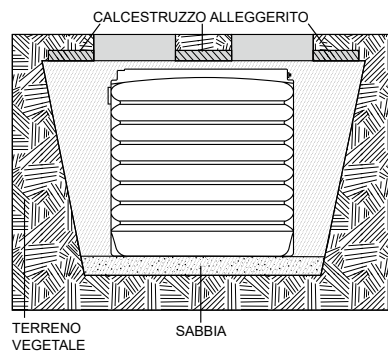


Figura n. 7

CARRABILITÀ LEGGERA (FIG. 8)

(rif. Classe B125 secondo UNI EN 124 – marciapiedi e aree di sosta per automobili)

- Per rendere la superficie sovrastante il serbatoio resistente al carico veicolare leggero preparare una idonea soletta autoportante in cemento armato, con estensione maggiore della buca in modo che il peso non gravi direttamente sul serbatoio. I pozzetti, predisposti per l'accesso alle aperture per l'ispezione e la manutenzione, dovranno essere di adeguata resistenza e posti in opera solidalmente alla soletta affinché il loro peso non gravi sul serbatoio. L'intera opera dovrà essere dimensionata, supervisionata e controllata da un tecnico qualificato.

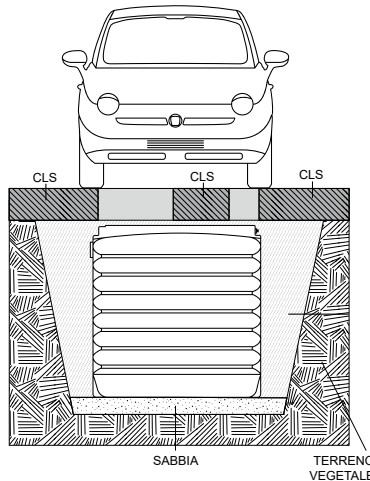


Figura n. 8

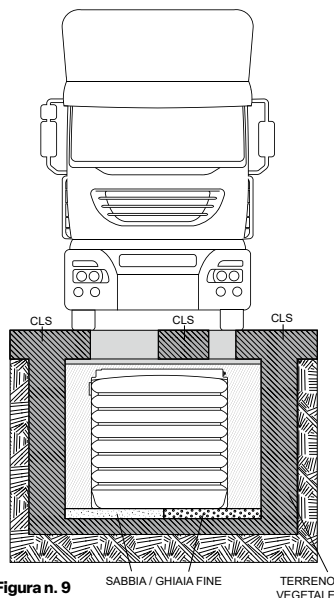


Figura n. 9

CARRABILITÀ PESANTE (FIG. 9)

(rif. Classe D400 secondo UNI EN 124 – carreggiate di strade e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali)


- Per rendere la superficie sovrastante il serbatoio resistente al carico veicolare pesante preparare una idonea cassaforma in cemento armato che contenga il serbatoio e una soletta autoportante in cemento armato, con estensione maggiore della buca in modo che il peso gravi direttamente sulla cassaforma e in alcun modo sul serbatoio. I pozzetti, predisposti per l'accesso alle aperture per l'ispezione e la manutenzione, dovranno essere di adeguata resistenza e posti in opera solidalmente alla soletta affinché il loro peso non gravi sul serbatoio. L'intera opera dovrà essere dimensionata, supervisionata e controllata da un tecnico qualificato.

MANUTENZIONE

Per l'ispezione e la manutenzione ordinaria e straordinaria si raccomanda di rivolgersi esclusivamente ad aziende specializzate. Si consiglia di far ispezionare con cadenza almeno trimestrale tutte le vasche dei trattamenti primari e secondari per verificarne lo stato (presenza di occlusioni nelle tubazioni di ingresso e uscita, accumulo eccessivo di grassi o fanghi, formazione di croste superficiali, ...) e procedere, al bisogno, allo svuotamento e alla pulizia. La frequenza degli interventi è funzione del dimensionamento dell'impianto di depurazione in rapporto al carico delle acque reflue da trattare. Un dimensionamento più generoso dei degrassatori, delle vasche imhoff o delle vasche settiche comporterà una minore frequenza degli spurghi e quindi costi di gestione dell'impianto inferiori. In seguito alla pulizia delle vasche si raccomanda l'utilizzo del bioattivatore che facilita la veloce riattivazione dei processi biologici di depurazione.


ESEMPI DI SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SERBATOI CILINDRICI VERTICALI

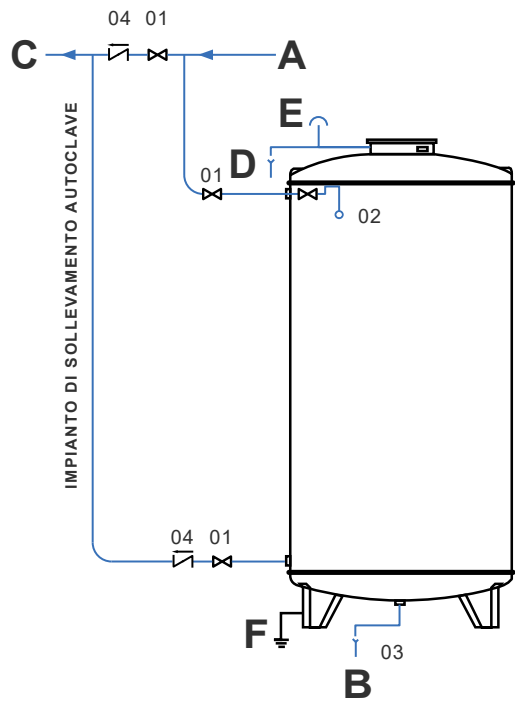

COMPONENTI IMPIANTO				SERVIZIO	
1	Valvole di intercettazione	3	Rubinetto di scarico	A	Alimentazione
2	Valvole a galleggiante	4	Valvola di ritegno	B	Scarico
				C	Utilizzo
				D	Troppo pieno
				E	Sfiato
				F	Collegamento a terra


SERBATOI PARALLELEPIPEDI

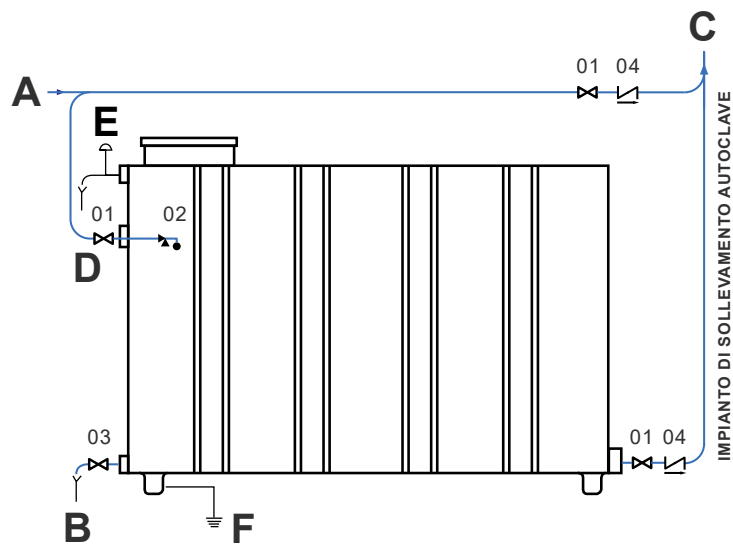

COMPONENTI IMPIANTO				SERVIZIO	
1	Valvole di intercettazione	3	Rubinetto di scarico	A	Alimentazione
2	Valvole a galleggiante	4	Valvola di ritegno	B	Scarico
				C	Utilizzo
				D	Troppo pieno
				E	Sfiato
				F	Collegamento a terra


ESEMPI DI SCHEMI DI INSTALLAZIONE

SERBATOI SOTTOSCALA

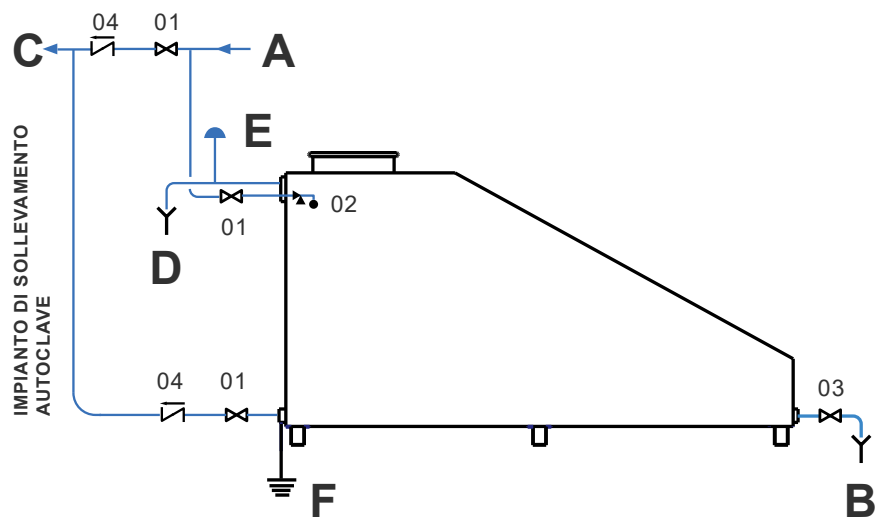

COMPONENTI IMPIANTO				SERVIZIO	
1	Valvole di intercettazione	3	Rubinetto di scarico	A	Alimentazione
2	Valvole a galleggiante	4	Valvola di ritegno	B	Scarico
				C	Utilizzo
				D	Troppo pieno
				E	Sfiato
				F	Collegamento a terra

SERBATOI ORIZZONTALI

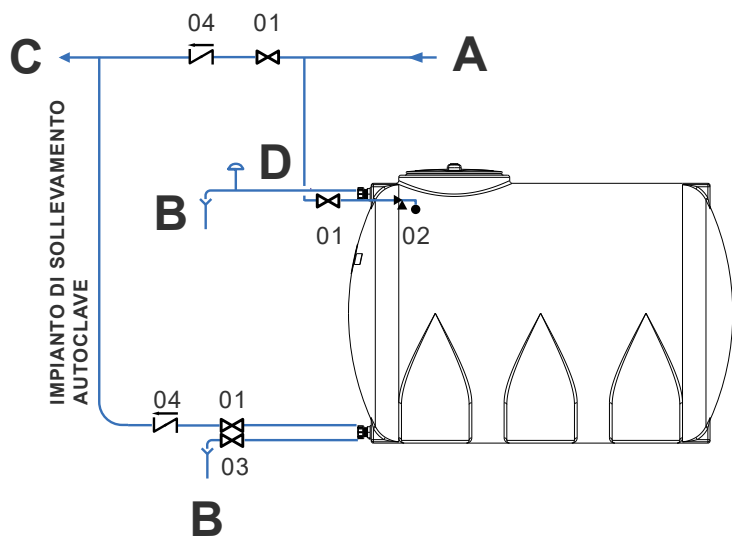

COMPONENTI IMPIANTO				SERVIZIO	
1	Valvole di intercettazione	3	Rubinetto di scarico	A	Alimentazione
2	Valvole a galleggiante	4	Valvola di ritegno	B	Scarico
				C	Utilizzo
				D	Troppo pieno
				E	Sfiato
				F	Collegamento a terra

RICHIESTA PREVENTIVI PER ESECUZIONI SPECIALI



Scansiona il QR Code per
inviare una richiesta di
esecuzione su misura

Trova la soluzione ideale per il tuo impianto. Inquadra e richiedi il tuo preventivo su misura!

Se per il tuo impianto hai bisogno di un serbatoio metallico su misura o con connessioni personalizzate puoi inviarci una richiesta di esecuzione speciale. I nostri tecnici elaboreranno la soluzione personalizzata in base alle tue esigenze.

Hai esigenze particolari o cerchi un'esecuzione speciale? Abbiamo reso il processo ancora più semplice e veloce:



Scansiona il QR Code qui sotto con il tuo smartphone o vai nella sezione dedicata sul sito.



Seleziona il modulo in base al prodotto di tuo interesse.



Compila la richiesta per ricevere un preventivo speciale o uno studio per lavorazioni su misura.



Inquadra il QR Code

oppure

visita la sezione dedicata su www.cordivari.it/area-supporto/area-supporto-rivenditori

**SERBATOI STOCCAGGIO
ACQUA**

[VAI ALLA FORM DI RICHIESTA](#)

RECUPERO ACQUA PIOVANA

[VAI ALLE FORM DI RICHIESTA](#)

GUIDA AL DIMENSIONAMENTO

GUIDA AL DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO PER LA RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA

I parametri e le indicazioni presi a riferimento per il dimensionamento di un impianto per il recupero e riutilizzo di acqua piovana, sono espressi ai sensi della norma DIN 1989-1: 2000-12

Le dimensioni fondamentali da individuare sono riconducibili a due categorie fondamentali; L'APPORTO DI ACQUA PIOVANA e IL FABBISOGNO DI ACQUA DI SERVIZIO.

Il dimensionamento del serbatoio di accumulo va proporzionato al fabbisogno di acqua di servizio e all'apporto di acqua piovana. Ciò fa sì che il sistema sia bilanciato sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto dell'efficienza.

L'apporto di acqua piovana dipende dalla zona geografica di ubicazione dell'impianto e quindi dalla media delle precipitazioni annue, dalle superfici disponibili per la raccolta e dalle loro caratteristiche fisiche (coefficiente di deflusso) e infine dall'efficienza del filtro.

Il fabbisogno di acqua di servizio è invece determinato dalla tipologia di impianto che si desidera realizzare oltre che dalle caratteristiche della costruzione che si desidera servire (destinazione d'uso dell'edificio, ampiezza dell'eventuale giardino, numero e tipo di scarichi WC, lavatrici, tipologia di irrigazione ecc ecc.)

Di seguito, attraverso alcuni semplici calcoli è possibile dimensionare il volume di accumulo e quindi individuare facilmente l'impianto più adatto in base alle proprie esigenze. Compilando i campi del modulo di dimensionamento, con poche semplici operazioni sarà possibile dimensionare l'impianto necessario.

ESEMPIO DI CALCOLO SISTEMA IRRIGAZIONE + SERVIZI

Abitazione con 250 m². di tetto di tipo spiovente con tegole (duro spiovente) situata in centro Italia (media precipitazioni 980 mm/anno); 150 m². di giardino; abitata da 4 persone.

CORDIVARI		DIMENSIONAMENTO	
Zona Industriale Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) Tel. 093 804031 - Fax 093 8041418		IMPIANTO PER RECUPERO ACQUA PIOVANA	
DATA _____			
RICHIEDENTE _____			
TEL.: _____ FAX: _____ E-MAIL: _____			
☐ RIVENDITORE ☐ STUDIO TECNICO ☐ IMPRESA ☐ PRIVATO			
TECNICO PROGETTISTA _____			
TEL.: _____ FAX: _____ E-MAIL: _____			
INFO SU IMPIANTO DA REALIZZARE:			
AFFLUSSO METEORICO ANNUO $Q = A \times P \times f \times e = [] \times [] \times [] \times [] = []$ (L/anno)		NATURA DELLA SUPERFICIE COEFFICIENTE DI DEFUSSO	
A: proiezione orizzontale di superficie per il recupero dell'acqua piovana (tetti, ecc.) (mq)		Tetto duro spiovente 0,9	
P: precipitazione media annua locale (mm/anno)		Tetto piatto non ghiaccio 0,8	
f: coefficiente di deflusso della superficie (vedere tabella a lato)		Tetto piatto ghiaccio 0,5	
e: efficacia del filtro. Se correttamente mantenuto è approssimabile a 0,9.		Tetto verde intensivo 0,3	
		Tetto verde estensivo 0,5	
		Superficie impermeabile / impermeabile 0,5	
		Addizionale 0,8	
FABBISOGNO IDRICO ANNUO (solo per utenze non potabili)			
PER IRRIGAZIONE DI		Superficie (mq)	
Giardino / Orto 60		x [] = []	
Impianti sportivi 200		x [] = []	
Aree verdi con terreno leggero 200		x [] = []	
Aree verdi con terreno pesante 150		x [] = []	
Altro		[]	
FABBISOGNO IDRICO ANNUO PER IRRIGAZIONE (L/anno)		[]	
PER SERVIZI TIPO		Fabbisogno giornaliero per persona (L/giorno x persona)	
WC casa 24		x [] x 365 = []	
WC ufficio 12		x [] x 210 = []	
WC scuola 6		x [] x 200 = []	
Orinatoio 2		x [] x 365 = []	
Lavatrice 10		x [] x 365 = []	
Pulizie 2		x [] x 365 = []	
FABBISOGNO IDRICO ANNUO PER SERVIZI (L/anno)		[]	
FABBISOGNO IDRICO ANNUO TOTALE = FABBISOGNO IDRICO ANNUO PER IRRIGAZIONE + FABBISOGNO IDRICO ANNUO PER SERVIZI		[]	
VOLUME DEL DEPOSITO = $\frac{\text{AFFLUSSO METEORICO ANNUO} + \text{FABBISOGNO IDRICO ANNUO TOTALE}}{2} \times 0,06 = []$			
SPAZIO PER EVENTUALI NOTE			

Afflusso meteorico:
 $250 \times 980 \times 0,9 \times 0,9 = 198.450 \text{ Lt/anno}$

Fabbisogno idrico annuo:
 $60 \times 150 = 9.000 \text{ Lt/anno per giardino}$
 $24 \times 4 \times 365 = 35.040 \text{ Lt/anno per WC}$
 $10 \times 4 \times 365 = 14.600 \text{ Lt/anno per lavatrice}$
 $2 \times 4 \times 365 = 2.920 \text{ Lt/anno per pulizie}$

Fabbisogno Totale
Irrigazione+Tutti i servizi = 61.560

Volume Deposito
 $(\text{Afflusso meteorico annuo} + \text{Fabbisogno idrico totale}) / 2 \times 0,06$
 $(198.450 + 61.560) / 2 \times 0,06 = 3.694 \text{ Lt.}$

In questo caso specifico, scegliendo un impianto da 5000 Lt. si avrà la sicurezza di avere sempre a disposizione una riserva di acqua meteorica sufficiente a soddisfare le esigenze del fabbricato e della sua utenza.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA



Certificato di Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001



Certificato di Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001



Certificato di Sistema di Gestione Sicurezza UNI EN ISO 45001

Cordivari da sempre ha posto tra i propri obiettivi principali:

- Il miglioramento continuo dei prodotti realizzati
- La ricerca di un impatto ambientale tendente allo zero
- Il raggiungimento della qualità totale

In questo senso la Cordivari si è adoperata per ottenere le più significative certificazioni che attestino l'impegno assunto dall'azienda al suo interno e verso l'esterno. Il Sistema di Gestione Cordivari integra "Qualità", "Ambiente" e "Sicurezza" e costituisce una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento continuo della gestione eco-compatibile, dal risparmio energetico e idrico alla razionalizzazione delle materie prime. Lo scopo del Sistema è creare processi a impatto ambientale tendente allo zero e dotare l'azienda di uno strumento di misurazione e correzione dell'impatto ambientale generato.

L'eco-compatibilità dei processi, inoltre, costituisce un obiettivo primario già in fase di progettazione con benefit in termini di trasparenza e affidabilità verso l'esterno.

omcco		ACQUA SUD ACQUA SUD S.p.A.
Via Salaria 100 - 00198 Roma Tel. 06/494111 - Fax 06/494112	Via Salaria 100 - 00198 Roma Tel. 06/494111 - Fax 06/494112	Via Salaria 100 - 00198 Roma Tel. 06/494111 - Fax 06/494112

Spett.le CONSORZIO S.R.L. CONSA INDUSTRIALE PUGLIESE VIALE MARCONI 17 - 70139	Spett.le CONSORZIO S.R.L. CONSA INDUSTRIALE PUGLIESE VIALE MARCONI 17 - 70139	Spett.le CONSORZIO S.R.L. CONSA INDUSTRIALE PUGLIESE VIALE MARCONI 17 - 70139
--	--	--

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:
--	--	--

Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.
---	---	---

Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA
---	---	---

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:
--	--	--

Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.
---	---	---

Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA
---	---	---

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:
--	--	--

Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.
---	---	---

Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA
---	---	---

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:
--	--	--

Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.
---	---	---

Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA
---	---	---

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:
--	--	--

Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.
---	---	---

Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA
---	---	---

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:	Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO Per la fornitura e posa in opera di:
--	--	--

Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.	Data: 15/05/2010 Firma: CONSORZIO S.R.L.
---	---	---

Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA	Indirizzo: VIALE MARCONI 17 - 70139 Città: BARCELONA
---	---	---

||
||
||

REPORT OMECO PER SERBATOI IN ACCIAIO INOX 316

[illegible]

RAPPORTO DI PROVA GIUNTO DEL POLIETILENE PER STOCCAGGIO DI
ACQUA POTABILE (D.M. 21/03/73, D.M. 6/04/2004)

[illegible]

RAPPORTO DI PROVA DEL POLIETILENE GRIGIO PER STOCCAGGIO DI
ACQUA POTABILE (D.M. 21/03/73, D.M. 6/04/2004)

[illegible]

RAPPORTO DI PROVA DEL POLIETILENE COLORATO PER STOCCAGGIO
DI ACQUA POTABILE (D.M. 21/03/73, D.M. 6/04/2004)

[illegible]

RAPPORTO DI PROVA DEL POLIETILENE TERRACOTTA PER
STOCCAGGIO DI ACQUA POTABILE (D.M. 21/03/73, D.M. 6/04/2004)

[illegible]

RAPPORTO DI PROVA DEL POLIETILENE AZZURRO PER STOCCAGGIO
DI ACQUA POTABILE (D.M. 21/03/73, D.M. 6/04/2004)

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - RECUPERO ACQUE E SERBATOI

TEST REPORT N°
ITA126010305 of 12/06/2026

START DATE 12/06/2024
END DATE 12/06/2024

intertek
FIRMA QUALITÀ ASSURITA

APPLICANT
CORDIVARI SRL
Zona Industriale Pagliare
64020 MORRO D'ORO - Teramo TE

SAMPLE DESCRIPTION
Sample Received 25/03/2024
Quotazione No. 2223/24
Reference Serbatoio per stoccaggio acqua in acciaio inox 304
Material Type 402.00
Buyer's Name CORDIVARI SRL

REPORT

Standard di riferimento /
Reference Standard
EN 10204-2.2
Data di emissione /
Issuance Date
12/06/2024
Valida in Italia /
Valid in Italy
Valida in Europa /
Valid in Europe
Valida in America /
Valid in America
Valida in Asia /
Valid in Asia
Valida in Oceania /
Valid in Oceania
Valida in Africa /
Valid in Africa
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Medio Oriente /
Valid in Middle East
Valida in Russia /
Valid in Russia
Valida in Cina /
Valid in China
Valida in India /
Valid in India
Valida in Brasile /
Valid in Brazil
Valida in Giappone /
Valid in Japan
Valida in Corea del Sud /
Valid in South Korea
Valida in Taiwan /
Valid in Taiwan
Valida in Hong Kong /
Valid in Hong Kong
Valida in Singapore /
Valid in Singapore
Valida in Malesia /
Valid in Malaysia
Valida in Filippine /
Valid in Philippines
Valida in Vietnam /
Valid in Vietnam
Valida in Thailandia /
Valid in Thailand
Valida in Indonesia /
Valid in Indonesia
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Nuova Zelanda /
Valid in New Zealand
Valida in Sudafrica /
Valid in South Africa
Valida in Egitto /
Valid in Egypt
Valida in Arabia Saudita /
Valid in Saudi Arabia
Valida in Emirati Arabi Uniti /
Valid in United Arab Emirates
Valida in Israele /
Valid in Israel
Valida in Giordania /
Valid in Jordan
Valida in Libano /
Valid in Lebanon
Valida in Siria /
Valid in Syria
Valida in Yemen /
Valid in Yemen
Valida in Oman /
Valid in Oman
Valida in Kuwait /
Valid in Kuwait
Valida in Qatar /
Valid in Qatar
Valida in Bahrein /
Valid in Bahrain
Valida in Brunei /
Valid in Brunei
Valida in Malesia /
Valid in Malaysia
Valida in Singapore /
Valid in Singapore
Valida in Thailandia /
Valid in Thailand
Valida in Vietnam /
Valid in Vietnam
Valida in Filippine /
Valid in Philippines
Valida in Indonesia /
Valid in Indonesia
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Nuova Zelanda /
Valid in New Zealand
Valida in Sudafrica /
Valid in South Africa
Valida in Egitto /
Valid in Egypt
Valida in Arabia Saudita /
Valid in Saudi Arabia
Valida in Emirati Arabi Uniti /
Valid in United Arab Emirates
Valida in Israele /
Valid in Israel
Valida in Giordania /
Valid in Jordan
Valida in Libano /
Valid in Lebanon
Valida in Siria /
Valid in Syria
Valida in Yemen /
Valid in Yemen
Valida in Oman /
Valid in Oman
Valida in Kuwait /
Valid in Kuwait
Valida in Qatar /
Valid in Qatar
Valida in Bahrein /
Valid in Bahrain
Valida in Brunei /
Valid in Brunei

Page 1 of 1

REPORT INTERTEK PER SERBATOI IN ACCIAIO INOX 304

omcco

Report of Test N° 2024-1 Date 24/07/2024

Spett.le:
CORDIVARI S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE PAGLIARE
64020 MORRO D'ORO TE

Data ricevimento Materiale: 12/07/2024
Materiale in prova: ZINC
Sede ricezione materiale: Rende
Materiale in prova: ZINC
Luogo di svolgimento delle prove: Lab. Omcco IND

Identificazione
Identificazione Cliente
Identificazione Materiale
Identificazione Dimensioni campione

Standard di riferimento /
Reference Standard
EN 10204-2.2
Data di emissione /
Issuance Date
12/06/2024
Valida in Italia /
Valid in Italy
Valida in Europa /
Valid in Europe
Valida in America /
Valid in America
Valida in Asia /
Valid in Asia
Valida in Oceania /
Valid in Oceania
Valida in Africa /
Valid in Africa
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Medio Oriente /
Valid in Middle East
Valida in Russia /
Valid in Russia
Valida in Cina /
Valid in China
Valida in India /
Valid in India
Valida in Brasile /
Valid in Brazil
Valida in Giappone /
Valid in Japan
Valida in Corea del Sud /
Valid in South Korea
Valida in Taiwan /
Valid in Taiwan
Valida in Hong Kong /
Valid in Hong Kong
Valida in Singapore /
Valid in Singapore
Valida in Malesia /
Valid in Malaysia
Valida in Filippine /
Valid in Philippines
Valida in Vietnam /
Valid in Vietnam
Valida in Thailandia /
Valid in Thailand
Valida in Indonesia /
Valid in Indonesia
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Nuova Zelanda /
Valid in New Zealand
Valida in Sudafrica /
Valid in South Africa
Valida in Egitto /
Valid in Egypt
Valida in Arabia Saudita /
Valid in Saudi Arabia
Valida in Emirati Arabi Uniti /
Valid in United Arab Emirates
Valida in Israele /
Valid in Israel
Valida in Giordania /
Valid in Jordan
Valida in Libano /
Valid in Lebanon
Valida in Siria /
Valid in Syria
Valida in Yemen /
Valid in Yemen
Valida in Oman /
Valid in Oman
Valida in Kuwait /
Valid in Kuwait
Valida in Qatar /
Valid in Qatar
Valida in Bahrein /
Valid in Bahrain
Valida in Brunei /
Valid in Brunei

Page 1 of 1

REPORT OMCCO PER SERBATOI ZINCATI

Report of Test N° 2024-1 Date 24/07/2024

Spett.le:
CORDIVARI S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE PAGLIARE
64020 MORRO D'ORO TE

Data ricevimento Materiale: 12/07/2024
Materiale in prova: POLIETILENE AZZURRO
Sede ricezione materiale: Rende
Materiale in prova: POLIETILENE AZZURRO
Luogo di svolgimento delle prove: Lab. Omcco IND

Identificazione
Identificazione Cliente
Identificazione Materiale
Identificazione Dimensioni campione

Standard di riferimento /
Reference Standard
EN 10204-2.2
Data di emissione /
Issuance Date
12/06/2024
Valida in Italia /
Valid in Italy
Valida in Europa /
Valid in Europe
Valida in America /
Valid in America
Valida in Asia /
Valid in Asia
Valida in Oceania /
Valid in Oceania
Valida in Africa /
Valid in Africa
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Medio Oriente /
Valid in Middle East
Valida in Russia /
Valid in Russia
Valida in Cina /
Valid in China
Valida in India /
Valid in India
Valida in Brasile /
Valid in Brazil
Valida in Giappone /
Valid in Japan
Valida in Corea del Sud /
Valid in South Korea
Valida in Taiwan /
Valid in Taiwan
Valida in Hong Kong /
Valid in Hong Kong
Valida in Singapore /
Valid in Singapore
Valida in Malesia /
Valid in Malaysia
Valida in Filippine /
Valid in Philippines
Valida in Vietnam /
Valid in Vietnam
Valida in Thailandia /
Valid in Thailand
Valida in Indonesia /
Valid in Indonesia
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Nuova Zelanda /
Valid in New Zealand
Valida in Sudafrica /
Valid in South Africa
Valida in Egitto /
Valid in Egypt
Valida in Arabia Saudita /
Valid in Saudi Arabia
Valida in Emirati Arabi Uniti /
Valid in United Arab Emirates
Valida in Israele /
Valid in Israel
Valida in Giordania /
Valid in Jordan
Valida in Libano /
Valid in Lebanon
Valida in Siria /
Valid in Syria
Valida in Yemen /
Valid in Yemen
Valida in Oman /
Valid in Oman
Valida in Kuwait /
Valid in Kuwait
Valida in Qatar /
Valid in Qatar
Valida in Bahrein /
Valid in Bahrain
Valida in Brunei /
Valid in Brunei

Page 1 of 1

RAPPORTO DI PROVA DEL POLIETILENE AZZURRO PER STOCCAGGIO DI ACQUA POTABILE (D.M. 21/03/73, D.M. 6/04/2004)

Report of Test N° 2024-1 Date 24/07/2024

Spett.le:
CORDIVARI S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE PAGLIARE
64020 MORRO D'ORO TE

Data ricevimento Materiale: 12/07/2024
Materiale in prova: POLIETILENE AZZURRO
Sede ricezione materiale: Rende
Materiale in prova: POLIETILENE AZZURRO
Luogo di svolgimento delle prove: Lab. Omcco IND

Identificazione
Identificazione Cliente
Identificazione Materiale
Identificazione Dimensioni campione

Standard di riferimento /
Reference Standard
EN 10204-2.2
Data di emissione /
Issuance Date
12/06/2024
Valida in Italia /
Valid in Italy
Valida in Europa /
Valid in Europe
Valida in America /
Valid in America
Valida in Asia /
Valid in Asia
Valida in Oceania /
Valid in Oceania
Valida in Africa /
Valid in Africa
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Medio Oriente /
Valid in Middle East
Valida in Russia /
Valid in Russia
Valida in Cina /
Valid in China
Valida in India /
Valid in India
Valida in Brasile /
Valid in Brazil
Valida in Giappone /
Valid in Japan
Valida in Corea del Sud /
Valid in South Korea
Valida in Taiwan /
Valid in Taiwan
Valida in Hong Kong /
Valid in Hong Kong
Valida in Singapore /
Valid in Singapore
Valida in Malesia /
Valid in Malaysia
Valida in Filippine /
Valid in Philippines
Valida in Vietnam /
Valid in Vietnam
Valida in Thailandia /
Valid in Thailand
Valida in Indonesia /
Valid in Indonesia
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Nuova Zelanda /
Valid in New Zealand
Valida in Sudafrica /
Valid in South Africa
Valida in Egitto /
Valid in Egypt
Valida in Arabia Saudita /
Valid in Saudi Arabia
Valida in Emirati Arabi Uniti /
Valid in United Arab Emirates
Valida in Israele /
Valid in Israel
Valida in Giordania /
Valid in Jordan
Valida in Libano /
Valid in Lebanon
Valida in Siria /
Valid in Syria
Valida in Yemen /
Valid in Yemen
Valida in Oman /
Valid in Oman
Valida in Kuwait /
Valid in Kuwait
Valida in Qatar /
Valid in Qatar
Valida in Bahrein /
Valid in Bahrain
Valida in Brunei /
Valid in Brunei

Page 1 of 1

RAPPORTO DI PROVA DEL POLIETILENE COLORATO PER STOCCAGGIO DI ACQUA POTABILE (D.M. 21/03/73, D.M. 6/04/2004)

TEST REPORT N°
ITA126010306 of 12/06/2026

START DATE 12/06/2024
END DATE 12/06/2024

intertek
FIRMA QUALITÀ ASSURITA

APPLICANT
CORDIVARI SRL
Zona Industriale Pagliare
64020 MORRO D'ORO - Teramo TE

SAMPLE DESCRIPTION
Sample Received 25/03/2024
Quotazione No. 2223/24
Reference Serbatoio per stoccaggio acqua in acciaio inox 316
Material Type 402.00
Buyer's Name CORDIVARI SRL

REPORT

Standard di riferimento /
Reference Standard
EN 10204-2.2
Data di emissione /
Issuance Date
12/06/2024
Valida in Italia /
Valid in Italy
Valida in Europa /
Valid in Europe
Valida in America /
Valid in America
Valida in Asia /
Valid in Asia
Valida in Oceania /
Valid in Oceania
Valida in Africa /
Valid in Africa
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Medio Oriente /
Valid in Middle East
Valida in Russia /
Valid in Russia
Valida in Cina /
Valid in China
Valida in India /
Valid in India
Valida in Brasile /
Valid in Brazil
Valida in Giappone /
Valid in Japan
Valida in Corea del Sud /
Valid in South Korea
Valida in Taiwan /
Valid in Taiwan
Valida in Hong Kong /
Valid in Hong Kong
Valida in Singapore /
Valid in Singapore
Valida in Malesia /
Valid in Malaysia
Valida in Filippine /
Valid in Philippines
Valida in Vietnam /
Valid in Vietnam
Valida in Thailandia /
Valid in Thailand
Valida in Indonesia /
Valid in Indonesia
Valida in Australia /
Valid in Australia
Valida in Nuova Zelanda /
Valid in New Zealand
Valida in Sudafrica /
Valid in South Africa
Valida in Egitto /
Valid in Egypt
Valida in Arabia Saudita /
Valid in Saudi Arabia
Valida in Emirati Arabi Uniti /
Valid in United Arab Emirates
Valida in Israele /
Valid in Israel
Valida in Giordania /
Valid in Jordan
Valida in Libano /
Valid in Lebanon
Valida in Siria /
Valid in Syria
Valida in Yemen /
Valid in Yemen
Valida in Oman /
Valid in Oman
Valida in Kuwait /
Valid in Kuwait
Valida in Qatar /
Valid in Qatar
Valida in Bahrein /
Valid in Bahrain
Valida in Brunei /
Valid in Brunei

Page 1 of 1

REPORT INTERTEK PER SERBATOI IN ACCIAIO INOX AISI 304

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

Le vendite dei prodotti della Cordivari Srl sono effettuate conformemente alle sotto elencate condizioni generali di vendita, garanzia e di consegna. Ogni deroga a queste condizioni è subordinata all'accettazione scritta da parte della Cordivari Srl.

1. SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se viene spedita franco destino. La merce deve essere verificata all'atto della consegna, controllando l'integrità dell'imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere firmando con riserva il D.d.T. e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal ricevimento della merce.

2. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono puramente indicativi e comunque se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Cliente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all'ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari srl si riserva la scelta delle misure da adottare. Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI

Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni, immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE

Senza il consenso scritto della Cordivari srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall'annullamento o modifica dell'ordine saranno fatturate al cliente.

5. GARANZIA

SISTEMI RECUPERO ACQUA E SERBATOI

- Per i serbatoi di prima raccolta inox 316 L la Cordivari garantisce anni 5 sui difetti di tenuta meccanica.
- Per i serbatoi di prima raccolta inox 304, Zincati Polietilene e serbatoi per raccolta condensa e sistemi recupero acqua, la Cordivari garantisce anni 2 sui difetti di tenuta meccanica.
- Per le componenti elettriche ed elettroniche la garanzia è di un anno.
- Per gli accessori, prodotti speciali realizzati su specifica del cliente, (esecuzioni speciali e prodotti su misura), e tutti gli articoli residui non contemplati nelle condizioni di vendita, la Cordivari srl stabilisce la garanzia per un periodo di 2 anni. Inoltre, sulle esecuzioni speciali dove non vengono indicate le caratteristiche di funzionamento, sono da intendersi a quelle descritte a catalogo.

La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni per il passaggio dei prodotti sia in ingresso che in uscita e la manodopera per le eventuali sostituzioni di prodotti. Qualora il Cliente esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni responsabilità della Cordivari srl. La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete di alimentazione elettrica.

I prodotti diventati inutilizzabili per accertati difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione. La Cordivari srl, si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione risarcimento del prodotto reso riconosciuto difettoso per accertati difetti di produzione, oltre a ciò, il committente non potrà vantare alcun altro risarcimento per spese di danno, diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone e/o cose derivanti da detti difetti.

Ai fini dell'operatività della garanzia del produttore, se richiesto dalla Cordivari srl, il cliente dovrà garantire il sopralluogo ai fini della verifica dell'eventuali anomalie oggetto di contestazione. Detto sopralluogo dovrà essere garantito dal cliente a personale incaricato dalla Cordivari srl, nel termine dalla medesima indicato e, comunque, nel termine massimo di quindici giorni.

In caso di rifiuto al sopralluogo da parte del cliente finale nel termine massimo innanzi indicato la garanzia del produttore non sarà operante non avendo avuto la casa madre possibilità di verifica della contestazione.

6. PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti. Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso e del processamento di eventuali ordini.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti restano di proprietà della Cordivari srl fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo di merce consegnata.

In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

8. PREZZI

I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA. I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D'Oro (TE), salvo diversi accordi. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio e trasporto.

9. ORDINI/CONSEGNA

Per gli ordini con consegna unica con valore imponibile di minimo Euro 1000, la spedizione è esente da contributi di trasporto; per ordini di valore inferiori alla somma di Euro 1.000, e/o richiesta di spedizione parziale il cui valore è inferiore alla somma di Euro 1000, il contributo è del 6% con addebito minimo di Euro 25,00 per ogni singola spedizione.

Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Cliente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita. Nel caso in cui il Cliente rediga l'ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del cliente. Richieste particolari del committente come: consegna espresso, consegna diversa dalla sede/magazzino, etc. avranno dei costi aggiuntivi che verranno comunicati di volta in volta dal nostro ufficio commerciale.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.



CORDIVARI SRL

Zona Ind. Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) Italia · cordivari.it · Tel. +39 085 80401 Fax +39 085 8041418
C.F.-P.IVA-VAT Id nr. IT00735570673 · REA TE Nr. 92310 · Cap. Sociale € 10.000.000,00 i.v. · UNI EN ISO 9001 · UNI EN ISO 14001 · UNI EN ISO 45001

