LEO PUMP

PIANETA ACQUA



ITS COMPANY

IL PRIMO GRUPPO INDIPENDENTE

NETTI 2026.2

valevole fino al 31/12/2026

Nuovi circolatori elettronici





Dettagli per la pompa

Pompa di ricircolo ad alta efficienza per sistemi ad acqua calda (riscaldamento) o refrigerata (condizionamento), con funzioni di regolazione integrate.

Possibilità di impostare facilmente il sistema di controllo della pompa per le seguenti funzioni:

- **Regolazione a curva costate**
- **Pressione differenziale costante**
- **Pressione differenziale proporzionale**

Pressione differenziale costante (**ΔP-c**): La regolazione mantiene la prevalenza impostata indipendentemente dalla portata convogliata.

Pressione differenziale variabile (**ΔP-v**): La pompa adegua la prevalenza in caso di riduzione della portata all'utenza.

Si riduce così l'energia assorbita dal motore: si modulano i giri adeguando la prevalenza alla portata richiesta dalle utenze.

serie TEC

Guscio isolante in polistirene compreso nella confezione

Modello	Potenza	Q:l/min :	8,3	16,6	25	33, 3	41,6	50	58,3	66,6	75	83,3	Codice	Prezzo
	watt	Q:m3/h	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	Numero	Euro
Tec 15/7-130	14-50		7.9	7,0	5,8	4,7	3,6	2.8	2				5067570001	77,00
Tec 25/7-130	14-50		7.9	7,0	5,8	4,7	3,6	2.8	2				5067585001	78,00
Tec 25/9-130	20-87		10,6	9,9	8,7	7,5	6,3	5,2	4,3	3,4	2,7	2.0	5067718001	82,00
Tec 30/7-130	14-50		7.9	7,0	5,8	4,7	3,6	2.8	2				5067615001	78,00
Tec 30/9-130	20-87		10,6	9,9	8,7	7,5	6,3	5,2	4,3	3,4	2,7	2.0	5049951004	82,00
Tec 25/7-180	14-50		7.9	7,0	5,8	4,7	3,6	2.8	2				5067597001	79,00
Tec 25/9-180	20-87		10,6	9,9	8,7	7,5	6,3	5,2	4,3	3,4	2,7	2.0	5049943004	83,00
Tec 30/7-180	14-50		7.9	7,0	5,8	4,7	3,6	2.8	2				5067627001	79,00
Tec 30/9-180	20-87		10,6	9,9	8,7	7,5	6,3	5,2	4,3	3,4	2,7	2.0	5067757001	82,00






TEC-PLUS utilizza terminali di connessione con morsetti e pressacavi: nello specifico sono identificati come da disegno a lato:

1- alimentazione monofase 230V-50Hz

2- uscita relè: con un contatto NO libero da potenziale per remotare a distanza condizioni di anomalia o di guasto.

3- Interfaccia di comunicazione e di controllo remoto. Supporta due protocolli di comunicazione (PWM/LIN).

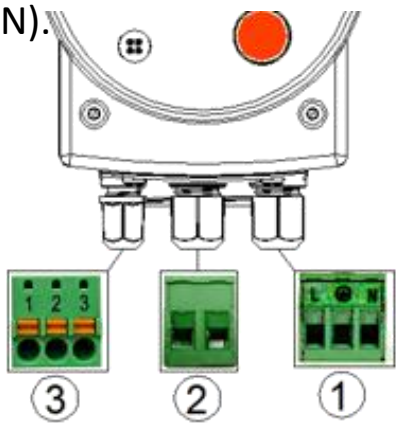

Guscio isolante in polistirene compreso nella confezione

serie TEC PLUS

Modello	Potenza	Q:l/min :	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	116	133	150	Codice	Prezzo
	watt	Q:m3/h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Numero	Euro
Tecs 25/8-130	25-128	Prevalenza: metri	8,9	8,1	7,0	5,8	4,7	3,5				5049928003	188,00
Tecs 25/8-180	25-128		8,9	8,1	7,0	5,8	4,7	3,5				5049935004	190,00
Tecs 25/11-130	30-134		11,0	10,5	8,4	6,0	4,0	2,5				5049931003	191,00
Tecs 25/15-130	38-200		14,2	13,0	11,3	9,3	7,0	5,0	3,2			5052092003	199,00
Tecs 25/11-180	30-134		11,0	10,5	8,4	6,0	4,0	2,5				5049937003	193,00
Tecs 25/15-180	38-200		14,2	13,0	11,3	9,3	7,0	5,0	3,2			5052093003	201,00
Tecs 30/8-180	25-128		8,9	8,1	7,0	6,0	5,0	4,2	3,4	2,7		5049920003	191,00
Tecs 30/11-180	30-134		11,0	10,5	8,4	6,0	4,0	2,5				5067916001	194,00
Tecs 30/15-180	38-200		14,2	13,0	11,3	9,3	7,0	5,0	3,2			5067975001	201,00
Tecs 32/8-220F	25-128		8,9	8,1	7,0	5,8	4,7	3,5				5067801001	209,00
Tecs 40/8-220F	25-128		8,9	8,1	7,0	5,8	4,7	3,5				5067811001	213,00
Tecs 32/11-220F	30-134		11,0	10,5	8,4	6,0	4,0	2,5				5067928001	208,00
Tecs 32/15-220F	38-200		14,2	13,0	11,3	9,3	7,0	5,0	3,2			5067990001	218,00
Tecs 40/11-220F	30-134		11,0	10,5	8,4	6,0	4,0	2,5				5057938001	211,00
Tecs 40/15-220F	38-200		14,2	13,0	11,3	9,3	7,0	5,0	3,2			5068001001	222,00

Prezzi validi per acquisti di almeno 12 pezzi assortiti tra le 2 serie

Circolatori elettronici



Circolatori elettronici serie RCE 8 e 12mt.

Modello *Model*	Voltaggio/frequenza *Voltage/Frequency*	Potenza *Power*		Portata massima *Max flow*	Prevalenza massima *Max head*	Codice *Code*	NETTO
	V/Hz	min. Watt	max. Watt	m³/h	m		
RCE 25-8/180	220-240/50	8	130	6,5	8	1022508	€. 129,00
RCE 32-8/180	220-240/50	8	130	8	8	1023208	€. 132,00
RCE 25-12/180	220-240/50	12	250	8	12	1022512	€. 165,00
RCE 32-12/180	220-240/50	12	250	10	12	1023212	€. 174,00

Prezzi NETTi fino ad esaurimento scorte

****

Sistema aumento pressione ad intervento automatico

LORYPUMP



Aumento pressione in line in impianti domestici

Modello	Diam. tubo	Potenza in Watt			Portata max lit/min.			Prevalenza max in mt.			Codice	NETTO	Multipli
		3	2	1	3	2	1	3	2	1			
Lory pump	1”	270	200	160	58	45	25	12	11	3,5	10LRP25-120A/180	**€. 91,50**	**4pz.**

Vasi ad espansione LEO con 5 anni di garanzia

Senza manutenzione



Codice	Taglia	Pressionemax	Tipologia	Netto
LEO24LH24	24 litri	10 bar	Orizzontale	40,00 €
LEO24LV 16 Bar	24 litri	16 bar	Verticale	38,00 €
LEO5LV5	5 litri	10 bar	Verticale	24,00 €
LEO8LV8	8 litri	10 bar	Verticale	24,70 €
LEO12LV12	12 litri	10 bar	Verticale	26,80 €
LEO19LV19	19 litri	10 bar	Verticale	27,50 €
LEO24LV24	24 litri	10 bar	Verticale	28,60 €
LEO50LX50	50 litri	10 bar	Verticale con piede	78,50 €
LEO60LX60	60 litri	10 bar	Verticale con piede	88,70 €
LEO80LX80	80 litri	10 bar	Verticale con piede	114,50 €
LEO100LX100	100 litri	10 bar	Verticale con piede	142,00 €
LEO150LX150	150 litri	10 bar	Verticale con piede	196,00 €
LEO200LX200	200 litri	10 bar	Verticale con piede rinforzato in metallo	319,50 €
Modelli flangiati con 2 anni di garanzia				
LEO200VL	200 litri	10 bar	Verticale con piede	169,00 €
LEO300VL	300 litri	10 bar	Verticale con piede	204,00 €
LEO500VL	500 litri	10 bar	Verticale con piede	309,00 €

ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO SERIE SQ-SW-SA



SWm



SQ-SA





SQ-SE




LSWm-SA

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIOAIO INOX

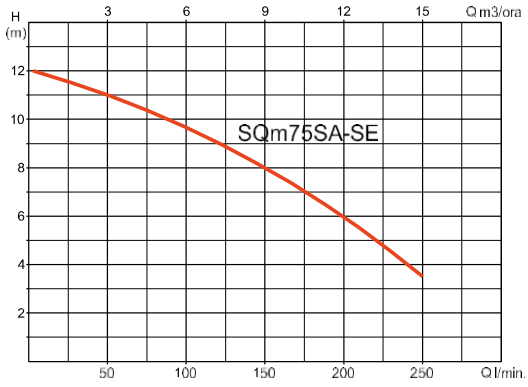

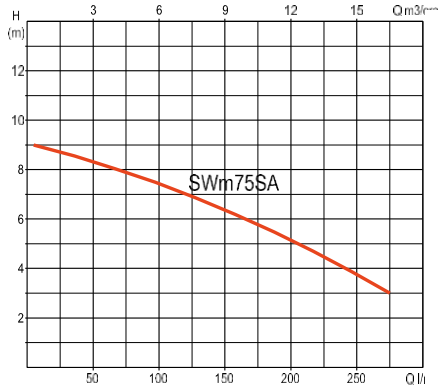

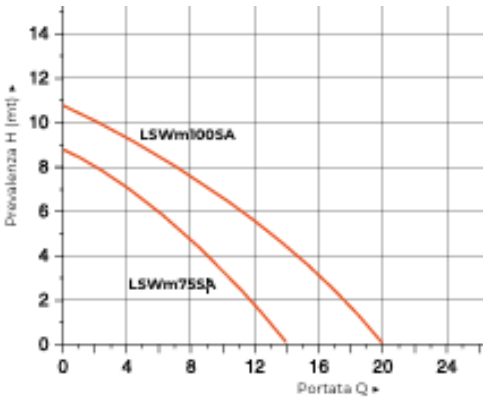

Modello	Potenza		Tensione	Max portata Lit/min.	Max. Prevalenza	Corpi solidi mm	Codice	NETTO
	HP	kW						
SQm75SA	0,75	0,55	230V	266	12 metri	10	5055743009	**€. 129,00**
SQm75SE	0,75	0,55	230V	266	12 metri	10	5051200007	**€. 134,00**
SWm75SA	0,75	0,55	230V	233	9 metri	35	5051200007	**€. 165,00**
LSWm75SA	0,75	0,55	230v	233	8,5 metri	30	10LSWM75SA	**€. 151,00**
LSWm100SA	1,00	0,75	230v	333	10,5 metri	30	10LSWM100SA	**€. 177,00**

Elettropompe da drenaggio per acque reflue

Girante a canale Serie A



Con trituratore Serie C



Vortex Serie X



Codice	Modello	Kw.	Hp.	Lit./min. max	H. max mt.	Uscita mm.	Passaggio libero mm.	NETTO
Girante a canale 230V								
1050130	LSWm30A	0,25	0,33	200	9	G 1,5	15	€. 86,00
1050175	LSWm75A	0,55	0,75	300	11,5	G 2	25	€. 122,00
1050100	LSWm100A	0,75	1,00	400	13	G 2	25	€. 146,00
1050150	LSWm150A	1,10	1,50	516	14	G 2	30	€. 165,00
1050200	LSWm200A	1,50	2,00	666	15	G 2	30	€. 202,00
Con Trituratore 230V								
1051100	LSWm100CA	0,75	1,00	250	13	G 2	/	€. 162,00
1051150	LSWm150CA	1,10	1,50	300	15,5	G 2	/	€. 177,00
1051200	LSWm200CA	1,50	2,00	350	19,5	G 2	/	€. 237,00
Con Trituratore 400V senza galleggiante								
1053100	LSW100C	0,75	1,00	250	13	G 2	/	€. 162,00
1053150	LSW150C	1,10	1,50	300	15,5	G 2	/	€. 177,00
1053200	LSW200C	1,50	2,00	350	19,5	G 2	/	€. 237,00
Girante Vortex 230V								
5064393003	LSWm75XA	0,55	0,75	283	8,5	G 2	25	€.121,00
5051683005	LSWm100XA	0,75	1,00	333	11	G 2	25	€.144,00
5051684004	LSWm150XA	1,10	1,50	384	11,5	G 2	35	€.160,00
Girante Vortex 400V senza galleggiante								
5052321002	LSW100X	0,75	1,00	333	11	G 2	25	€. 141,00
5048879003	LSW150X	1,10	1,50	384	11,5	G 2	35	€. 158,00

Ogni pompa della serie LSW N° 1 presa protetta in omaggio

nuove VertyLeo





Entrambe le versioni sono comandate e controllate da un sensore capacitivo "ACQUASENSOR" che rileva l'aumento del livello dell'acqua e quando questo supera la soglia di accensione 1, la pompa si avvia automaticamente: si arresta al rilevamento di una soglia minima. Il sensore è configurato per assicurare per la pompa un secondo livello di avviamento, livello 2, fornendo una doppia protezione e garantire che la pompa si avvii in modo sicuro.

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	Max diam. Particelle	Uscita	Multipli	Codice	NETTO
AKS401PEL	0,60	7,5 mt.	150lt.	5 mm.	1"1/4	4 pz.	1054006	€. 43,50
AKS751WPEL	1,00	8 m	217lt.	25 mm.	1"1/4	4 pz.	1054010	€. 50,50

XKS/EKS



Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	Max diam. Particelle	NETTO	Multipli
XKS310PL	0,33	7 mt.	167lt.	5 mm.	€. 37,00	4 pz.
XKS810PL	1,00	10 mt.	267lt.	5 mm.	€. 43,00	4 pz.



Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	Max diam. Particelle	Multipli	NETTO
EKS400PD	0,60	7 mt.	233lt.	25 mm	4 pz.	€. 40,00
EKS750PD	1,00	9 mt.	300lt.	35 mm	4 pz.	€. 44,00

Pompa drenaggio serie QDX



Grazie alla girante chiusa questa pompa è un vero jolly. Portate da drenaggio e prevalenze da autoclave. Molto versatile adatta a molteplici utilizzi, Dalla piccola irrigazione alla autoclave. Questa pompa può essere comandata da sistemi pressoflussostatici

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	Max diam. Particelle	NETTO	Multipli
QDX	1,00	33,5 m	150lt.	5 mm.	€. 98,00	4 pz.

XKS 1000 SW LEOVORT



Con girante INOX e tenuta ceramica

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	Max diam. Particelle	NETTO	Multipli
XKS 1000 SW	1,40	10,5 m	220lt.	35 mm.	€. 97,00	4 pz.



Girante vortex

Modello	Hp.	H. max	Portata max	Max diam. Particelle	NETTO
XKS 400 S	0.60	7 m	150lt.	5 mm.	€. 60,00
XKS 750 SW	1,00	8 m	200lt.	35 mm.	€. 77,00



Nuove stazioni di sollevamento compatte WC601..



WC 601 A

Modello	Watt	Altezza max	Portata max	NETTO
WC 601 A	600	9 m	125lt.	€. 206,00
WC 601 C	600	9 m	125lt.	€. 196,00



WC 601 C

Stazioni automatiche di sollevamento ad 1 pompa

LEO-LIFT 100x



Esecuzioni e allestimenti proposti:
A1: vasca in polietilene completa di tubazioni e raccordi con istallata una pompa in appoggio su piastra in acciaio inox, esecuzione monofase completa di galleggiante integrato.
A2: vasca in polietilene completa di tubazioni e raccordi, con installate due pompe in appoggio su piastra in acciaio inox, esecuzione monofase completata con di tre galleggianti di comando.
B2: vasca in polietilene completa di tubazioni e raccordi con installate due pompe in appoggio su piastra in acciaio inox, esecuzione trifase completata con tre galleggianti di comando.

LEO-LIFT 400x



LEO-LIFT-X - Sistemi – allestimenti - componenti

CAPACITA'	ELETTROPOMPE MODELLI	GIRANTE TIPO (VEDI NOTA)	Potenza kW	ALIMENTAZIONE	COLLEGAMENTI IN MANDATA	VASCA NUDA		ESECUZIONI ALLESTIMENTI	Allestimento standard Raccordi in PVC	
						CODICE	€ cad.		Codice	NETTO
LEO-LIFT 100X	XKS1000SW	2	0,75		1"1/2	1055070	187,00	A1	1055075	372,00
	LSWm75XA	2	0,55					A1	1055076	391,00
	LSWm100XA	2	0,75					A1	1055077	417,00
	LSWm100CA	4	0,75	230V				A1	1055078	444,00
LEO-LIFT 400X	LSWm150XA	2	2x1,1	230V	2"	1055072	303,00	A2	1055079	1.212,00
	LSW150X	2	2x1,1	400V				B2	1055080	1.213,00
	50SWUm15	3	2x0,75	230V				A2	1055081	1.282,00
	50SWU15	3	2x0,75	400V				B2	1055082	1.280,00
	LSWm100CA	4	2x0,75	230V				A2	1055083	1.238,00
	LSW100C	4	2x0,75	400V				B2	1055084	1.238,00
	LSW150C	4	2x0,75	400V				B2	1055085	1.248,00
	50SWPm-10-10	4	2x1,1	230V				A2	1055086	1.384,00
	50SWP-10-10	4	2x1,1	400V				B2	1055087	1.381,00

LEO-LIFT 200E



LEO-LIFT 600E



LEO-LIFT-E - Sistemi e componenti proposti

CAPACITA'	ELETTROPOMPE MODELLI	GIRANTE TIPO (VEDI NOTA)	POTENZA kW	ALIMENTAZIONE	COLLEGAMENTI IN MANDATA	VASCA DI RACCOLTA NUDA Codice	VASCA DI RACCOLTA NUDA € cad	ESECUZIONI ALLESTIMENTI	Allestimento standard con raccordi in PVC Codice	Allestimento standard con raccordi in PVC NETTO	ESECUZIONI ALLESTIMENTI	Allestimento Con piede di accoppiamento raccordi in PVC SENZA POMPE Codi	Allestimento Con piede di accoppiamento raccordi in PVC SENZA POMPE NETTO	ACCESSORI A COMPLETAMENTO
LEO-LIFT 200E	LSWm75A	1	0,55	230V	4	1055020	245,00	A1	1055021	398,00				Importante: per gli altri materiali a completamento della stazione (galleggiante di allarme, valvole di ritegno quadri di comando e protezione) consultare il catalogo- listino generale in vigore.
	LSWm100A	1	0,75	230V				A1	1055022	427,00				
	LSWm100XA	2	0,75	230V				A1	1055057	427,00				
	LSWm100X	3	0,75	400V				B1	1055058	495,00				
	50SWUm15	3	0,75	230V				A1	1055059	470,00				
	50SWU15	3	0,75	400V				B1	1055060	539.00				
	LSWm100CA	4	0,75	230V				A1	1055023	449,00				
	LSW100C	4	0,75	400V				B1	1055061	518,00				
LEO-LIFT 600E	LSWm100XA	2	2x0,75	230V				A2	1055040	1.487,00				
	LSWm150XA	2	2x1,1	230V				A2	1055041	1.508.00				
	LSW150X	2	2x1,1	400V				B2	1055042	1.506,00				
	50SWUm15	3	2x0,75	230V		1055044	510,00	A2	1055062	1.582,00	C2	1055045	1.804,00	
	50SWU15	3	2x0,75	400V				B2	1055063	1.580,00	C2	1055049	1.812,00	
	LSWm100CA	4	2x0,75	230V				A2	1055064	1.544,00				
	LSW100C	4	2x0,75	400V				B2	1055065	1.543,00				
	LSW150C	4	2x0,75	400V				B2	1055066	1.566,00				
	50SWPm-10-10	4	2x1,1	230V				A2	1055067	1.759,00	C2	1055046	1.981,00	
	50SWP-10-10	4	2x1,1	400V				B2	1055068	1.757,00	C2	1055048	1.979,00	
	65SWU24	3	2x1,5	400V	2"1/2			B2	1055069	1.858,00	C2	1055047	2.080,00	


Quadri OMNIA da ordinare a parte

Vaso espansione 2lt. Attacco maschio ½ con o-ring integrata

Raccordo a 4 vie da 1' con derivaz. ½ per vaso e ¼ per manometro

Codice	NETTO
2008520	€. 9.70
2008521	€. 2,90



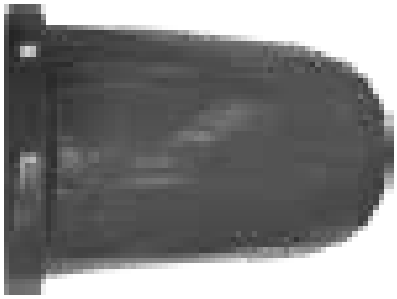



- Quadro elettrico per 1 **MOTORE**
- Avviamento diretto
- Alimentazione: 1 ~ 50/60Hz 230V ±10%
- Potenza motore da 0,37/2,2Kw - 0,5/3 Hp
- Protezione contro sovraccarico
- Protezione contro alto/basso voltaggio
- Protezione contro il funzionamento in stallo cortocircuito

Funzione di regolatore di livello con pompe per la versione C1-S2 (al posto delle sonde può essere impiegato un galleggiante o un pressostato).

Modello	Hp.	Amp.	Codice	NETTO
C1-S1	0,5-3	16	10C1-S1	€. 28,00
C1-S2	0,5-3	16	10C1-S1	€. 32,00

Dispositivo elettronico di protezione (Presa protetta)

-Protezione da sovratensione
-protezione da sovracorrente
-Display digitale con voltmetro e amperometro

Cod. 2008522 €. 9,90



Inverter da quadro







Doppia funzione:
-Trifase/230v
-Monofase/230v

PDm 30

PDH 30

Codice	Modello	Dialoganti	Alimentazione di rete	Alimentazione motore	Corrente max A.	Potenza max motore	NETTO
1080122	PDm30	Si, fino a 6	1 x 230V	3 x 230V 1 x 230V	10 A	2,2kw. – 3hp. 1,5kw. – 2hp.	€. 168,00
1080123	PDH30-2S2R2-E	Si, fino a 6	1 x 230V	3 x 230V 1 x 230V	10 A	2,2kw. – 3hp. 1,5kw. – 2hp.	€. 199,00
1080322	PDH30-4T2R2	Si, fino a 6	3 x 400V	3 x 400V	6 A	2,2kw. – 3hp.	€. 245,00
1080355	PDH30-4T5R5	Si, fino a 6	3 x 400V	3 x 400V	15 A	5,5Kw. – 7,5hp.	€. 338,00
1080311	PDH30-4T211R11	Si, fino a 6	3 x 400V	3 x 400V	25 A	11kw. – 15hp.	€. 482,00
1080318	PDH30-4T18R18	Si, fino a 6	3 x 400V	3 x 400V	32 A	18,5Kw. – 25hp.	€. 566,00
2009100	Trasduttore di pressione 0-10 bar / 4-20ma cablato 3 mt.						€. 39,00
2009160	Trasduttore di pressione 0-16 bar / 4-20ma cablato 3 mt.						€. 46,00

N.B. – Trasduttore da ordinare a parte

Ampia gamma professionale di inverter con le seguenti opzioni:

- completi di piastra per adattamento alla morsettiera della pompa oppure per attacco a muro
- raffreddamento ad aria con ventola dedicata.
- disponibile con alimentazione 400v e 230v per pompa trifase.
- Tutti i modelli son dotati di CAN-bus e possono essere collegati in serie fino a 6

- Interfaccia utente amichevole composto da 4 tasti e un display a 4 caratteri
- per una facile messa in funzione e per la visualizzazione dei parametri di
- funzionamento e di allarme.

Pressoflussostati elettronici Qualità e affidabilità



Codice	Cavo alim c/shuko + 45 cm. Cavo pompa	Manometro	Raccordo 3 pezzi con o-ring	Taratura di partenza	Multipli	NETTO cad.
PS 04 15			X	1,5 bar	Pz. 24	€. 17,50
PS 04 22			X	2,2 bar	Pz. 24	€. 17,50
PS 04 B		X	X	Regolabile	Pz. 12	€. 23,00
PS 04 T	X	X	X	Regolabile	Pz. 12	€. 29,00
PS 04 E	X	X	X	Regolabile	Pz. 6	€. 43,00
	Unico con doppia funzione selezionabile - Pressoflussostato o pressostato					

Ferruccio – PS04F

I primi ed unici pressoflussostati con pressione di lavoro fissa e regolabile





Codice	Modello	Ampere max	Hp max	Kw. max	1,6 mt. cavo c/spina shuko + 45cm. di cavo connes. pompa	Riarmo automatico	Prezzo di lancio
10PS311	Ferruccio	16 A	3,00	2,20	Non disponibile	Di serie	€. 50,00
10PS04F	PS 04 F	16 A	3,00	2,20	Di serie	Di serie	€. 46,00

LEOBOOST



Tutti i sistemi proposti, sono realizzati solo in esecuzione monofase 230V-50Hz



Elettropompa tipo	Capacità serbatoio 300 litri serie CUBO			
	Comando "C1"		Comando "C2"	
	Codice	€ cad	Codice	€ cad
LKS-900S	1055100	406,00	1055101	399,00
LKS-1100S	1055102	417,00	1055103	409,00
LKS-1300S	1055104	428,00	1055105	421,00



Elettropompa tipo	Comando "C3"	
	Codice	€ cad
LKS-900SE	1055110	394,00
LKS-1100SE	1055111	413,00



Elettropompa tipo	Capacità serbatoio 300 litri serie CUBO					
	Comando "C1"		Comando "C2"		Comando "C4"	
	Codice	€ cad	Codice	€ cad	Codice	€ cad
5DWm2/4P	1055120	472,00	1055121	465,00	1055125	643,00
5DWm2/5P	1055123	497,00	1055122	489,00	1055124	667,00
	Capacità serbatoio 500 litri serie AUTOCLAVE					
	Codice	€ cad	Codice	€ cad	Codice	€ cad
5DWm4/4P	1055128	580,00	1055129	573,00	1055131	770,00
5DWm4/5P	1055126	605,00	1055127	597,00	1055130	794,00



Elettropompa tipo	Capacità serbatoio 300 litri serie CUBO					
	Comando "C1"		Comando "C2"		Comando "C4"	
	Codice	€ cad	Codice	€ cad	Codice	€ cad
EMHm-3/5	1055140	390,00	1055142	382,00	1055141	560,00
EMHm-4/5	1055144	406,00	1055145	399,00	1055143	576,00
	Capacità serbatoio 500 litri serie AUTOCLAVE					
	Codice	€ cad	Codice	€ cad	Codice	€ cad
EMHm-3/5	1055154	498,00	1055155	490,00	1055148	668,00
EMHm-4/5	1055157	514,00	1055147	507,00	1055150	684,00
EMHm-8/3.1	1055156	589,00	1055149	561,00	1055153	739,00



Elettropompa tipo	Capacità serbatoio 300 litri serie CUBO	
	Comando "C5"	
	Codice	€ cad
MAC550	1055159	594,00

Autoclavi tradizionali



Sistema autoclave completo di:

- **Pressostato meccanico**
- **Manometro**
- **Vaso ad espansione da 19Lt.**
- **Cavo 1,5mt. + spina**

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	Pressione partenza	Pressione stop	NETTO
EKJ-802SA	0,75	43 m	60lt.	1,4 bar	2,8 bar	€. 98,00
EKJ-1202SA	1,20	48 m	83lt.	1.8 bar	3,2 bar	€. 102,00

Elettropompe autoadescanti JET

Cavo 1,5mt. + spina

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
EKJ-802S	0,75	43 m	60lt.	€. 66,00
EKJ-1202S	1,20	48 m	83lt.	€. 73,00



Elettropompe Jet autoadescanti serie AJ



Giranti INOX



Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
AJm45S	0,60	38 m	40lt.	70,00 €
AJm60S	0,80	43 m	50lt.	86,00 €
AJm75S	1,00	46 m	60lt.	91,00 €
AJm90S	1,20	48 m	75lt.	102,00 €
AJm60	0,80	45 m	50lt.	85,00 €
AJm75H	1,00	51 m	70lt.	87,00 €
AJm90H	1,20	62 m	70lt.	93,00 €
AJm110	1,50	55 m	100lt.	159,50 €
AJm110L	1,50	47 m	140lt.	159,50 €
AJm110H	1,50	60 m	80lt.	159,50 €
AJm150	2,00	60 m	100lt.	184,00 €
AJm150L	2,00	54 m	140lt.	184,00 €
AJm150H	2,00	72 m	80lt.	184,00 €

Solo su AJm 75H
formula 10+1 in omaggio

NETTO pallet 28 pz. AJm75H €. 76,50

Multicellulari autoadescanti

CLARISSA




Modello	Kw.	Hp.	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	NETTO
3ACm45	0,45	0,60	35	34	33	32	30	28	26	23	19	14	9			€. 85,00
4ACm60	0,60	0,85	46,5	45	44	42,5	40,5	38,5	36	30	24	17	10			€. 99,00
3ACm60	0,60	0,85	36	35,5	35	34,5	34	33,5	32,5	30,5	28,5	26	23	19	13,5	€. 97,00
4ACm75	0,75	1,00	46.5	45	44	43	42	41	40	38	35,5	32,5	28	23	17	€.110,00



Serie ACSm

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
3ACSm100S	0,80	35 m	80lt.	**€. 95,00**
4ACSm100S	1,00	45 m	90lt.	**€. 110,00**
5ACSm100S	1,20	55 m	95lt.	**€. 131,00**

Multicellulari con idraulica 100% inox – liquido pompato fino a 60°

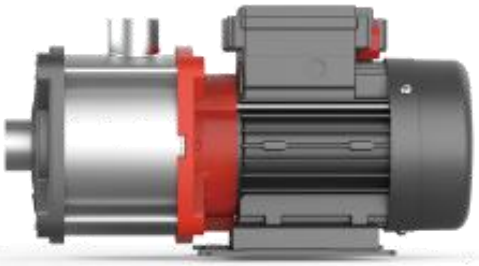

Serie EMH



Modello	Hp.	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7			NETTO
EMHm 2/4	0,50	36	33	31	27,5	25,5	22,5	19	14,5	9,5			**€. 99,00**
EMHm 3/5	0,75	47,5	56	44,5	42,5	40	37,5	34	29	24			**€. 108,00**
EMHm 3/6	1,00	57,5	55,5	53,5	52	49	45	42	35	29			**€. 127,00**
Modello	Hp.	0	16,7	33,3	50	67	75	83	100	117			NETTO
EMHm 4/5	1	50	47,5	45,5	42,5	37,5	35,5	32	23	12			**€. 122,00**
EMHm 4/6	1,5	61,5	59	56	53	47,5	45	41	30,5	17			**€. 151,00**
Modello	Hp.	0	16,7	33,3	50	67	75	83	100	117	134	150	NETTO
EMHm 8/3.1	2	48	47	46	45	44	43	42	40	38	35	33	**€. 176,00**

Elettropompe centrifughe con girante inox Aisi 304



Serie ACm

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
ACm37	0,50	23 m	90lt.	€. 69,00
ACm75	1,00	36 m	100lt.	€. 86,00
ACm110	1,50	40 m	120lt.	€. 148,00

Elettropompe centrifughe bigiranti con giranti inox Aisi 304

Serie 2ACm

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
2ACm75	1,00	45 m	80lt.	€. 121,00
2ACm110	1,50	47 m	140lt.	€. 173,00
2ACm150	2,00	58 m	160lt.	€. 207,00





EMHm versione SE

con elettronica integrata

Sistema pressoflussostatico integrato

con protezione contro la marcia a secco

Modello	Hp.	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	NETTO
EMHm 3/5 SE	0,75	47,5	46	44,5	42,5	40	37,5	34	29	24	**€. 146,00**
Modello	Hp.	0	16,7	33,3	50	67	75	83	100	117	NETTO
EMHm 4/5 SE	1	50	47,5	45,5	42,5	37,5	35,5	32	23	12	**€. 162,00**

Serie MAC

L'avanguardia della tecnica

LEO MAC è un sistema intelligente a pressione costante che si modula in base alla richiesta di acqua provvedendo a garantire sempre una pressione costante e un eccellente risparmio energetico.



Nuova MAC 450 raffreddata ad aria



PQ50



Mac 550 raffreddata ad acqua

Modello	Hp.	Ampere	Lit./min.	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	NETTO
MAC 550	0,75	2,7	H. mt.	38	35	33	31	28,5	25	20,5	16,5	€. 296,00
MAC 450	0,60	2,1		36	34	31	30	27,5	24	20	15,5	€. 262,00
PQ50E-1	0,50	2,5		35	25	15	10	3				€, 87,00

GP-1E

Easy naked



Alimentazione di rete 220v

Motore asincrono trifase comandato da inverter. Bassissimi consumi, pressione costante. Completo di vaso da 5lt., manometro e valvola

Modello	Hp.	Ampere	Lit./ min.	0	16,6	25	33,3	41,7	50	66,6	83,3	100	116	NETTO
GP-1E EMH 3/6	1,00	3,2	H. mt.	57,5	53,5	52	49	45	42	32				**€. 399,00**
GP-1E EMH 4/7	1,75	5,8		72	68	66	64	62	60	55	45,4	32	19	**€. 426,00**
Modello	Hp.	Ampere	Lit./ min.	0	33,3	66,6	83,3	100	116	134	150	166	200	NETTO
GP-1E EMH 8/3.1	2,00	6,1	H. mt.	48,5	45,4	44	42	40	38	35	33	30	23,5	**€. 434,00**
GP-1E EMH 8/4	3,00	8,3		75,5	71,5	68	64,5	62	58	54	50,5	46	35	**€. 459,00**

Motori sommersi 4” in bagno d’olio

Versioni Monofase/230V				
Modello	Hp.	Kw.	Carico assiale	NETTO
4M07M	0,75	0,55	1950	77,00
4M10M	1	0,75	1950	89,00
4M15M	1,5	1,1	1950	100,00
4M20M	2	1,5	1950	116,00
4M30M	3	2	2450	140,00

Versioni Trifase/400V				
Modello	Hp.	Kw.	Carico assiale	NETTO
4M10T	1	0,75	1950	80,00
4M15T	1,5	1	1950	96,00
4M20T	2	1,5	1950	106,00
4M30T	3	2	2450	134,00
4M40T	4	3	3400	170,00
4M55T	5,5	4	4400	202,00
4M75T	7,5	5,5	4400	265,00





4LST + 4M

Pompa sommersa assemblata con 30 mt. di cavo neoprene in cassa di legno

Versioni Monofase 230V

Modello	Potenza	Lit./min.	0	25	30	40	45	50	60	70	80	90	100	NETTO
4LST-1809m	1,0	H. mt.	58	53	52	49	46	45	40	34	26	17	8	239,00
4LST-1814m	1,5		91	83	82	77	72	70	63	53	41	27	12	275,00
4LST-1818m	2,0		117	107	104	98	93	89	80	67	54	35	15	306,00

Versioni Trifase 400V

Modello	Potenza	Lit./min.	0	25	30	40	45	50	60	70	80	90	100	NETTO
4LST-1809	1,0	H. mt.	58	53	52	49	46	45	40	34	26	17	8	239,00
4LST-1814	1,5		91	83	82	77	72	70	63	53	41	27	12	275,00
4LST-1818	2,0		117	107	104	98	93	89	80	67	54	35	15	306,00



Fabry Leo

Monoblocco da 4” con gruppo idraulico inferiore

Codice	Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
1042035	LDW-6-35-750	0,88	34 m	100lt.	124,00
1042049	LDW-6-49-1000	1,00	45 m	100lt.	155,00
1042070	LDW-6-70-1300	1,20	52 m	100lt.	176,00

22 mt. di cavo con spina + 22 mt. Di corda compresi

5DWm serie giranti inox condensatore esterno





Versioni Monofase 230V				
Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
5DWm2/3	0,75	33 m	75lt.	239,00
5DWm2/5	1,00	53 m	75lt.	275,00
5DWm2/6	1,20	65 m	75lt.	318,00
5DWm2/8	1,50	87 m	75lt.	347,00
5DWm4/4	1,20	43 m	133lt.	272,00
5DWm4/5	1,50	53 m	133lt.	314,00
5DWm4/7	2,00	77 m	133lt.	370,00

5DWm serie giranti Noryl condensatore integrato

Versioni Monofase 230V				
Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
5DWm2/3P	0,75	38 m	85lt.	183,00
5DWm2/4P	1,00	49 m	85lt.	197,00
5DWm2/5P	1,20	60 m	85lt.	215,00
5DWm2/6P	1,50	73 m	85lt.	230,00
5DWm4/4P	1,00	51 m	100lt.	188,00
5DWm4/5P	1,20	63 m	100lt.	206,00
5DWm4/6P	1,50	76 m	100lt.	219,00
5DWm4/7P	1,80	89 m	100lt.	224,00











Leotronic

Nuovo packaging che include:

- Pompa Leotronic con 15mt. di cavo
- Vaso espansione 2lt.
- Raccordo ottone 4 vie
- Manometro

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
LKS 902SE	0,88	34 m	100lt.	€. 172,00
LKS 1102SE	1,00	45 m	100lt.	€. 188,00

Leosub



Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
LKS 900S	0,88	34 m	100lt.	€. 131,00
LKS 1100S	1,00	45 m	100lt.	€. 144,00
LKS 1300S	1,20	52 m	100lt.	€. 154,00



STK50F

Elettropompa periferica sommersa silenziosa

SalentO

Con galleggiante e 3metri di cavo neoprene, mandata 1''

Modello	Hp.	Altezza max	Portata max	NETTO
STK50 F Salento	0,50	35 mt.	35lt./min.	€. 47,00

Gruppi elettrogeni



Aperti serie LB

Modello	LB 3300 A	LB 5000 EA	LB 7000 EA	LB 7000 3EA
Sistema avviamento	A strappo	Avviamento elettrico	Avviamento elettrico	Avviamento elettrico
Voltaggio	230 v	230 v	230 v	400 v
Potenza max	3 kw.	4 kw.	6 kw.	6 Kw.
Rumorosità	72-75 db.	73 – 76 db.	74 – 77 bd.	74 – 77 db.
Tipo motore	Benzina 4 tempi	Benzina 4 tempi	Benzina 4 tempi	Benzina 4 tempi
Codice	10LB3300A	10LB5000EA	10LB7000EA	10LB7003EA
Prezzo NETTO	**€. 276,00**	**€. 467,00**	**€. 537,00**	**€. 578,00**

Silenziati serie BQH







Modello	1200 i	BQH 2200	BQH 6200 E
Sistema avviamento	A strappo	A strappo	Avviamento elettrico c/batteria
Voltaggio	230 v	230 v	230 v
Potenza max	1,1 kw.	2 kw.	5,5 kw.
Rumorosità	62 db.	≤66 db.	≤70 db.
Tipo motore	Benzina 4 tempi	Benzina 4 tempi	Benzina 4 tempi
Codice	10L1200I	10BQH2200	10BQH6200E
Prezzo NETTO	**€. 199,00**	**€. 367,00**	**€. 799,00**



Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo non si prosciuga